


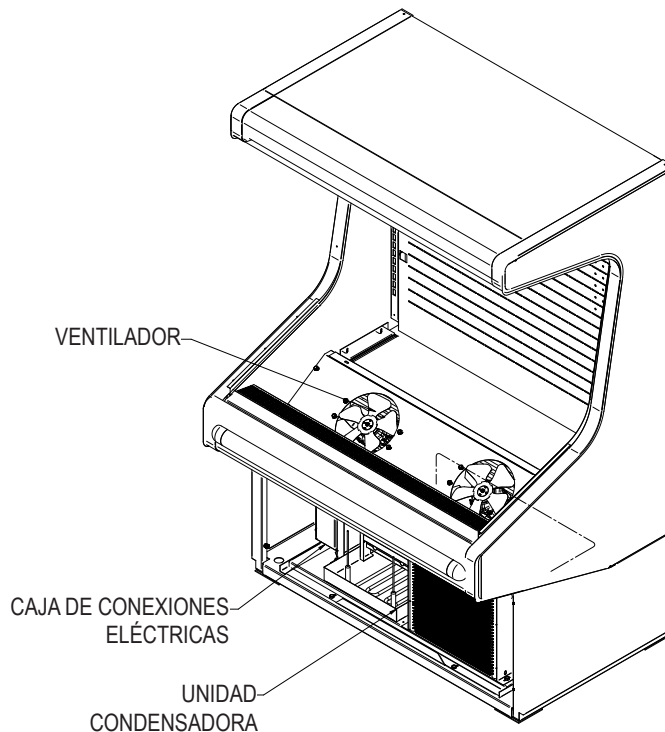

Algunas piezas se han borrado de la imagen para fines de claridad visual.

Se muestra arriba un exhibidor de 3 pies, GSVM4060A.

Los GSVM4060A y GSVM4072A están diseñados para aplicaciones ambientales Tipo II NSF (80° F / H.R. de 55%).

El GSVM5272A está diseñado para aplicaciones ambientales Tipo I NSF (75° F / H.R. de 55%).

Certificaciones



Certificación UL EPH

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos ANSI/SCC en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.

⚠ ADVERTENCIA

Los componentes deberán reemplazarse con componentes similares y el servicio deberá realizarlo únicamente personal de servicio autorizado de fábrica, a fin de minimizar el riesgo de una posible ignición debido al uso de piezas incorrectas o de un servicio inadecuado.

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Hoja de datos técnicos

GSVM-A

Exhibidor autocontenido enfriado por aire, con R-290

Aplicaciones

Deli, bebidas, frutas y verduras

N/P 3104948 Rev. C

Octubre de 2024

Modelos cubiertos:

GSVM4060A, GSVM4072A, GSVM5272A

Índice

Datos de rendimiento	2
Corte transversal	3
Perspectivas de plano	4
Especificaciones eléctricas	5
Peso de envío	5
Diagramas eléctricos	6

GSVM-A

Deli / bebidas /
frutas y verduras

Datos de refrigeración ^{1**}

		Deli / bebidas / frutas y verduras		
		GSVM4060A	GSVM4072A	GSVM5272A
Estantes c/ iluminación	Aire de descarga °F (°C)	25 a 28 (-3.8 a -2)	27 a 30 (-2.7 a -1.1)	31 a 34 (-0.5 a 1.1)
	Evaporador promedio °F (°C)	15 a 18 (-9.4 a -7.7)	17 a 20 (-8.3 a -6)	21 a 24 (-6 a -4)
	Calor total de rechazo ²	6361		
Unidad condensadora	Capacidad ³	4281		
	HP nominales	1/2		
Velocidad del ventilador del evaporador	Ensamble de ventilador de 6.75 pulg.	1550		

Notas:

1. Todos los datos se basan en tiendas cuya temperatura y humedad no excedan las condiciones del ambiente de Tipo 1 de NSF de 75 °F y una humedad relativa del 55%, excepto donde se indique.
2. El Calor total de rechazo está indicado para condiciones máximas de diseño. Las operaciones de carga normales pueden ser más bajas.
3. Capacidad de la unidad condensadora se calcula a una temperatura de evaporación de 14 °F y a una temperatura de condensación de 95 °F.

Datos de descongelamiento

Frecuencia (horas entre descongelamiento) 8

Tipo de descongelamiento Apagado

Terminación de descongelamiento (Temperatura° F) 48

Tiempo (minutos) 50

ELÉCTRICO O A GAS No disponible

Datos de sonido

GSVM5272A 68 dB

Datos de consumo de energía

DEC (kWH/día)

GSVM4060A 15.59

GSVM4072A 19.01

GSVM5272A 20.77

⁴ Los valores de energía se obtienen bajo AHRI 1200.

Datos de refrigeración

Tipo de refrigerante R-290

Carga ⁴ 0.33 lb 5.3 oz 150 g

⁴ Carga máxima por unidad condensadora = 150 g.

Datos del producto ⁵

	GSVM4060A	GSVM4072A	GSVM5272A
Área de exhibición total (pies ²)	11.3	16.6	20.1
Área de exhibición total (pies ² /pie)	3.69	5.42	4.94
Área de estante (pulg. ²)	1719	2175	2892
Área de estante (pies ²)	11.9	15.1	20.1
Área de estante (pies ² /pie)	3.9	4.9	4.9
Volumen refrigerado bruto AHRI (pies ³ /pie)	3.3	5.3	5.3
Volumen refrigerado bruto AHRI (m ³ /m)	0.31	0.49	0.49
Área de exhibición total (m ² /m)	1.12	1.65	1.50
Área de estante (m ² /m)	1.19	1.50	1.50

⁵ Calculada utilizando la metodología estándar AHRI 1200

Exhibidor autocontenido horizontal,
enfriado por aire, autocontenido R-290

GSVM-A
Deli / bebidas /
frutas y verduras

Complemento del estante mostrado conforme a las pruebas,
distribuido uniformemente entre la charola de exhibición inferior y
el panel superior interior.

GSVM4060-A: 2 hileras para estantes de 13 pulg. y 15 pulg.


GSVM4072/5272-A: 3 hileras para estantes de 13, 13 y 15 pulg.

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

**Separación de aire requerida de 1 pulg. en los 2 lados
y la parte posterior y 24 pulg. en la parte delantera**

GVSM4060A

**GVSM4072A
GVSM5272A**

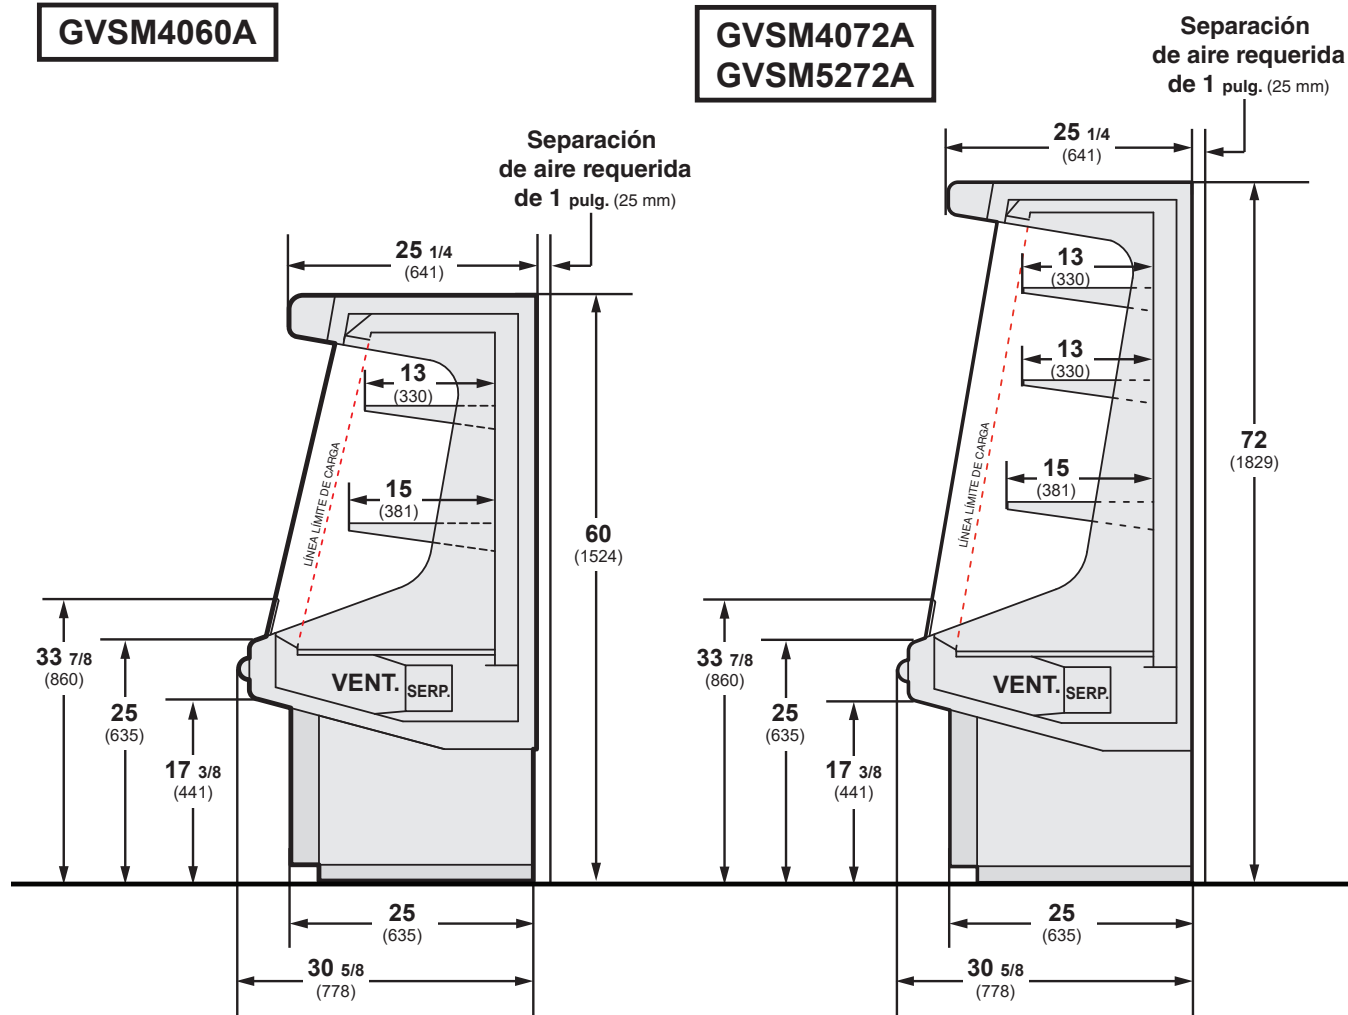


GSVM-A

Deli / bebidas /
frutas y verduras

Perspectivas de plano de ingeniería

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

La longitud utilizable del cable eléctrico es 78 pulg. (1981 mm).

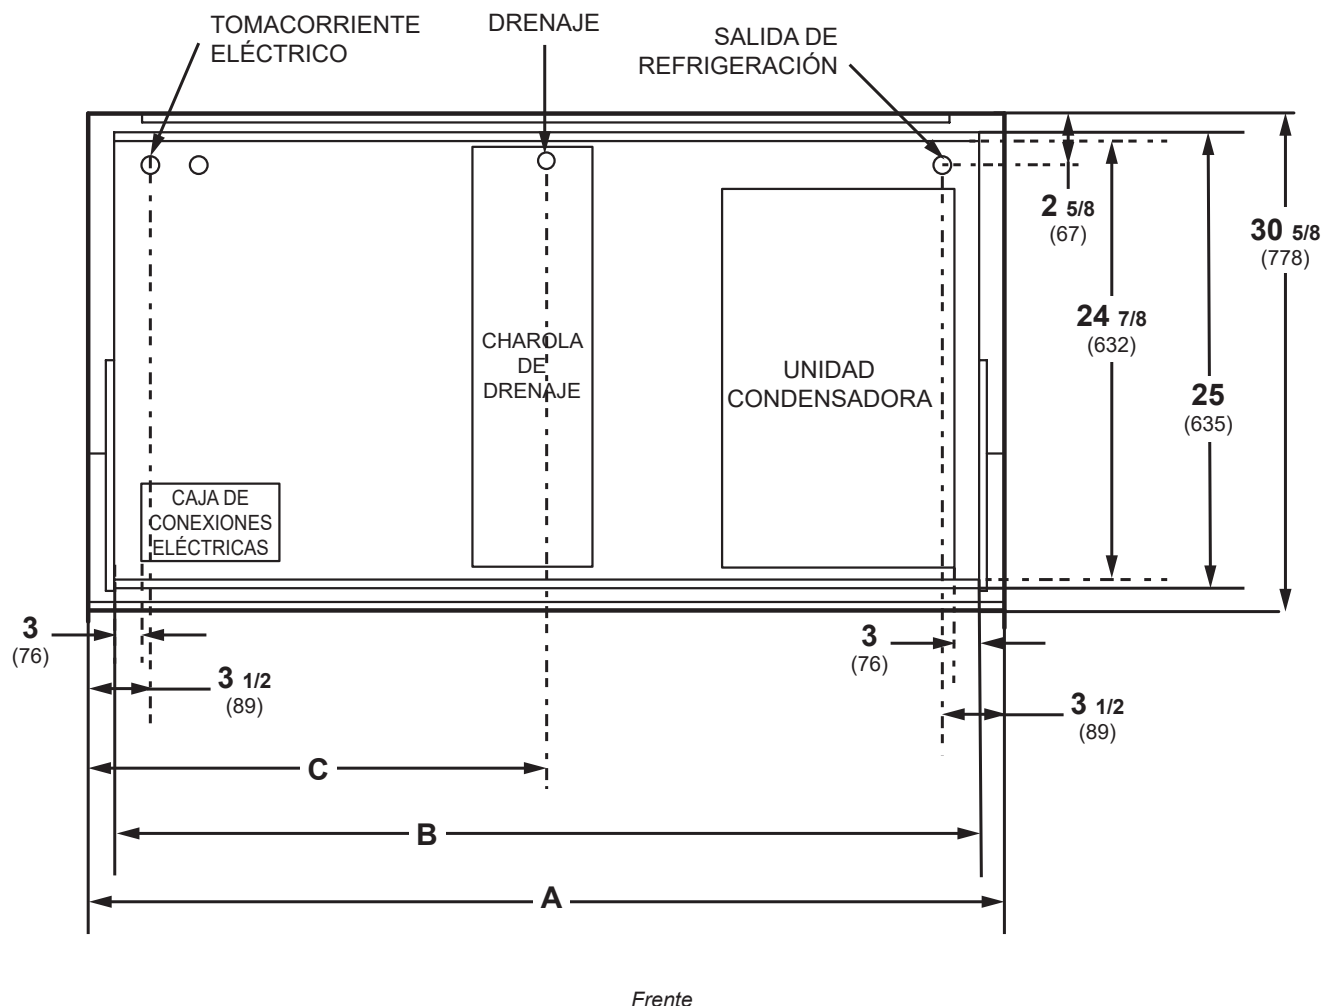

General	GSVM4060A	GSVM4072A	GSVM5272A
(A) Longitud del gabinete <i>(incluye un par de extremos)</i>	40 (1016)	40 (1016)	52 (1321)
Topes de extremo opcionales <i>(un par)</i>	2 (51)	2 (51)	2 (51)
Dimensión máxima exterior desde la parte posterior a la parte delantera del gabinete	30 5/8 (778)	30 5/8 (778)	30 5/8 (778)
(B) Longitud de gabinete interior	37 (940)	36 7/8 (937)	48 7/8 (1241)
(C) Extremo izquierdo del gabinete al centro de la salida de desagüe	20 (508)	20 (508)	26 (660)

Datos eléctricos

NOTA: Los valores más abajo son valores nominales para componentes individuales y no deben sumarse para determinar la carga eléctrica total del exhibidor.

Número de ventiladores del evaporador	GSVM-A
6.75 pulg.	2

Ventiladores del evaporador	Amperios	Watts
115 V 60 Hz Economizador de energía	0.2	20

* Amperios/watts están a sus valores máximos

	GSVM-A
Requisitos del exhibidor	
Fuente de alimentación de 115 V / monofásica / 60 Hz	
Compresor RLA	7
Compresor LRA	40
Ap. de func. de gabinete	9
Amperios del calentador de la charola de drenaje de condensado	2.9
Capacidad mínima en amperios del circuito (MCA)	12.6
Protección máxima de sobrecarga del circuito (MOCP)	20

Enchufe NEMA

5-15P



PESO DE ENVÍO ESTIMADO †

Gabinete				Extremo sólido (cada uno)
	GSVM4060A	GSVM4072A	GSVM5272A	
lb (kg)	365 (166)	407 (185)	468 (212)	incluido

† Los pesos reales varían dependiendo de los kits opcionales incluidos.

GSVM-A


Deli / bebidas /
frutas y verduras

Diagrama de cableado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELO: GSVM4060A-4072A-5272A
VOLTAJE: 115 V
FRECUENCIA: 60 HZ
COMPRESOR: EMBRACO

OUT1 = Compresor N° 1
OUT2 = No utilizado
OUT3 = Ventiladores
del evaporador
OUT4 = No utilizado
Oc = Calentadores de la
charola de drenaje de
condensado

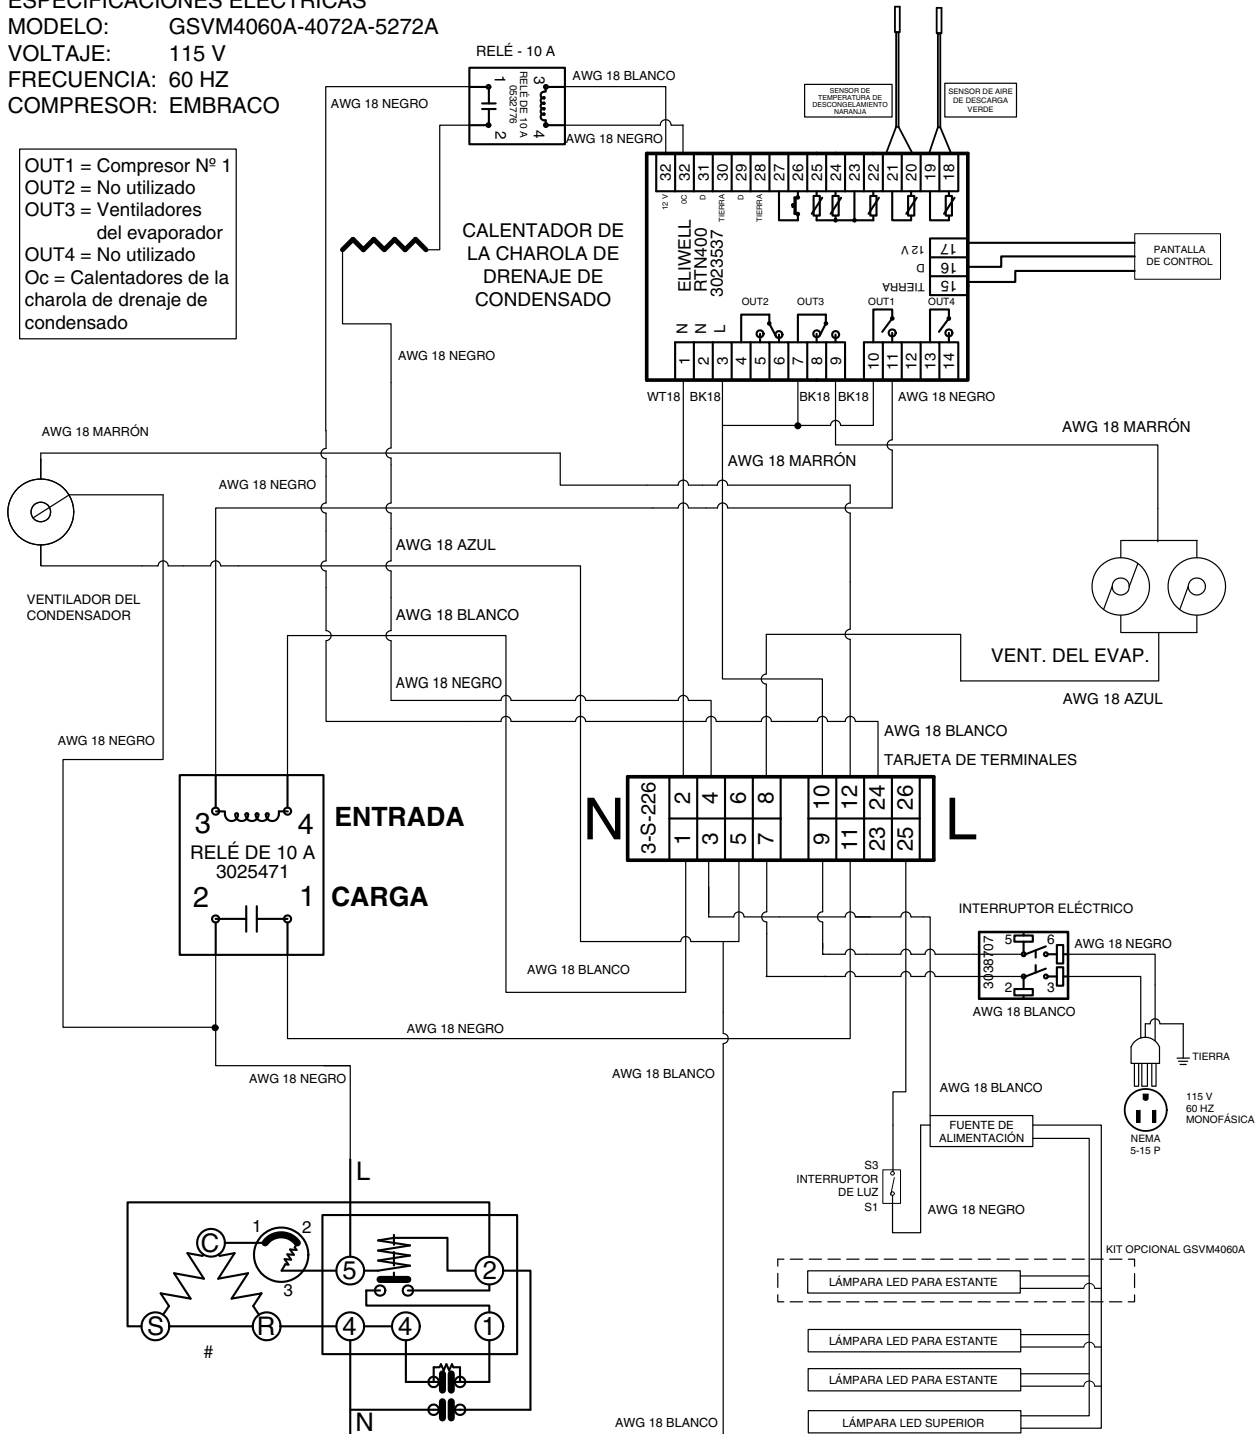

COLORES Y ABREVIACIONES DE UL

— ROJO = RD — BLANCO = WT
— NEGRO = BK — VERDE = GN
— AZUL = BL — MARRÓN = BN
— AMARILLO = YL — NARANJA = OR
— GRIS = GY — VIOLETA = VT

3099061_C

Para pedir piezas o acceder a información adicional del
producto por favor visite:

parts.husmann.com
Llame sin cargo: 1.855.487.7778

Historial de revisiones

Revisión A: Marzo de 2020: Emisión original.

Revisión B: Marzo de 2021: Se actualizó el corte trasversal.

Revisión C: Octubre de 2024: Portada actualizada