


Procédure d'installation des tablettes éclairées



L'éclairage des tablettes utilise un branchement en parallèle. Veuillez respecter ces instructions pour assurer un bon contact entre les connecteurs mâle et femelle.

1 RETIRER LES PRODUITS DE LA TABLETTE ET LES PLACER DANS LE REFROIDISSEUR. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU PRÉSENTOIR. RETIRER TOUTES LES TABLETTES.

2 Retirer les connecteurs de tablettes des douilles d'alimentation. Toujours tenir le connecteur de tablette par la poignée lors du retrait de la douille. **ABAISSER la poignée PUIS GLISSER VERS L'EXTÉRIEUR pour dégager.** Il faut appuyer sur la languette de verrouillage pour pouvoir dégager la fiche.

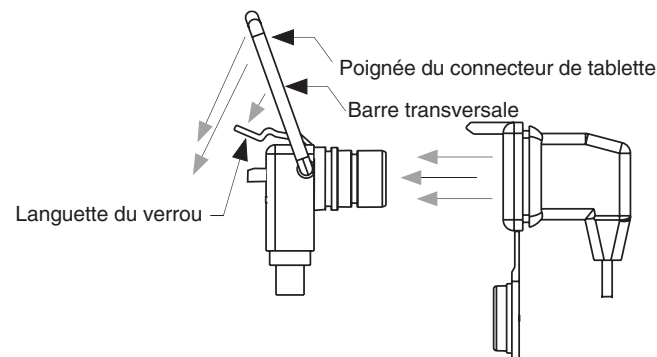


3 Insérer chaque capuchon de douille d'alimentation et s'assurer que chacun d'entre eux est bien installé avant de nettoyer. S'assurer que le capuchon reste bien en place en tout temps lorsque la fiche n'est pas branchée.



4 Nettoyer le présentoir tel que décrit dans les paragraphes *Entretien et nettoyage* de la section 5 – *Entretien dans le Manuel d'installation et de fonctionnement* (N/P 378414 ou 428668) fourni avec le présentoir. Éviter les liquides dans les douilles.

5 Vérifier et s'assurer que l'alimentation du présentoir est rétablie. Vérifier et s'assurer que l'interrupteur d'éclairage du présentoir est hors tension (OFF). L'interrupteur est situé dans le pavillon, à gauche, derrière la première rangée de lampes.

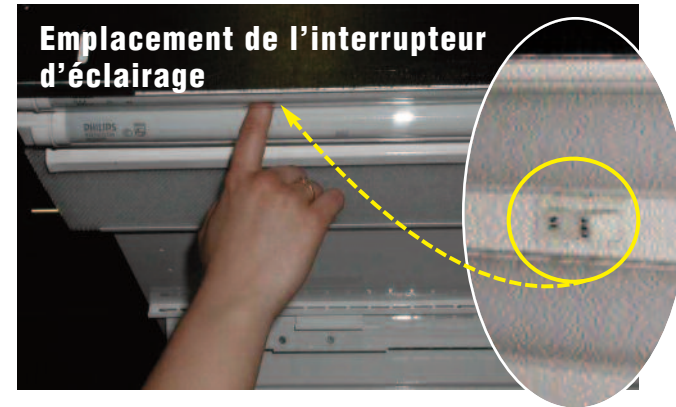

6 Voir l'illustration ci-dessous. Cette représentation est typique des modèles D5, C5 et D6. Il est à noter que d'autres modèles sont dotés de moins de rangées de tablettes.

En commençant par la section inférieure gauche, choisir l'emplacement de la première tablette, X-1.

Sécuriser la tablette dans la fente du poteau. S'assurer que la tablette est de niveau et que les extrémités sont placées dans la même fente de poteau, à gauche et à droite. **Il est important d'asseoir correctement les supports de tablette dans le montant.**



Prise et fiche

7 Retirer le capuchon de la prise murale arrière et insérer la fiche de tablette dans la prise. Sécuriser le cordon sous la pince.




Enfoncer la pince

8 Travaillant de gauche à droite, installer la tablette suivante, X-2, à la droite de la première tablette installée.

Toujours en travaillant de gauche à droite et du bas vers le haut pour chaque présentoir de 2,4 et 3,7 m (8 et 12 pi). Après avoir correctement installé la rangée de tablettes inférieures, s'assurer de retirer le capuchon et d'insérer la fiche de tablette. Appuyer fermement.

9 Placer l'interrupteur d'éclairage du présentoir à la position ON (en marche) après avoir installé toute la rangée inférieure des présentoirs de 2,4 et 3,7 m (8 et 12 pi). L'éclairage de tablette devrait fonctionner.

Si l'éclairage de tablette ne fonctionne pas :
 A. Positionner l'interrupteur d'éclairage à OFF (arrêt).
 B. S'assurer que les lampes de tablette sont insérées correctement dans les supports de lampe de la tablette.
 C. Retirer et réinsérer fermement chaque fiche de tablette.
 D. Rallumer l'éclairage.

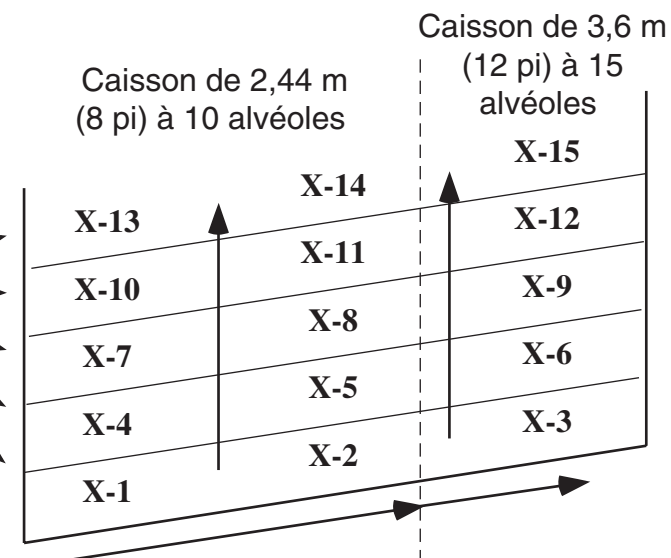

Toujours travailler de gauche à droite et du bas vers le haut



Si l'éclairage ne fonctionne toujours pas après les opérations ci-dessus, **communiquer avec l'installateur.**

10 En utilisant la rangée de tablettes nouvellement installées, ajuster la tablette suivante, X-4, à la position désirée. Retirer le capuchon et insérer la fiche de tablette. Continuer de travailler de gauche à droite pour installer les tablettes X-5 et X-6.

Remarque : Parce que l'emplacement des tablettes restantes, X-4 à X-15, peut se trouver directement sur la prise du mur arrière, la tablette doit être branchée avant d'insérer les supports dans les montants. La tablette inférieure supportera le poids de la tablette suivante, jusqu'à son branchement. Après l'installation de chaque tablette, vérifier que sa fiche est bien branchée à sa prise murale arrière. Continuer le travail rangée par rangée, du bas vers le haut, de gauche à droite.

Important

Si une tablette est branchée et que l'éclairage ne fonctionne pas, **vérifier que :**

- A. l'interrupteur d'éclairage du présentoir est sous tension (ON) et que
- B. la lampe de tablette est insérée correctement dans les supports de lampe de la tablette.