


Exhibidores Multiniveles de Media Temperatura Abiertos

RIMSS04OAN RIMSS06OAN RIMSS08OAN RIMSS12OAN

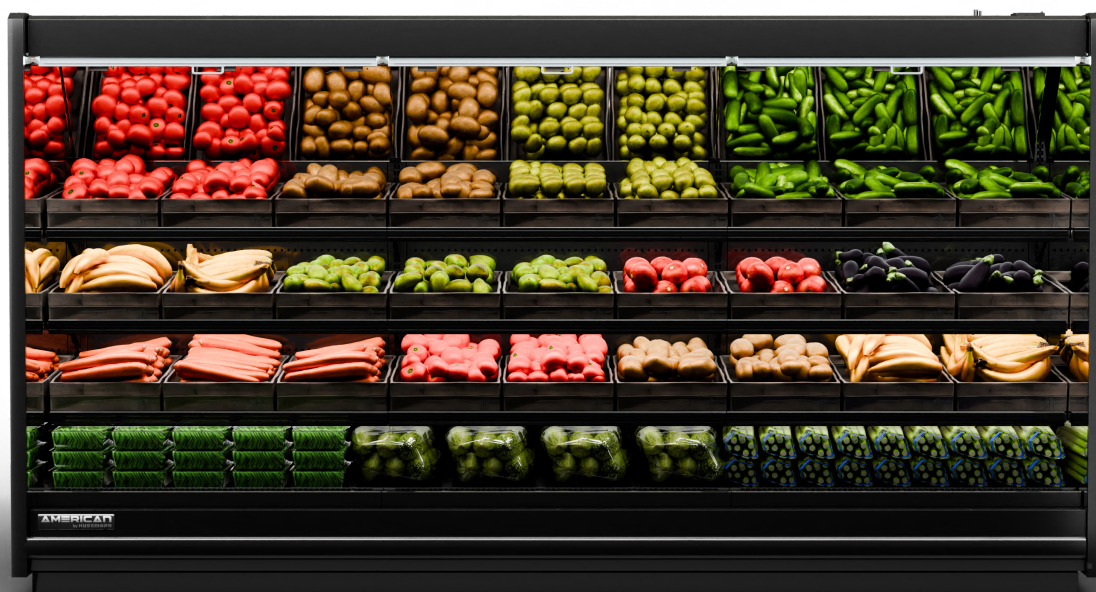

UNA LÍNEA CREADA PARA LATINOAMÉRICA

AMERICAN
by **HUSSMANN**

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Medidas disponibles 4, 6, 8 y 12 pies. de longitud y 2 m (6.6 ft) de altura
- 1 evaporador por equipo / producto
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Espuma de bajo Potencial de Calentamiento Global
- Iluminación LED de bajo consumo energético que proporciona visibilidad máxima de los productos
- Motores electrónicamente conmutados (EC) de alta eficiencia
- Fabricados con los más altos índices de calidad Hussmann y 12 meses de garantía



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ▶ Color Exterior: Negro
- ▶ Color Interior: Negro
- ▶ Cabeceras: Sólidas
- ▶ Bumper (Paragolpe): Negro de 76.2 mm (3 pulg.)
- ▶ Entropaños: Hasta 3 entropaños de 406.4 mm (16 pulg.) de profundidad con opción a 2 posiciones
- ▶ Iluminación en Copete: Sí, luz LED (4000K)
- ▶ Iluminación en Entropaño: Sí, LED (4000K)
- ▶ Patas Niveladoras Ajustables: No
- ▶ Refrigerantes Disponibles: R-448A, R-449A, R-404A
- ▶ Válvula: De expansión mecánica
- ▶ Drenaje: Frontal inferior
- ▶ Termómetro: Análogo
- ▶ Portaprecios: Sí
- ▶ Voltaje / Potencia: 220V/50-60Hz/1F y 120V/60Hz/1F
- ▶ Condiciones ambientales recomendadas: 75°F (24°C) and 55% R.H

OPCIONES

- ▶ Colores para exterior / interior Blanco y Quick Silver
- ▶ Bumpers (Paragolpes) de 3" (76 mm) y 7" (178 mm) con 2 colores adicionales
- ▶ Diferentes tamaños de entropaños con 457.2 mm (18 pulg.) de profundidad
- ▶ Termómetros diales de 25.4 mm (1 pulg.) y 50.8 mm (2 pulg.) de diámetro en color negro
- ▶ Espejo superior de 355.6 mm (14 pulg.) y 406.4 mm (16 pulg.) de profundidad
- ▶ Disponible en profundidad angosta y estándar con puertas (RIMNSDAN y RIMSSDAN)

ESPECIFICACIONES

- Exhibición superior y versátil, los equipos pueden ser usados para diferentes aplicaciones (frutas y verduras, carnes, lácteos, deli, bebidas y quesos)
- Diseño elegante con 1038.2 mm (40 7/8 pulg.) de profundidad estándar
- Fácil acceso al canal eléctrico superior



INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos de Refrigeración₁

RIMSSOAN (2 m)	
Descarga de aire °C (°F) Temp. de evaporación °C (°F) ₂ Carga Térmica Watts / m (BTU/hr/pie) ₃	1.3 (34.3) -3.0 (26) 406 (1394.8)
RIMSSOAN (2 m)	
Descarga de aire °C (°F) Temp. de evaporación °C (°F) ₂ Carga Térmica Watts / m (BTU/hr/pie) ₃	-1.0 (33.4) -5.6 (21.9) 447 (1536.7)

Peso de Envío₈

	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
RIMSSOAN kg (lb)	185 (408)	278 (612)	371 (816)	556 (1224)

Datos de Deshielo

Tiempos entre deshielos	Tiempo de apagado	Agua de deshielo ₄
4 hrs	20 min	11.6 kg/m/día (7.8 lb/ft/día)

Datos de Producto

RIMSSOAN (2 m)	
Volumen Refrigerado Bruto (ft ³ /ft) ₅ Área de Exhibición total AHRI (ft ² /ft) ₆ Área de Estante (ft ² /ft) ₇	0.83 m ³ /m (8.9) 1.21 m ² /m (3.97) 2.14 m ² /m (7.02)

Datos Eléctricos

		Amperios				Watts			
		4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
Número de ventiladores (8.25 in)		1	2	2	3				
Ventiladores del evaporador	120V 60Hz 220V 50-60Hz	0.2 0.1	0.4 0.2	0.4 0.2	0.6 0.3	24 22	48 44	48 44	72 66
Ampacidad mínima del circuito	120V 60Hz 220V 50-60Hz	0.3 0.1	0.5 0.3	0.5 0.3	0.8 0.4				
Protección máxima de sobrecarga		20	20	20	20				

Datos de Iluminación


		Amperios				Watts			
		4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
Lámparas estándar en copete 1 fila	120V 60Hz	0.4	0.7	0.8	0.9	48.9	78.3	93.2	107.7
Lámparas opcionales ECOSHINE II									
1 hilera de estantes (entrepaño)		0.1	0.1	0.2	0.2	10	14	19	29
2 hileras de estantes (entrepaños)		0.2	0.2	0.3	0.5	19	29	38	58
3 hileras de estantes (entrepaños)		0.2	0.4	0.5	0.7	29	43	58	86

Total de circuito de lámparas de 120 V = Lámparas estándar + lámparas opcionales para estantes (entrepaños)
Total de circuito de lámparas de 220 V = Multiplicar el total de circuito de lámparas 120V por 0.52

NOTAS

1. Todos los datos se basan en tiendas cuya temperatura y humedad no excedan las condiciones del ambiente Tipo 1 de NSF de 75 °F (24 °C) y una humedad relativa del 55%, excepto donde se indique.
2. Se muestra la temperatura promedio del evaporador. Ajuste a punto de rocío para refrigerantes de alto nivel de deslizamiento para dimensionamiento de la unidad. Tome cuidado para usar el nivel del punto de rocío en las tablas PT para medir y ajustar el recalentamiento. Ajuste la presión del evaporador como sea necesario para mantener la temperatura del aire de descarga que se muestra.
3. Añada 10 btu/h/pie (9.6 w/m) por hilera para estantes para las lámparas LED para estantes (entrepaños).
4. Podría variar +/-15% Basado en la configuración de los exhibidores y el aprovisionamiento del producto.
5. Volumen refrigerado bruto AHRI: Volumen refrigerado / unidad de longitud, ft³/ft [m³/m].
6. Calculada utilizando la metodología estándar AHRI 1200: Área de exhibición total, ft² [m²] / unidad de longitud, ft [m].
7. El área de superficie del estante (entrepaño) está formada por la plataforma inferior más el complemento del estante (entrepaño) estándar para estos modelos: 3 hileras de estantes (entrepaños) de 18 pulgadas modelos **RIMSSOAN**.
8. Los pesos reales varían dependiendo de los kits opcionales incluidos.

Sección transversal 2.0 m

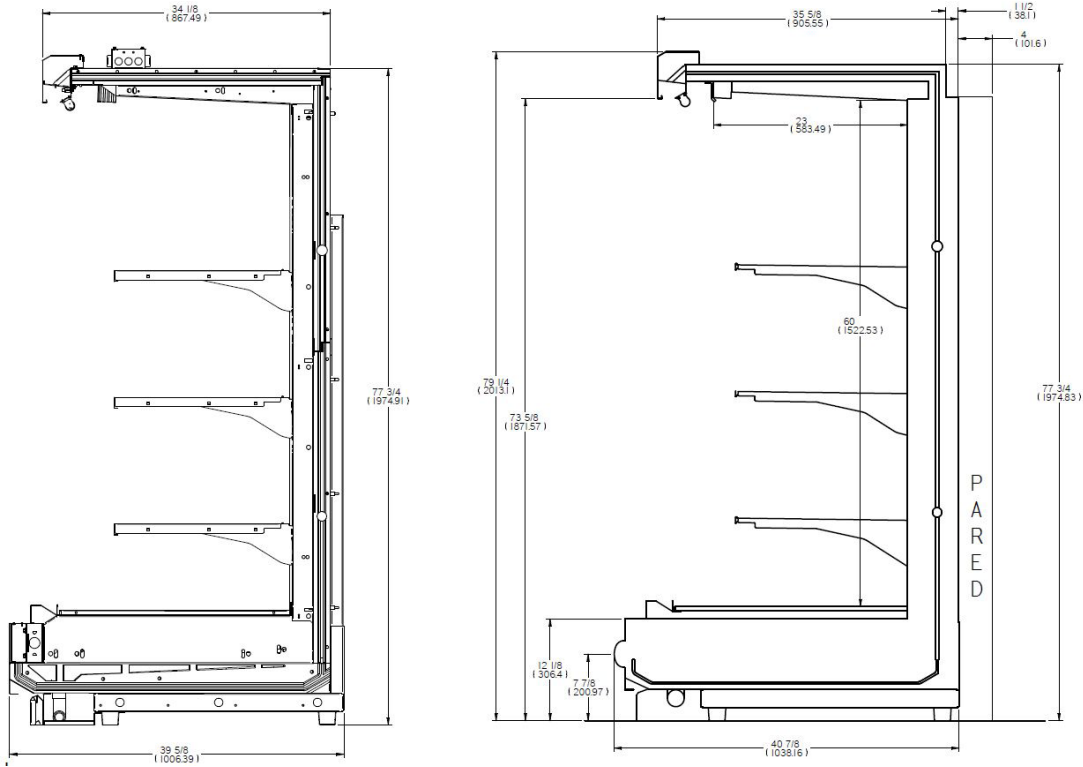


NOTAS

Se muestra exhibidor RIMSSOAN con 3 niveles de estantes (entrepauos).

Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).

Perspectiva de vista superior

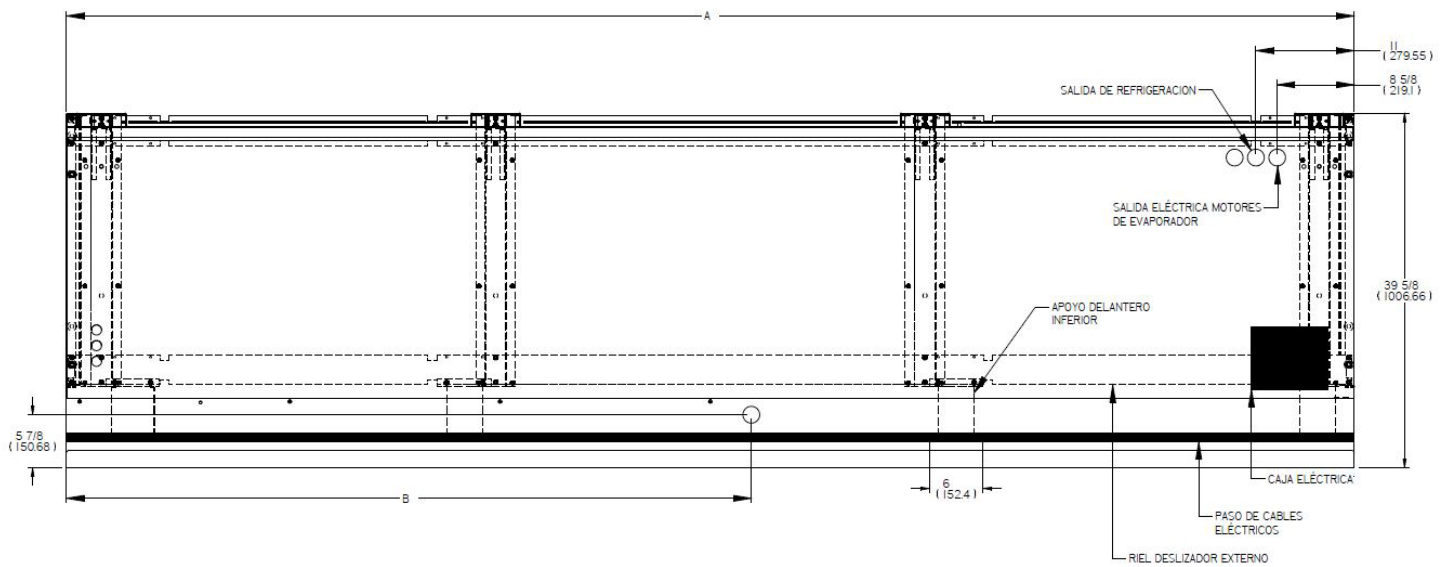


	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
(A) Longitud del exhibidores (in.)*	1219 mm (48)	1829 mm (72)	2438 mm (96)	3658 mm (144)
(B) Posición del drenaje (in.)	968 mm (38 1/8)	968 mm (38 1/8)	1943 mm (76 1/2)	1946 mm (76 5/8)

*Cada cabecera agrega aproximadamente 2 3/8 pulgadas (60 mm) de longitud a la batería de exhibidores y las uniones entre exhibidores 1/8 de pulgada (3 mm)

DIAGRAMA DE CABLES

DIAGRAM OF OPEN CASES / DIAGRAMA DE EQUIPOS ABIERTOS

REVISION HISTORY						
REV	ECN	DATE	REVISION DESCRIPTION	REV BY	CHKD BY	APPR BY
A	ECN-CAP-0006013	2023/05/31	RELEASED FOR PRODUCTION	ILB	RAR	AGA
B	ECN-NPD-0006408	2024/02/26	UPDATE PAGE 1 AND DESCRIPTION, AND ADD PAGE 2 & 3 AND MARKER BLOCK	KTV	RAR	AGA

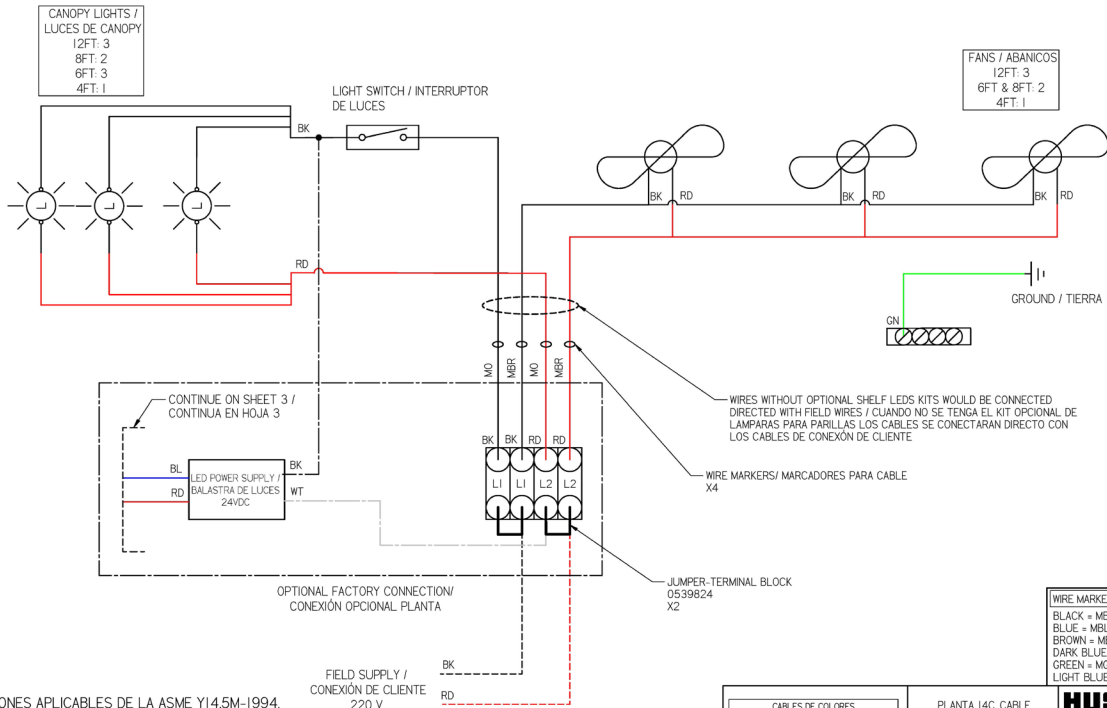

NOTES:
1. ESTÁNDARES / ESPECIFICACIONES APLICABLES DE LA ASME Y14.5M-1994;
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS
2. CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PRODUCTO DE ACUERDO A EPR-0006 
IDENTIFICAR CON EL SÍMBOLO
3. CONFIGURACIÓN REQUERIDA PARA IMPRIMIR EL DOCUMENTO: TODOS LOS
COLORES EN BLANCO Y NEGRO


CABLES DE COLORES	
CODIGO DE COLORES UL / ABBREVIACIONES	
— ROJO = RD	— BLANCO = WT
— NEGRO = BK	— VERDE = GN
— AZUL = BL	— CAFE = BN
— AMARILLO = YL	— NARANJA = OR
— GRIS = GY	— VIOLETA = VT

PLANTA 14C. CABLE
PLANTA 10C. CABLE
CABLE CLIENTE
DO NOT SCALE DRAWING
SHEET 1 OF 2

WIRE MARKER COLORS/ABBREVIATIONS	
BLACK = MBK	MAROON = MMR
BLUE = MBL	ORANGE = MO
BROWN = MBR	PINK = MPI
DARK BLUE = MDB	PURPLE = MP
GREEN = MG	RED = MR
LIGHT BLUE = MLB	YEI OW = MYI

HUSSmann®

SHELF LEDS CONFIGURATIONS/ CONFIGURACIONES DE LUCES DE PARRILLAS

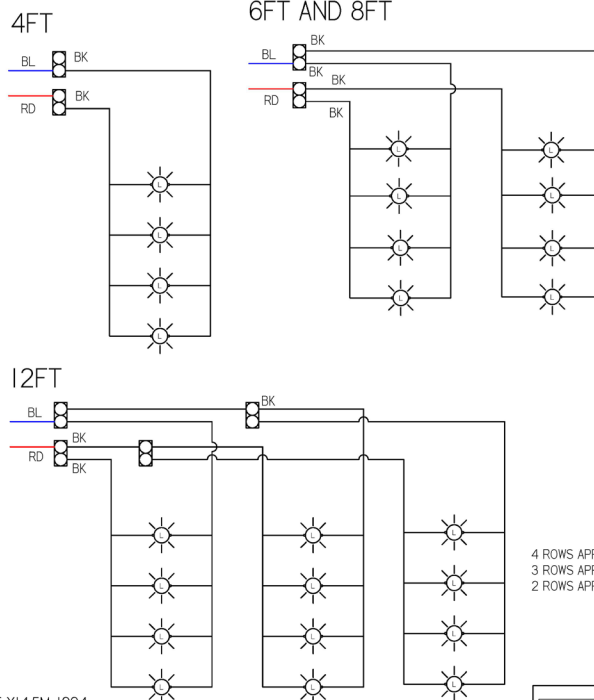

4 ROWS APPLY FOR RIMNSDAN AND RIMSSDAN CASES
3 ROWS APPLY FOR RIMSSOAN CASES
2 ROWS APPLY FOR RIMNXOAN CASES

CABLES DE COLORES	
CODIGO DE COLORES UL / ABBREVIACIONES	
— ROJO = RD	— BLANCO = WT
— NEGRO = BK	— VERDE = GN
— AZUL = BL	— CAFE = BN
— AMARILLO = YL	— NARANJA = OR
— GRIS = GY	— VIOLETA = VT

PLANTA 14C. CABLE
PLANTA 10C. CABLE
CABLE CLIENTE
DO NOT SCALE DRAWING

WIRE MARKER COLORS/ABBREVIATIONS	
BLACK = MBK	MAROON = MMR
BLUE = MBL	ORANGE = MO
BROWN = MBR	PINK = MPI
DARK BLUE = MDB	PURPLE = MP
GREEN = MG	RED = MR
LIGHT BLUE = MLB	YELLOW = MYL

HUSCHMANN®

NOTES:
1. ESTÁNDARES / ESPECIFICACIONES APLICABLES DE LA ASME Y14.5M-1994,
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS
2. CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PRODUCTO DE ACUERDO A EPR-0006 
IDENTIFICAR CON EL SÍMBOLO
3. CONFIGURACIÓN REQUERIDA PARA IMPRIMIR EL DOCUMENTO. TODOS LOS
COLORES EN BLANCO Y NEGRO



AMERICAN by HUSSMANN®

Estos exhibidores están diseñados para su uso en tiendas cuando la temperatura y la humedad no exceda los 25° C y 55% H.R. Dimensiones mostradas en milímetros y (pulgadas).
Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones del producto o cambio en el diseño en relación de nuestros productos. Tales cambios no da derecho al comprador para hacer los cambios correspondientes, mejoras, adiciones o reemplazos para equipo previamente vendido o embarcado.
Para recursos y garantías adicionales, comuníquese con su representante de ventas o visite www.hussmann.com/es/american

MEJORES NEGOCIOS · MEJORES SOCIOS · UN MUNDO MEJOR

Hussmann Corporation

Ventas México: +52.55.5804.2900

Ventas Centroamérica: +506.2505.5003

Ventas Sudamérica: +562.2623.5200

www.hussmann.com/es/american