

Lácteos / deli / bebidas

con puertas EcoVision


Hoja de datos del exhibidor

N/P 0550707_P

Certificado por la **NSF®**

Diciembre de 2023

Las conexiones eléctricas estándar de Insight en el local se encuentran en la parte superior izquierda del exhibidor.

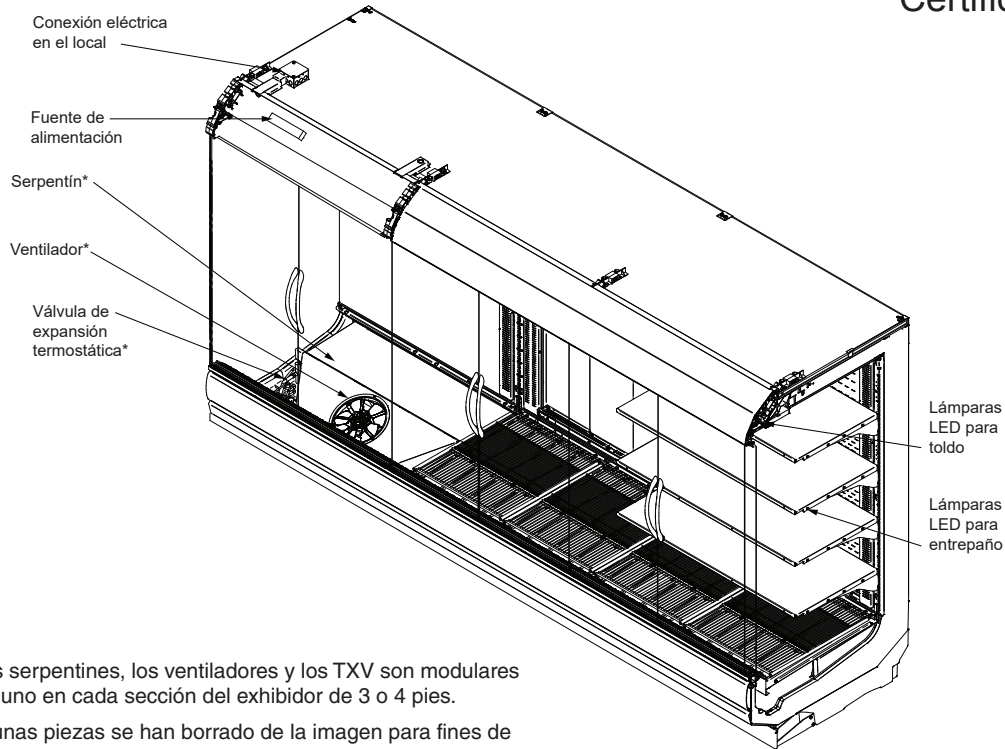

*Los serpentines, los ventiladores y los TXV son modulares con uno en cada sección del exhibidor de 3 o 4 pies.

Algunas piezas se han borrado de la imagen para fines de claridad visual.

Se muestra un exhibidor de 12 pies.

La parte posterior de este exhibidor debe estar expuesta a un refrigerador enfriado para un rendimiento apropiado.

Certificación NSF

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos del Estándar N° 7 de ANSI/NSF (National Sanitation Foundation) en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.



Datos de rendimiento	Página 2	Pesos de envío estimados	Página 7
Datos del producto (estadísticas de AHRI)	Página 2	Opciones de entrepaños	Página 7
Corte transversal	Página 3	Diagramas eléctricos	Página 8
Perspectiva de plano	Página 4	Historial de revisiones	Página 11
Cargas eléctricas	Página 6		

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Data sheet-Insight IDD5SL-R-SP
Hoja de datos-Insight IDD5SL-R-SP

Insight IDD5SL-R

Lácteos / deli / bebidas

Datos de refrigeración ¹

IDD5SL-R		Vida de entrepaño óptima			Comparación del consumo de energía
Opción con puertas		EcoVision	EcoVision HA	EcoVision HA+	EcoVision
Aplicación		Lácteos / deli / bebidas / frutas y verduras	Ambiente de Tipo 2 NSF ³	Ambiente riguroso	Valor nominal de AHRI 1200 ⁴
Montantes s/iluminación	Aire de descarga, °F (°C)	36 (2.22)	35 (1.66)	34 (1.66)	36 (2.22)
	Evaporador promedio, °F (°C) ²	33 (0.55)	30 (-1.11)	29 (-1.67)	33 (0.55)
	Paralelo, Btu/h/pie, (W/m)	345 (332)	465 (447)	570 (548)	345 (332)
	Convencional, Btu/h/pie, (W/m)	355 (341)	475 (457)	580 (558)	355 (341)
Montantes c/iluminación	Aire de descarga, °F (°C)	36 (2.22)	35 (1.66)	34 (1.66)	36 (2.22)
	Evaporador promedio, °F (°C) ²	33 (0.55)	29 (-1.67)	28 (-2.22)	33 (0.55)
	Paralelo, Btu/h/pie (W/m)	365 (351)	476 (458)	583 (561)	365 (351)
	Convencional, Btu/h/pie, (W/m)	375 (361)	490 (471)	600 (577)	375 (361)
Velocidad de los ventiladores ⁵	IDD5SL6R (10.3 pulg.)	1050 ⁵	1050 ⁵	1050 ⁵	1050 ⁵
	IDD5SL4R, 8R, 12R (10.3 pulg.)	1050 ⁵	1050 ⁵	1050 ⁵	1050 ⁵

Notas:

1. Todos los datos se basan en tiendas cuya temperatura y humedad no excedan las condiciones del ambiente de Tipo 1 de NSF de 75 °F y una humedad relativa del 55%, excepto donde se indique.
2. Se muestra la temperatura promedio del evaporador. Ajuste a punto de rocío para refrigerantes de alto nivel de deslizamiento para dimensionamiento de la unidad. Tome cuidado para usar el nivel del punto de rocío en las tablas PT para medir y ajustar el recalentamiento. Ajuste la presión del evaporador como sea necesario para mantener la temperatura del aire de descarga que se muestra.
3. Datos de funcionamiento en un ambiente de Tipo 2 de NSF de 80 °F y una humedad relativa del 55%.
4. El valor nominal de AHRI 1200 es únicamente para fines de comparación del consumo de energía.
5. Algunas longitudes y/o aplicaciones requieren kits opcionales para el motor del ventilador, aplicados por el Configurator de Productos de Hussmann (HPC).
6. Los datos para esta aplicación están basados en pruebas realizadas con la parte posterior del exhibidor expuesta a un refrigerador de 37 °F. Se requiere un refrigerador para el rendimiento apropiado del exhibidor.

Datos de deshielo

	Tipo 1	Ambiente riguroso
Frecuencia (horas entre deshielos)	24	12
APAGADO		
Tiempo (minutos)	40	30
ELÉCTRICO O A GAS	No está disponible	
Agua de deshielo ⁷	2.0 lb/pie/día (3.0 kg/m)	3.0 lb/pie/día (4.6 kg/m)

⁷ (± 15% basado en la configuración de los exhibidores y el aprovisionamiento del producto).

Controles convencionales

IDD5SL-R
Control de contraflujo de baja presión CI/CO ⁸
20 °F / 10 °F -6.67 °C / -12.2 °C
Solo unidad en interiores, terminación de deshielo a presión ⁸
48 °F (8.89 °C)

⁸ Use una tabla de presión y temperatura para determinar las conversiones de PSIG.

Carga estimada ⁹

	IDD5SL-R	
4 pies	0.6 lb	10 oz 0.3 kg
6 pies	1.1 lb	18 oz 0.5 kg
8 pies	1.5 lb	24 oz 0.7 kg
12 pies	2.9 lb	46 oz 1.3 kg

⁹ Este es un promedio para todos los tipos de refrigerantes. La carga de refrigerante real puede variar en aproximadamente media libra.

Datos del producto

Volumen refrigerado bruto ¹⁰ (pies ³ /pie)	11.5 pies ³ /pie (1.07 m ³ /m)
Área de exhibición total AHRI ¹¹ (pies ² /pie)	4.29 pies ² /pie (1.31 m ² /m)
Área de entrepaño ¹² (pies ² /pie)	9.85 pies ² /pie (3.00 m ² /m)

¹⁰ Volumen refrigerado bruto AHRI: Volumen refrigerado/Unidad de longitud, pies³/pie [m³/m]

¹¹ Calculada utilizando la metodología estándar AHRI 1200: Área de exhibición total, pies² [m²]/Unidad de longitud, pies [m]

¹² El área de superficie del entrepaño está formada por la plataforma inferior más el complemento del entrepaño estándar para este modelo: (4) hileras para entrepaños de 22 pulg.

Exhibidor Insight de múltiples plataformas con puertas EcoVision, 5 niveles de exhibición, fondo estándar, altura delantera baja, carga posterior

Insight IDD5SL-R
Lácteos / deli / bebidas

Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).

Complemento del entrepaño mostrado conforme a las pruebas:


Cuatro entrepaños de 22 pulg. espaciados uniformemente entre la charola de exhibición inferior y el panel interior superior.

Otros kits opcionales (tubería superior y ventiladores) agregan altura general al exhibidor.

Se requiere un espacio mínimo de 1 1/2 pulg. para retirar la cubierta del paso de cables y una distancia de 6 1/2 pulg. para tener pleno acceso. Consulte el Manual de instalación para ver las instrucciones.

La parte posterior de este exhibidor debe estar expuesta a un refrigerador a una temperatura de 38 °F o menos.

IDD5SL-R

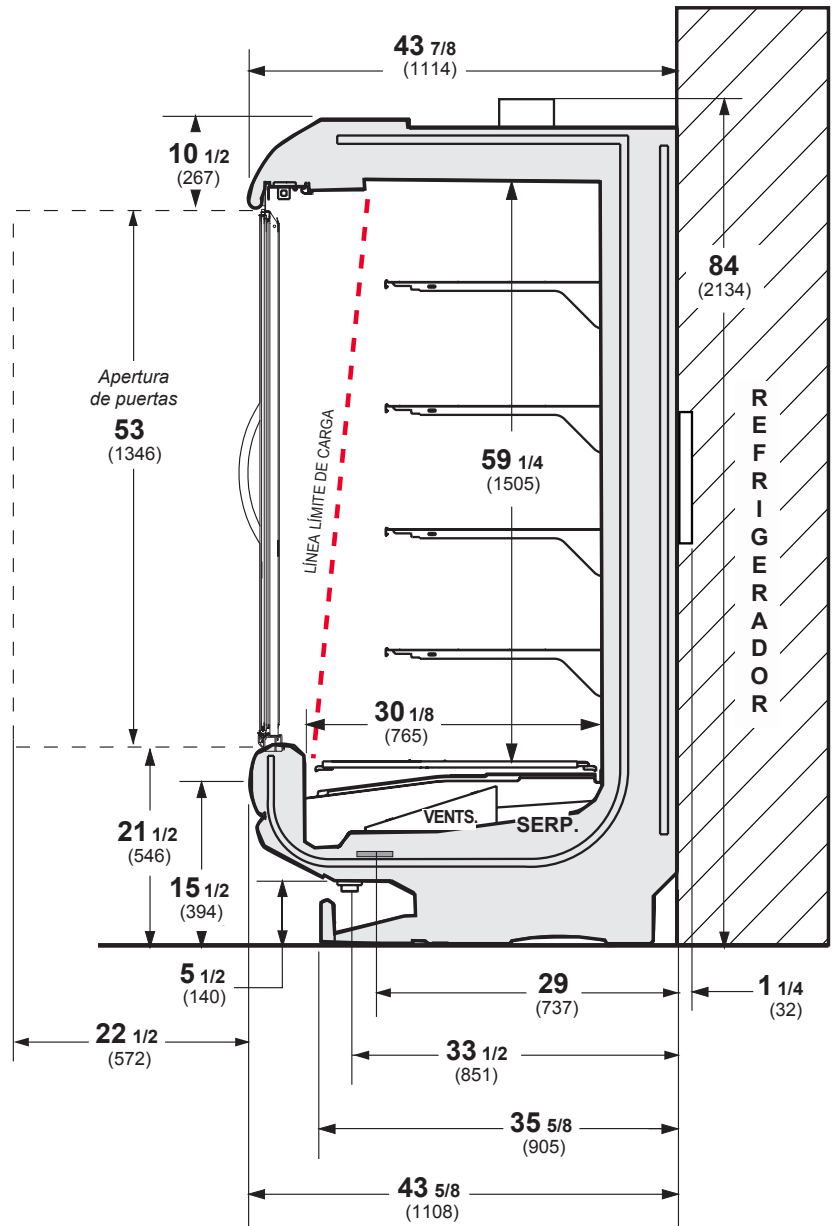


Certificación NSF

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos del Estándar N° 7 de ANSI/NSF (National Sanitation Foundation) en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.

Perspectiva de plano de ingeniería


Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).

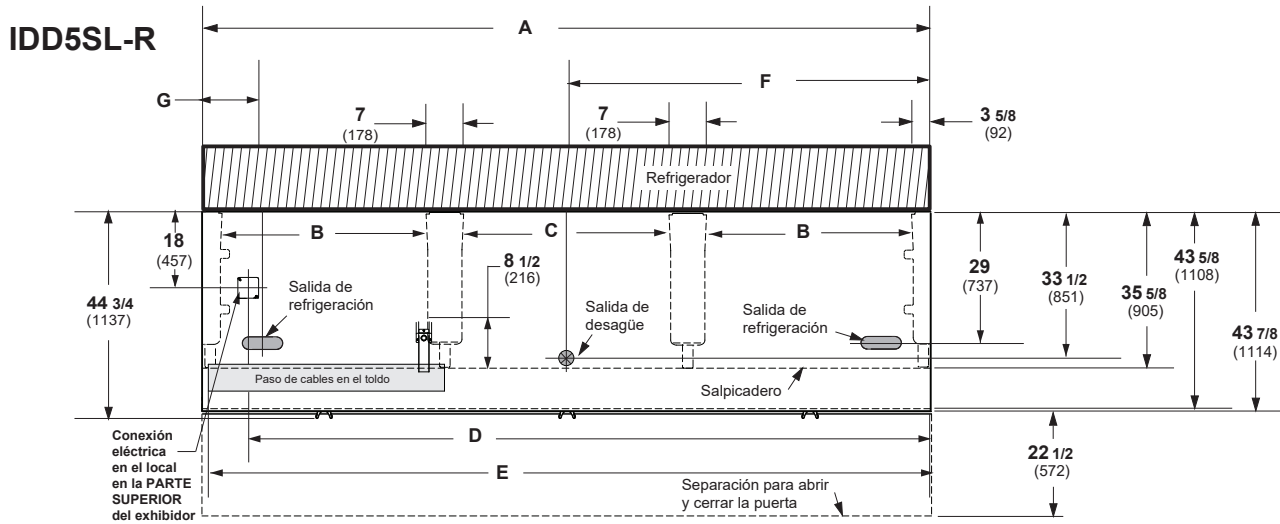

FRENTE

(Se muestra el modelo de 12 pies)

	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
General				
(A) Longitud del exhibidor (sin extremos ni separadores) (Cada extremo y separador aislado agrega 1 1/2 pulg. (38 mm) a la agrupación de exhibidores.)	48 1/8 (1222)	72 1/4 (1835)	96 1/4 (2445)	144 3/8 (3668)
Dimensión máxima exterior desde la parte posterior a la parte delantera del exhibidor (incluye el tope)	43 5/8 (1108)	43 5/8 (1108)	43 5/8 (1108)	43 5/8 (1108)
Parte posterior del exhibidor al frente del salpicadero	35 5/8 (905)	35 5/8 (905)	35 5/8 (905)	35 5/8 (905)
(B) Distancia entre los bordes de las patas externas y las patas centrales	N/A	29 (737)	41 (1041)	41 (1041)
(C) Distancia entre los bordes de las patas centrales	41 1/8 (1045)	N/A	N/A	41 1/8 (1045)
Distancia entre las patas delanteras y el salpicadero	8 (203)	8 (203)	8 (203)	8 (203)
Servicio eléctrico (Conexión del cableado eléctrico en el local)				
(D) Extremo derecho del exhibidor al centro de la conexión del cableado eléctrico en el local (parte superior del exhibidor)	39 3/8 (1000)	63 1/2 (1613)	87 1/2 (2223)	135 1/2 (3442)
Parte posterior del exhibidor al centro de la conexión del cableado eléctrico en el local	18 (457)	27 (686)	27 (686)	27 (686)
Longitud del paso de cables eléctricos	44 5/8 (1133)	33 1/2 (851)	45 7/8 (1165)	45 7/8 (1165)
(E) Extremo derecho del exhibidor al extremo izquierdo del paso de cables (parte superior del exhibidor)	46 1/2 (1181)	70 1/2 (1791)	94 1/2 (2400)	142 5/8 (3630)
Salidas de desagüe				
(F) Extremo derecho del exhibidor al centro de la salida de desagüe	24 1/8 (613)	24 1/8 (613)	24 1/8 (613)	72 1/4 (1835)
Parte posterior exterior del exhibidor al centro de las salidas de desagüe	33 1/2 (851)	33 1/2 (851)	33 1/2 (851)	33 1/2 (851)
Tubo de goteo con cédula 40 de PVC	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)
Salida de refrigeración				
(G) Parte posterior del exhibidor al centro de la salida de refrigeración	29 (737)	29 (737)	29 (737)	29 (737)
Extremo del exhibidor al centro de la salida de refrigeración	8 1/2 (216)	8 1/2 (216)	8 1/2 (216)	8 1/2 (216)

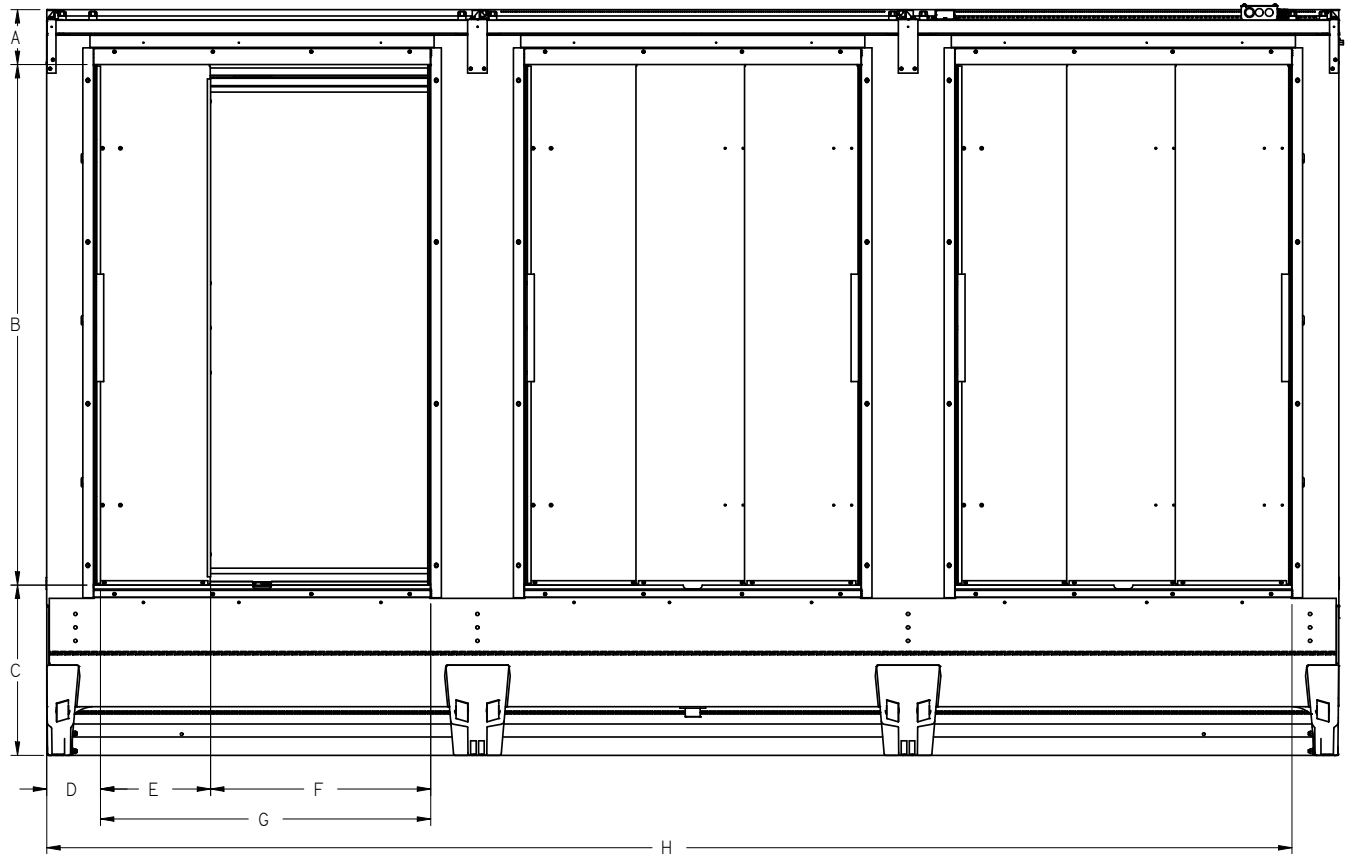

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

Artículo	Exhibidores			
	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
A	6 1/8 (155)			
B	59 1/8 (1478)			
C	19 (483)			
D	5 5/8 (142)			
E	12 1/4 (309)	8 1/8 (206)	12 1/4 (309)	12 1/4 (309)
F	24 7/8 (631)	17 (430)	24 7/8 (631)	24 7/8 (631)
G	37 1/8 (941)	25 1/8 (636)	37 1/8 (941)	37 1/8 (941)
H	42 5/8 (1082)	66 3/4 (1694)	42 5/8 (1082)	42 5/8 (1082)

Nota: Consulte el kit de cierre del refrigerador para ver las instrucciones de conexión del exhibidor al refrigerador.

Datos eléctricos

Número de ventiladores	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
10.3 pulg.	1	2	2	3

				Amperios				Watts			
Ventilador del evaporador				4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
120 V	60 Hz	Economizador de energía		0.40	0.80	0.80	1.20	24	48	48	72
230 V	50/60 Hz	Economizador de energía		0.21	0.42	0.42	0.62	24	48	48	72

Capacidad mínima en amperios del circuito						
120 V	60 Hz	Economizador de energía	0.60	1.00	1.00	1.40
230 V	50/60 Hz	Economizador de energía	0.41	0.62	0.62	0.82

Protección máxima de sobrecarga del circuito, 120 V						
			20	20	20	20
Protección máxima de sobrecarga del circuito, 230 V						
			15	15	15	15

Lámparas

				Amperios				Watts			
LÁMPARAS LED				4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
Lámparas LED estándar para toldos											
1 hilera de lámpara LED para toldos (estándar)				0.16	0.22	0.31	0.47	19	27	38	57

Entrepaño
Ninguno

Montante											
48 pulg.				0.22	0.39	0.39	0.56	27	47	47	67

Calentadores anticondensación del marco											
(Solo en la opción con puertas EcoVision HA+)				0.41	0.63	0.68	0.94	56	82	88	121

Total del circuito de lámparas de 120 V = Lámparas estándar + Total de lámparas opcionales

Total del circuito de lámparas de 230 V = Multiplique el total del circuito de lámparas 120 V por 0.52

EXTREMOS o SEPARADORES

Cada extremo estándar y cada separador aislado agrega 1 1/2 pulg. (38 mm) a la agrupación de exhibidores. El extremo de visualización opcional con tope de extremo agrega 3 3/4 pulg. (95 mm).

DATOS FÍSICOS

Tubo de goteo del exhibidor (pulg.)	1 1/4
Tubo con cédula 40 de PVC	
Línea de líquido del exhibidor (pulg.)	3/8
Línea de succión del exhibidor (pulg.)	5/8

PESO DE ENVÍO ESTIMADO †

Exhibidor					Extremo sólido
	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	(cada uno)
lb (kg)	650 (295)	1050 (476)	1300 (590)	1750 (794)	80 (36)

† Los pesos reales varían dependiendo de los kits opcionales incluidos.

Opciones de entrepaños

Dimensiones de entrepaños aprobadas para exhibiciones estándar (horizontal, soportes de 2 a 3 posiciones):

- 18 pulgadas
- 20 pulgadas
- 22 pulgadas
- 24 pulgadas

Contacte al área de ingeniería para recibir recomendaciones de exhibición no estándar (soportes de 4 posiciones u otros).


Número mínimo de entrepaños: 3

Número óptimo de entrepaños: 4

Número máximo de entrepaños: 8


Número máximo de entrepaños iluminados: 0

Complemento del entrepaño estándar para fines de prueba: (4) hileras para entrepaños de 22 pulg., distribuidas vertical y uniformemente.

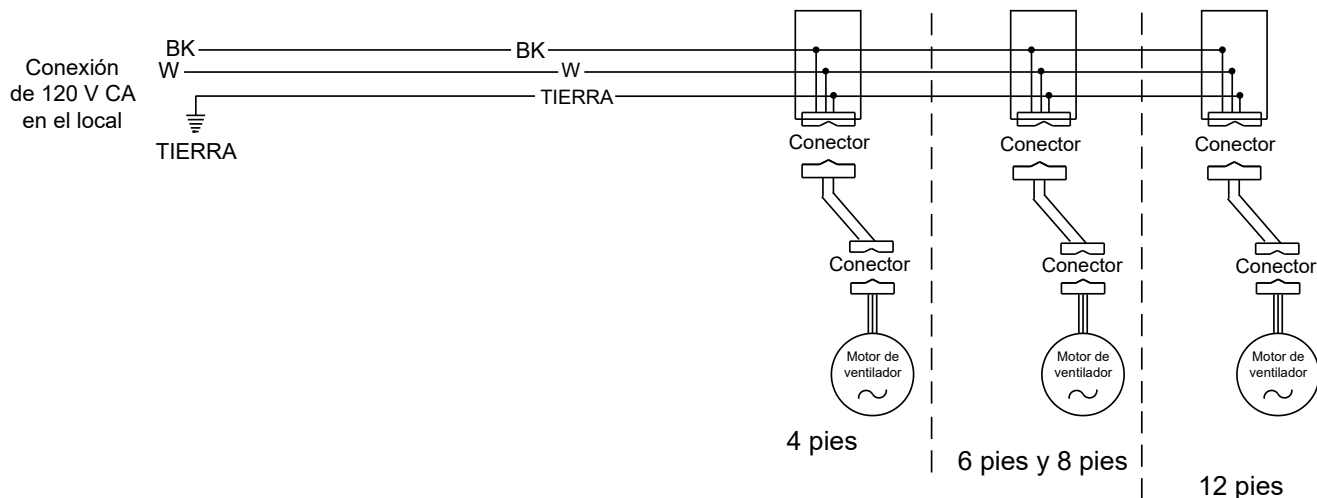

Circuitos de lámparas LED para toldos

Lámparas LED para toldo - 1 hilera

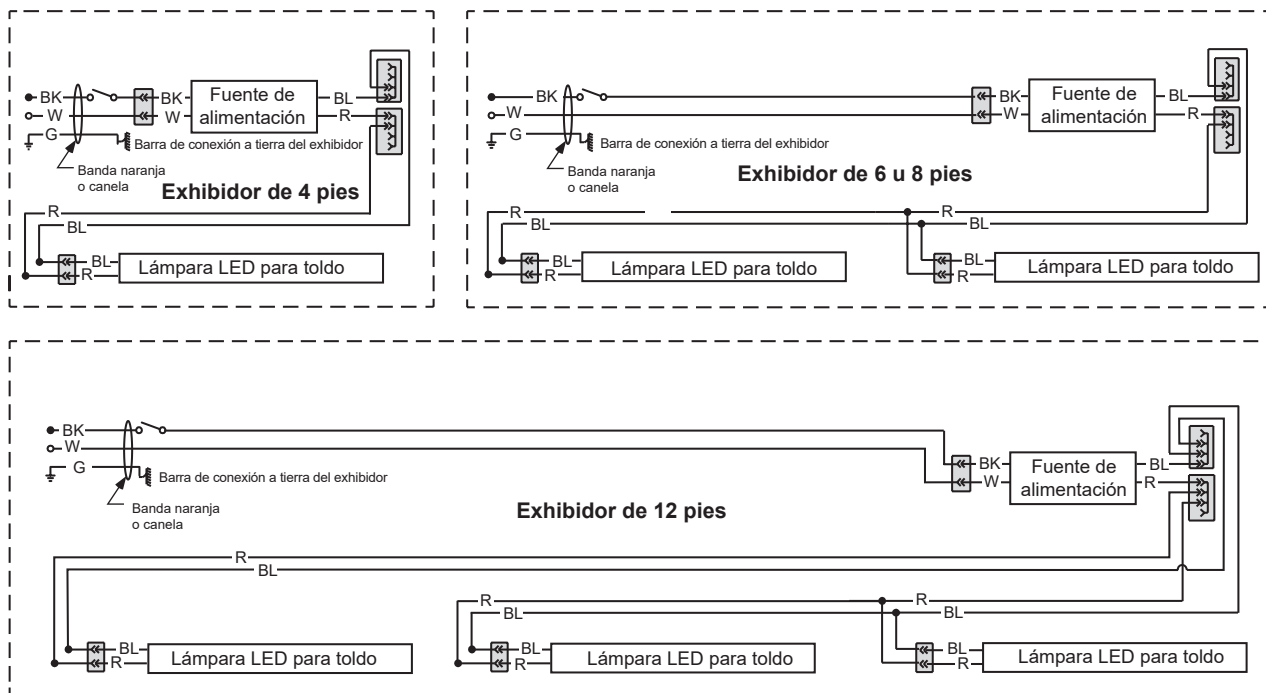




ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.


R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco

● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA EN EL LOCAL ≡ = CONEXIÓN A TIERRA DEL EXHIBIDOR

Lámparas LED para montantes

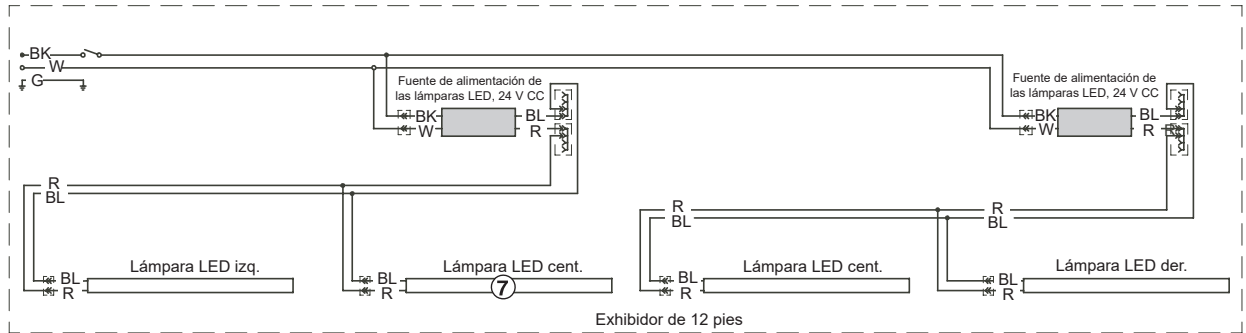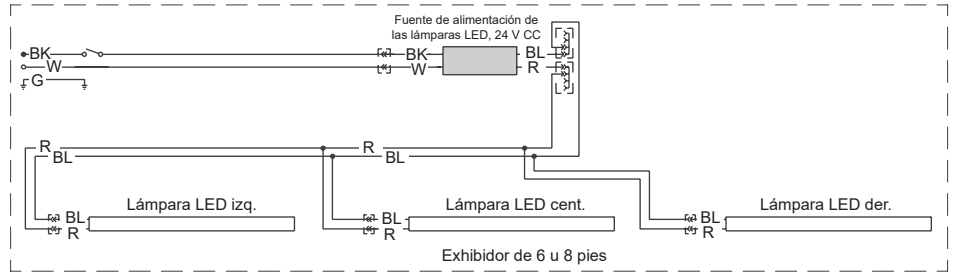



Calentador del marco de la puerta EcoVision HA+ solamente

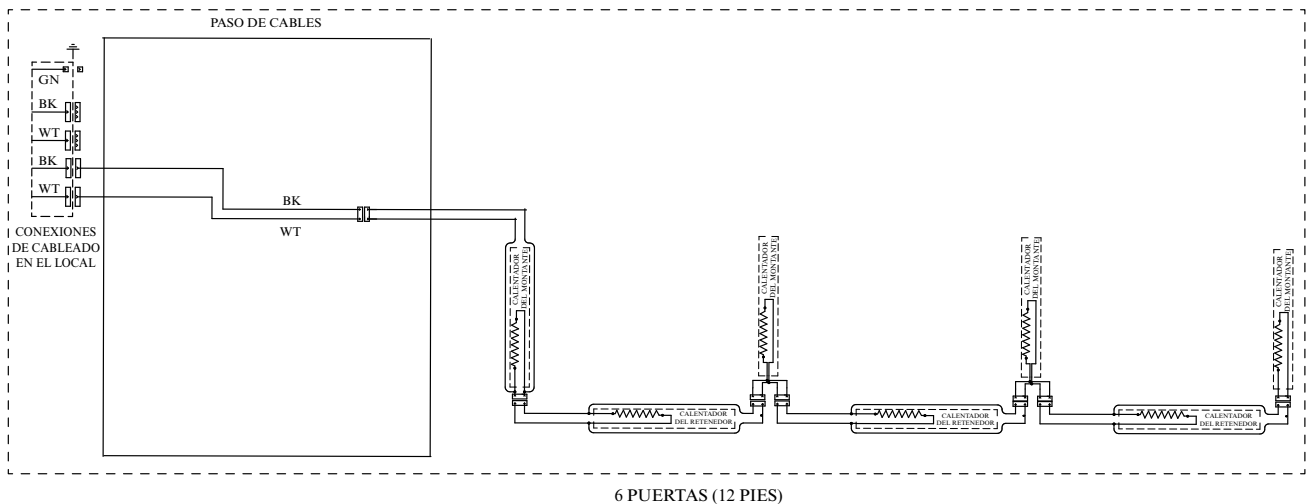

ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco
 ● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA EN EL LOCAL ≡ = CONEXIÓN A TIERRA DEL EXHIBIDOR

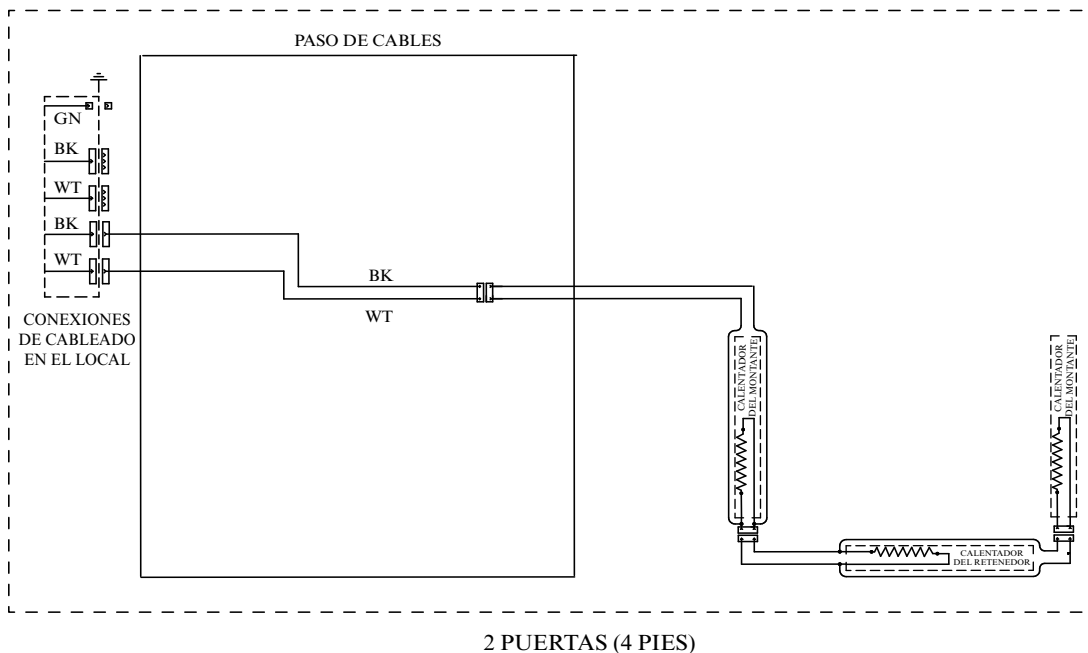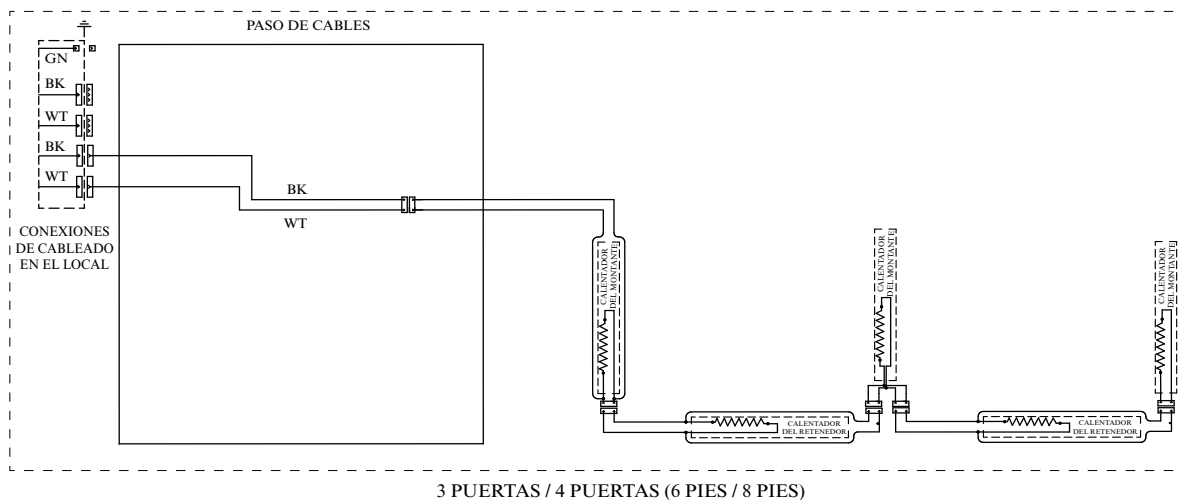

ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión mecánica a tierra y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco

● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA EN EL LOCAL $\overline{\text{m}}$ = CONEXIÓN A TIERRA DEL EXHIBIDOR

Cálculos de refrigeración y carga eléctrica estimados (solo para fines comparativos)

Btu del exhibidor

Al fin de calcular los Btu para un exhibidor, consulte la tabla de datos de rendimiento en la página 2. Seleccione entrepaños con o sin iluminación y luego seleccione el tipo de sistema de refrigeración remota (paralelo o convencional) para obtener el número de Btu/h/pie. Multiplique este número por la longitud del exhibidor para calcular el número de Btu por hora. Añada 10 Btu/h/pie para las lámparas LED para montantes.

Requisitos eléctricos del exhibidor

Consulte la clave de la tienda para determinar el número de circuitos. La iluminación debe estar especificada en dicha clave.

La carga eléctrica de los ventiladores para un exhibidor se calcula seleccionando la longitud del exhibidor y el voltaje de los ventiladores en la página 6. Por ejemplo, un exhibidor de 12 pies utiliza 3 ventiladores. La clave de la tienda especifica ventiladores en un circuito de 230 V. En este ejemplo, los ventiladores usan 0.62 Amperios y la capacidad mínima en amperios del circuito (MCA) es 0.82. De ser el caso, los ventiladores ambientales, los calentadores anticondensación, los controladores, etc., también deben incluirse en la MCA. Asimismo, incluya las lámparas en la MCA si se encuentran en el mismo circuito.

Las lámparas pueden estar en un circuito aparte. Para calcular la carga de las lámparas: seleccione la longitud del exhibidor (12 pies), el tipo de lámparas para toldos [estándar u opcional] (en este caso, 0.70 por ser estándar) y las lámparas para montantes [la máxima según las conexiones del exhibidor] (0.57 para las lámparas EcoShine II para 48 montantes de lámparas); luego sume $[0.48 + 0.57 = 1.05$ amperios para 120 V] (para 230 V, multiplique $1.05 * 0.52 = 0.55$).

Dimensionamiento de líneas — Consulte la clave de la tienda.

Las Tablas de dimensiones de líneas de Hussmann están diseñadas para su uso en los equipos de refrigeración de Hussmann.

Para pedir piezas o acceder a información adicional del producto por favor visite:

parts.hussmann.com

Llame sin cargo: 1.855.487.7778

Historial de revisiones

Revisión A: Abril de 2015: Emisión original.

Revisión B: Octubre de 2015: Se actualizaron datos de aplicación.

Revisión C: Diciembre de 2015: Se actualizaron el corte transversal y la perspectiva de plano.

Revisión D: Abril de 2016: Se actualizaron la imagen de la portada y los datos de aplicación; se agregó volumen refrigerado bruto y se actualizó la perspectiva de plano.

Revisión E: Junio de 2016: Se actualizó la imagen de la portada.

Revisión F: Junio de 2016: Se actualizó el corte transversal.

Revisión G: Agosto de 2016: Se actualizaron el corte transversal y la perspectiva de plano.

Revisión H: Enero de 2017: Se eliminaron las referencias a EcoShine "Plus".

Revisión J: Abril de 2017: Se actualizaron los valores de la energía de las lámparas LED.

Revisión K: Abril de 2017: Se actualizaron los valores de la energía de las lámparas LED.

Revisión L: Octubre 2017: Se actualizaron las notas de página.

Revisión M: Mayo de 2018: Se actualizó la información de la iluminación.

Revisión N: Enero de 2022: Se eliminaron las piezas de repuesto y se añadieron las dimensiones de la parte posterior.

Revisión P: Diciembre de 2023: Se actualizó la información del ventilador y de la iluminación. Se actualizaron los diagramas eléctricos.