## **HUSSMANN®**

## Exhibidores Insight®



# ID5NL, ID5NM

Exhibidores Insight de 5 plataformas con profundidad estrecha para aplicaciones de lácteos y deli

### Dos opciones versátiles de estilo



## Exhibidores Insight® de Hussmann, 5 plataformas con profundidad estrecha, para aplicaciones de lácteos y deli

**ID5NL** - Insight, lácteos, 5 plataformas, profundidad estrecha, frente bajo

ID5NM - Insight, lácteos, 5 plataformas, profundidad estrecha, frente medio


Disponible en longitudes de 4, 6, 8 y 12 pies. Frente de vidrio opcional **ID5NL** disponible en este modelo. ID5NM **39** (991) **84** (2134) 59 1/4 59 1/4 (495) **15** 1/2 23 (584) **19** (483) 38 5/8 Volumen refrigerado bruto\* \_ 9.6 pies³/ pies 30 5/8 38 5/8

#### Perspectiva de plano

Dimensiones

Δ

\* conforme a ANSI/AHRI 1200-2013 Apéndice C. Cálculo de volumen

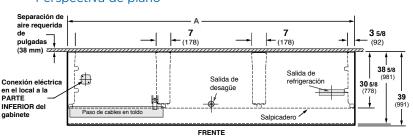

Notas: Longitud total del gabinete sin extremos ni separadores. Si desea información sobre la posible disponibilidad de gabinetes con longitudes adicionales, contacte a su representante de ventas.

6 pies

72 1/4 (1835)

#### Nota

Utilice las hojas de datos técnicos de Hussmann para obtener las dimensiones precisas para todo tipo de distribución en la tienda.

4 pies

48 1/8 (1222)

#### Características y beneficios

- Exhibición eficaz y en múltiples plataformas de productos lácteos y deli empacados
- La profundidad estrecha conserva el espacio en el piso
- Modelos de frente bajo y medio disponibles

#### - Calidad superior en los alimentos

- Temperaturas más estables y uniformes para mantener la frescura de los productos
- Ciclos de descongelamiento más cortos que protegen la integridad de los alimentos

#### - Beneficios de sustentabilidad y ahorro de energía

- Ahorros de energía de hasta 17% en el gabinete en comparación con otros productos disponibles actualmente de Hussmann
- Lámparas LED estándar EcoShine II, hasta 71% más eficientes que las fluorescentes
- Más de 30% menos refrigerante en los serpentines en comparación con los diseños anteriores

#### - Mejor integridad estructural

- Su construcción de una sola pieza mejora la integridad y facilita el movimiento, la unión y la colocación de los gabinetes
- Nuevas características adicionales que simplifican la instalación

#### - Mayor facilidad de limpieza e higiene

- Todas las piezas y conexiones eléctricas en el área de exhibición pueden rociarse con aqua, con clasificación IP 67
- Nuevo colador de drenaje que evita las obstrucciones
- Serpentín en la pared posterior y plenos de ventilador desplegables para facilitar la limpieza de la parte inferior del gabinete
- El fondo plástico y sin uniones del gabinete ayuda a evitar las fugas

#### - Mayor facilidad de servicio

- Paso de cables en el toldo para facilitar el acceso
- Puerta de acceso desplegable en la rejilla inferior opcional, para facilitar el acceso al drenaje, los ventiladores y las válvulas
- Las lámparas LED estándar reducen el costo del cambio de lámparas y otros costos de mantenimiento

#### - Exhibidores de calidad superior

- Las opciones de diseño en elipse y de múltiples caras permiten su integración con la imagen de la tienda
- Exhibidores convertibles disponibles en forma opcional
- Lámparas LED estándar EcoShine II, ajustables para la iluminación óptima de los productos
- Cortina de aire mejorada que reduce de 2 a 3 °F el efecto del pasillo frío

#### Opciones

- Diversos extremos, lámparas, estantes, rejillas, pintura y colores en los topes
- Dos opciones básicas de estilo, elipse y de múltiples caras, con alternativas para mezclar y combinar
- Cortinas nocturnas únicas y de alta eficiencia
- Rejilla inferior desplegable
- Panel de la facia del toldo listo para la colocación de anuncios
- Opciones disponibles en la mayoría de los modelos para ajustar el rendimiento a las condiciones climáticas del Tipo II



Los exhibidores refrigerados Hussmann configurados para venta y uso en los Estados Unidos cumplen o exceden los requisitos de las normas para economizar energía de 2017 del Departamento de Energía.

NOTA: Estos exhibidores están diseñados para usarse en tiendas cuya temperatura y humedad no sobrepasen los 75 °F y una H.R. máxima del 55%.

NOTA: Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a realizar cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.



8 pies

96 1/4 (2445)

(981)

Volumen refrigerado bruto\* -

9.6 pies3/ pies

(0.89 m<sup>3</sup>/ m)

12 pies

144 3/8 (3668)

#### **Hussmann Corporation**

12999 St. Charles Rock Rd. Bridgeton, MO 63044-2483 Tel.: 314.291.2000