

HUSSMANN®

Exhibidores Insight®



IDDF6SV


Exhibidor Insight de la línea Freedom de 6 plataformas, puertas EcoVision y con frente muy bajo para aplicaciones de lácteos y deli

Excelencia en las ventas de alimentos al por menor.

Exhibidor Insight® de la línea Freedom de Hussmann de 6 plataformas, puertas EcoVision y con frente muy bajo para aplicaciones de lácteos y deli

IDDF6SV - Insight, lácteos, puertas EcoVision, Freedom, 6 plataformas, profundidad estándar de adelante hacia atrás, frente muy bajo


Disponible en longitudes de 4, 6, 8 y 12 pies.

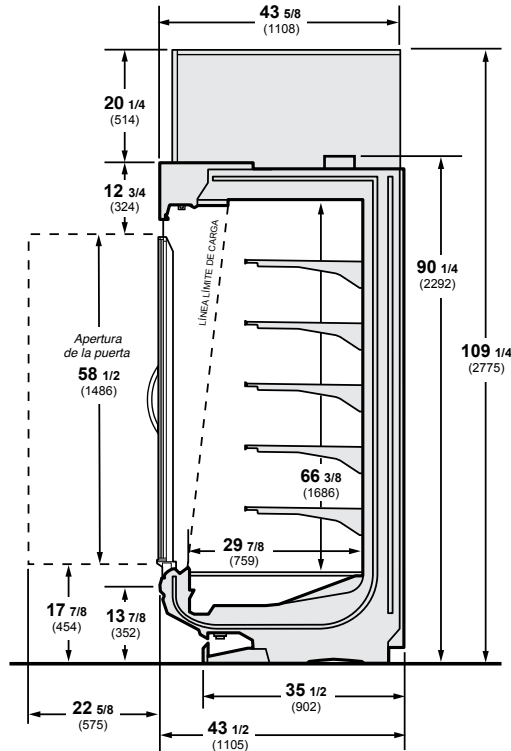

Volumen refrigerado bruto* - **12.4 pies³/pies**
(1.15 m³/m)

* conforme a ANSI/AHRI 1200-2013 Apéndice C. Cálculo de volumen

Perspectiva de plano

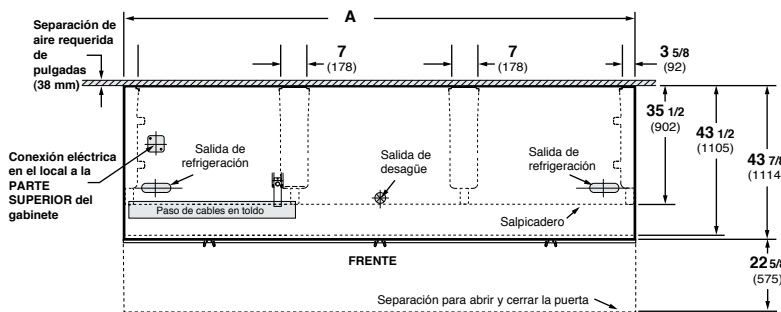

Dimensiones	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
A	48 1/8 (1222)	72 1/4 (1835)	96 1/4 (2445)	144 1/2 (3670)

Notas: Longitud total del gabinete sin extremos ni separadores. Si desea información sobre la posible disponibilidad de gabinetes con longitudes adicionales, contacte a su representante de ventas.

Nota

Utilice las hojas de datos técnicos de Hussmann para obtener las dimensiones precisas para todo tipo de distribución en la tienda.

Características y beneficios

- Los gabinetes de la línea Freedom permiten la refrigeración de montaje superior instalada en el local y la refrigeración remota
- La línea Freedom también ofrece la movilidad de un gabinete que no es necesario drenar
- Las puertas de vidrio EcoVision brindan una visibilidad excepcional del producto y costos de energía sumamente bajos
- Frente muy bajo para mostrar más frentes de los productos
- La fachada que combina oculta los componentes montados en la parte superior

- Calidad superior en los alimentos

- Temperaturas más estables y uniformes para mantener la frescura de los productos
- Ciclos de descongelamiento más cortos que protegen la integridad de los alimentos

- Beneficios de sustentabilidad y ahorro de energía

- El IDDF6SV con puertas EcoVision utiliza alrededor de 20% menos energía que los gabinetes con puertas Hussmann de antes, alrededor de 74% menos energía que los gabinetes Insight similares, sin puertas y para lácteos, y alrede
- Lámparas LED estándar EcoShine II, hasta 71% más eficientes que las fluorescentes
- Más de 30% menos refrigerante en los serpentines en comparación con los diseños anteriores

- Mejor integridad estructural

- Su construcción de una sola pieza mejora la integridad y facilita el movimiento, la unión y la colocación de los gabinetes
- El nuevo sistema de unión, el canal del sello y otras características nuevas simplifican la instalación

- Mayor facilidad de limpieza e higiene

- Todas las piezas y conexiones eléctricas en el área de exhibición pueden rociarse con agua, con clasificación IP 67
- Serpentin en la pared posterior y plenos de ventilador desplegable para facilitar la limpieza de la parte inferior del gabinete
- Sin fisuras de fondo de bañera de plástico

- Mayor facilidad de servicio


- Flip-up puerta de acceso en la rejilla inferior opcional para facilitar el acceso
- Las lámparas LED estándar reducen el costo del cambio de lámparas y otros costos de mantenimiento

- Exhibidores de calidad superior

- Las opciones de diseño en elipse y de múltiples caras permiten su integración con la imagen de la tienda
- Lámparas LED estándar EcoShine II, ajustables para la iluminación óptima de los productos
- Cortina de aire mejorada que reduce de 2 a 3 °F el efecto del pasillo frío

Opciones

- Diversos extremos, lámparas, estantes, rejillas, pintura y colores en los toques
- Rejilla inferior desplegable para facilitar su limpieza y servicio
- Opciones disponibles en la mayoría de los modelos para ajustar el rendimiento a las condiciones climáticas del Tipo II



Los exhibidores refrigerados Hussmann configurados para venta y uso en los Estados Unidos cumplen o exceden los requisitos de las normas para economizar energía de 2017 del Departamento de Energía.

NOTA: Estos exhibidores están diseñados para usarse en tiendas cuya temperatura y humedad no sobrepasen los 75 °F (23.9 °C) y una H.R. máxima del 55%.

NOTA: Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a realizar cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Hussmann Corporation

12999 St. Charles Rock Rd.
Bridgeton, MO 63044-2483
Tel.: 314.291.2000

www.hussmann.com

HUSSMANN®