

HUSSMANN®

Exhibidores Insight®



IM3SL

Exhibidor Insight de 3 plataformas con frente bajo para aplicaciones de carnes

Dos opciones versátiles de estilo



TOLDO



TOPE

Elipse



TOLDO



TOPE


Múltiples caras

Excelencia en las ventas de alimentos al por menor.


Exhibidor Insight® de Hussmann de 3 plataformas con frente bajo para aplicaciones de carnes

IM3SL - Insight, carnes, 3 plataformas, profundidad estándar, frente bajo

Disponible en longitudes de 4, 6, 8 y 12 pies.




Frente de vidrio opcional disponible en este modelo.

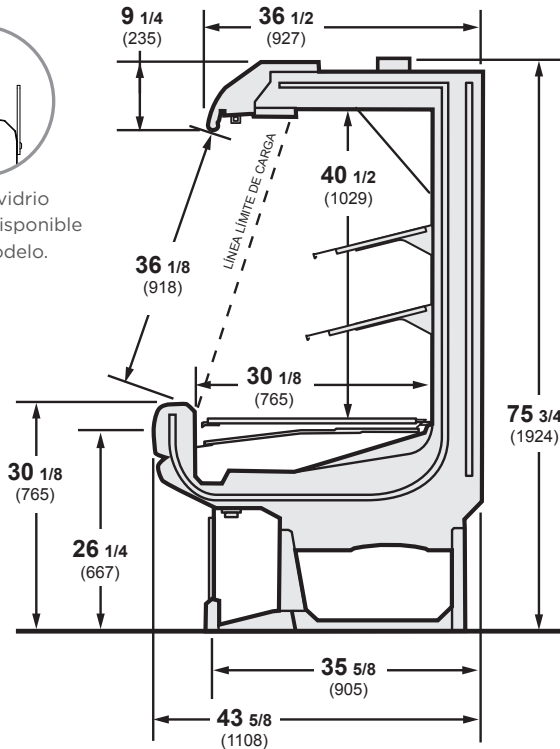

Volumen refrigerado bruto* - **7.0 pies³/pies**
(0.65 m³/m)

* conforme a ANSI/AHRI 1200-2013 Apéndice C. Cálculo de volumen

Perspectiva de plano

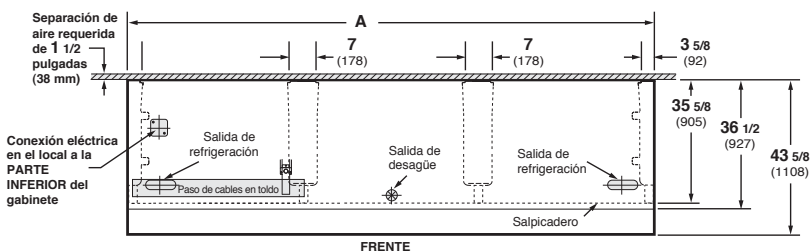

Dimensiones	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
A	48 1/8 (1222)	72 1/4 (1835)	96 1/4 (2445)	144 3/8 (3668)

Notas: Longitud total del gabinete sin extremos ni separadores. Si desea información sobre la posible disponibilidad de gabinetes con longitudes adicionales, contacte a su representante de ventas.

Nota


Utilice las hojas de datos técnicos de Hussmann para obtener las dimensiones precisas para todo tipo de distribución en la tienda.

Características y beneficios

- El IM3SL está diseñado con una base más alta para mantener todos los productos al alcance
- Su diseño de frente bajo mantiene los productos a la vista en la plataforma inferior
- **Calidad superior en los alimentos**
 - Temperaturas más estables y uniformes para mantener la frescura de los productos
 - Ciclos de descongelamiento más cortos que protegen la integridad de los alimentos
- **Beneficios de sustentabilidad y ahorro de energía**
 - Ahorros de energía de hasta 17% en el gabinete en comparación con otros productos disponibles actualmente de Hussmann
 - Lámparas LED estándar EcoShine II, hasta 71% más eficientes que las fluorescentes
 - Más de 30% menos refrigerante en los serpentines en comparación con los diseños anteriores
- **Mejor integridad estructural**
 - Su construcción de una sola pieza mejora la integridad y facilita el movimiento, la unión y la colocación de los gabinetes
 - Nuevas características adicionales que simplifican la instalación
- **Mayor facilidad de limpieza y servicio**
 - Todas las piezas y conexiones eléctricas en el área de exhibición pueden rociarse con agua, con clasificación IP 67
 - Nuevo colador de drenaje que evita las obstrucciones
 - Serpentin en la pared posterior y plenos de ventilador despletables que facilitan la limpieza de la parte inferior del gabinete
 - El fondo plástico y sin uniones del gabinete ayuda a evitar las fugas
- **Mayor facilidad de servicio**
 - Paso de cables en el toldo para facilitar el acceso
 - Puerta de acceso despletable en la rejilla inferior opcional, para facilitar el acceso al drenaje, los ventiladores y las válvulas
 - Las lámparas LED estándar reducen el costo del cambio de lámparas y otros costos de mantenimiento
- **Exhibidores de calidad superior**
 - Las opciones de diseño en elipse y de múltiples caras permiten su integración con la imagen de la tienda
 - Exhibidores convertibles disponibles en forma opcional
 - Lámparas LED estándar EcoShine II, ajustables para la iluminación óptima de los productos
 - Cortina de aire mejorada que reduce de 2 a 3 °F el efecto del pasillo frío

Opciones

- Diversos extremos, lámparas, estantes, rejillas, pintura y colores en los topes
- Dos opciones básicas de estilo, elipse y de múltiples caras, con alternativas para mezclar y combinar
- Cortinas nocturnas únicas y de alta eficiencia
- Rejilla inferior despletable
- Panel de la fachada del toldo listo para la colocación de anuncios
- Opciones disponibles en la mayoría de los modelos para ajustar el rendimiento a las condiciones climáticas del Tipo II



Los exhibidores refrigerados Hussmann configurados para venta y uso en los Estados Unidos cumplen o exceden los requisitos de las normas para economizar energía de 2017 del Departamento de Energía.

NOTA: Estos exhibidores están diseñados para usarse en tiendas cuya temperatura y humedad no sobrepasen los 75 °F y una H.R. máxima del 55%.

NOTA: Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a realizar cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

HUSSMANN®

Hussmann Corporation

12999 St. Charles Rock Rd.
Bridgeton, MO 63044-2483
Tel.: 314.291.2000

www.hussmann.com