

HUSSMANN®


Exhibidores Insight®



IP4NL, IP4SL

Exhibidores Insight de 4 plataformas con frente bajo para aplicaciones de frutas y verduras

Dos opciones versátiles de estilo




TOLDO



TOPE

Elipse



TOLDO



TOPE

Múltiples caras


Excelencia en las ventas de alimentos al por menor.

Exhibidores Insight® de Hussmann de 4 plataformas con frente bajo para aplicaciones de frutas y verduras


IP4NL - Insight, frutas y verduras, 4 plataformas, profundidad estrecha de adelante hacia atrás, frente bajo

IP4SL - Insight, frutas y verduras, 4 plataformas, profundidad estándar, frente bajo

Disponible en longitudes de 4, 6, 8 y 12 pies.

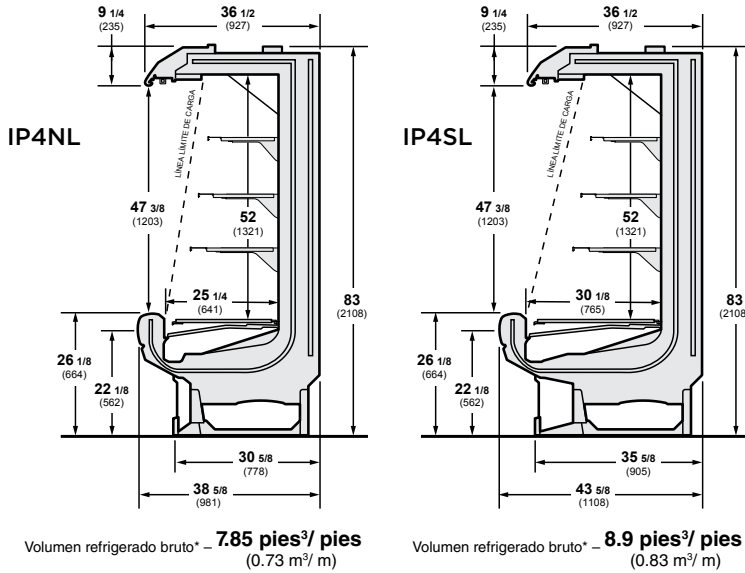

Perspectiva de plano

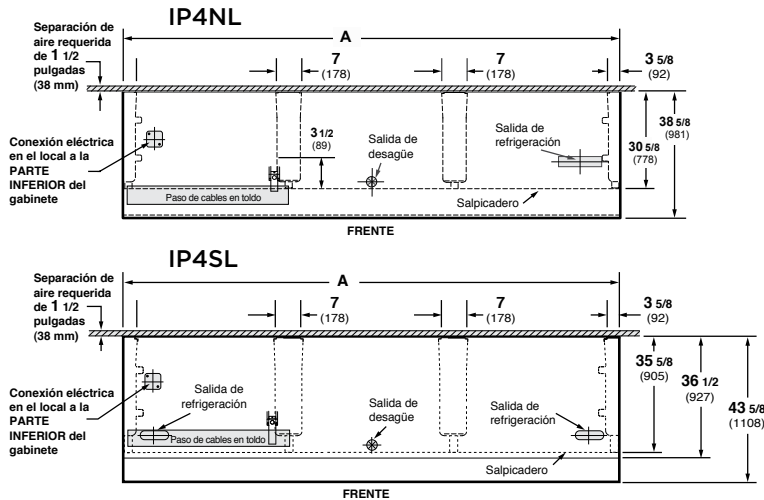

| Dimensiones | 4 pies | 6 pies | 8 pies | 12 pies |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| A | 48 1/8 (1222) | 72 1/4 (1835) | 96 1/4 (2445) | 144 3/8 (3668) |

Notas: Longitud total del gabinete sin extremos ni separadores. Si desea información sobre la posible disponibilidad de gabinetes con longitudes adicionales, contacte a su representante de ventas.

Nota

Utilice las hojas de datos técnicos de Hussmann para obtener las dimensiones precisas para todo tipo de distribución en la tienda.

Características y beneficios

- Los exhibidores IP4NL e IP4SL permiten la exhibición abierta y en múltiples plataformas para muchos tipos de frutas y verduras cortadas o sin cortar, así como otros productos relacionados.
- El exhibidor estrecho IP4NL requiere menos espacio en el piso.

- Calidad superior en los alimentos

- Temperaturas más estables y uniformes para mantener la frescura de los productos
- Ciclos de descongelamiento más cortos que protegen la integridad de los alimentos

- Beneficios de sustentabilidad y ahorro de energía

- Ahorros de energía de hasta 17% en el gabinete en comparación con otros productos disponibles actualmente de Hussmann
- Lámparas LED estándar EcoShine II, hasta 71% más eficientes que las fluorescentes
- Más de 30% menos refrigerante en los serpentines en comparación con los diseños anteriores

- Mejor integridad estructural

- Su construcción de una sola pieza mejora la integridad y facilita el movimiento, la unión y la colocación de los gabinetes
- Nuevas características adicionales que simplifican la instalación

- Mayor facilidad de limpieza e higiene

- Todas las piezas y conexiones eléctricas en el área de exhibición pueden rociarse con agua, con clasificación IP 67
- Nuevo colador de drenaje que evita las obstrucciones
- Serpentin en la pared posterior y plenos de ventilador desplegables que facilitan la limpieza de la parte inferior del gabinete
- El fondo plástico y sin uniones del gabinete ayuda a evitar las fugas

- Mayor facilidad de servicio


- Paso de cables en el toldo para facilitar el acceso
- Puerta de acceso desplegable en la rejilla inferior opcional, para facilitar el acceso al drenaje, los ventiladores y las válvulas
- Las lámparas LED estándar reducen el costo del cambio de lámparas y otros costos de mantenimiento

- Exhibidores de calidad superior

- Las opciones de diseño en elipse y de múltiples caras permiten su integración con la imagen de la tienda
- Exhibidores convertibles disponibles en forma opcional
- Lámparas LED estándar EcoShine II, ajustables para la iluminación óptima de los productos
- Cortina de aire mejorada que reduce de 2 a 3 °F el efecto del pasillo frío

Opciones

- Diversos extremos, lámparas, estantes, rejillas, pintura y colores en los toques
- Dos opciones básicas de estilo, elipse y de múltiples caras, con alternativas para mezclar y combinar
- Cortinas nocturnas únicas y de alta eficiencia
- Rejilla inferior desplegable
- Panel de la fachada del toldo listo para la colocación de anuncios
- Opciones disponibles en la mayoría de los modelos para ajustar el rendimiento a las condiciones climáticas del Tipo II



Los exhibidores refrigerados Hussmann configurados para venta y uso en los Estados Unidos cumplen o exceden los requisitos de las normas para economizar energía de 2017 del Departamento de Energía.

NOTA: Estos exhibidores están diseñados para usarse en tiendas donde la temperatura y humedad no sobrepasen los 75 °F y una H.R. máxima del 55%.

NOTA: Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a realizar cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

HUSSMANN®

Hussmann Corporation
12999 St. Charles Rock Rd.
Bridgeton, MO 63044-2483
Ph: 314.291.2000

www.hussmann.com