


HUSSMANN®

Specialty



Opción de acabado madera Zanzibar incluida en las opciones estándar.

Opciones de
acabo Madera



Shaker Cherry



Rustico



Zanzibar



Fruitwood
Alabaster



Hickory



Select Cherry



Topaz

microSC™

ISMGG2DAA

Exhibidor Autocontenido de dos niveles de Temperatura Media, Refrigerante amigable para el medio ambiente R-290


Ideal para aplicaciones de Carne Fresca, Frutas y Verduras

www.hussmann.com

Exhibidor Autocontenido de dos niveles de Temperatura Media, Refrigerante amigable para el medio ambiente R-290

Beneficios

- Refrigerante de hidrocarburo amigable al medio ambiente R-290 (Propano) que tiene Potencial de Agotamiento de Ozono (ODP) de cero y bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP) con valor de 3.
- Certificado NSF Tipo I (75°F (24°C) y 55% Tasa de Humedad)
- Vitrina refrigerada atractiva de dos niveles
- Diseñada para mantener la temperatura del producto debajo de los 41°F (5°C)
- Incluyen termómetro y control electrónico
- Bajo mantenimiento y eficiencia energética

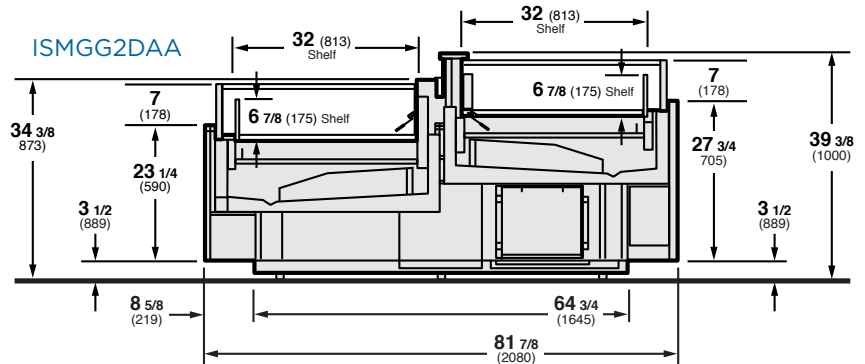

Configuración Estándar

- Interior negro con exterior de madera para combinar con la imagen de tienda
- Acabado en madera Zanzibar
- Parrillas de alambro telescópicas
- Cabeceras de vidrio
- Termómetro Digital
- Aislamiento libre de CFC
- Ruedas para fácil instalación

Características Opcionales

- Diversas opciones de color exterior en Madera - Revisar colores en página 1
- Kit de molde para Portaprecios (PTM)

Modelo	Dimensiones Interiores			Dimensiones Exteriores			Capacidad	Peso Bruto
	L	P	A	L	P	A		
ISMGG2DAA	59-3/8"	32"	6-7/8"	81-7/8"	66-3/4"	39-3/8"	22.7p ³ / 0.64 m ³	1168 lb / 530kg
	1499	813	152	2057	1676	991		

Modelo	Nom. HP	Refrig.	Funcionamiento Eléctrico				Enchufe NEMA	Carga Refrig.** (BTU/h)	Carga A/C (BTU/h)	Consumo energético (bajo condiciones AHRI 1200)
			Hz/Ph	Vol.	A.	A Fusible				
ISMGG2DAA	1/2 x 2	R-290	60/1	115	10*	15	5-15P	3744	5122	19.0 Kwh/día

* Condiciones Operativas NSF-7 Tipo I

** Carga de refrigeración calculada a 14°F (-10°C) de temp. de evaporación y 95°F (35°C) de condensación. IAT = 38°F (3.3°C)



Los exhibidores refrigerados de Hussmann configurados para la venta y uso en los Estados Unidos cumplen o superan los requisitos de los estándares de eficiencia energética del DOE 2017.

Nota

Utilice las Hojas Técnicas de Hussmann para tener dimensiones más precisas para el propósito de diseño de tienda.

NOTA: Nos reservamos el derecho a cambiar o revisar especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a los correspondientes cambios, mejoras, adiciones o reemplazos de equipos vendidos o enviados anteriormente

HUSSMANN®

Hussmann Corporation

Ventas Mexico: +52.55.5804.2900
 Ventas Centroamérica: +506.2505.5003
 Ventas Sudamérica: +562.2623.5200
www.hussmann.com