

MPC-ETN

Exhibidor Movable Angosto con Temperatura Crítica para Contenedores de Plástico Reusables (RPCs), Cajas de madera u otras Cajas.

Incrementa la Vida de los productos en el Entrepaño

Exhibidor refrigerado combinado con estilo de exhibición en seco Europeo

Flexibilidad en Ubicación

El diseño de “enchufar y usar” con ruedas permite exhibir productos en cualquier parte de la tienda

Aumenta las compras por impulso

Exhiba frutas y/o verduras a granel, fruta cortada, bayas, artículos promocionales o carne

Extiende la vida de productos

Controles regulables para ajustar las temperaturas ideales de los productos en exhibición

Ajuste Sencillo de la Temperatura



El personal de la tienda puede cambiar fácilmente las temperaturas

Reducción en Mano de Obra

Ya que permite exhibir los productos utilizando RPCs o cajas estándar para frutas o verduras



Exhibidor Movible Angosto con Temperatura Crítica para Contenedores de Plástico Reusables (RPCs), Cajas de madera u otras Cajas.

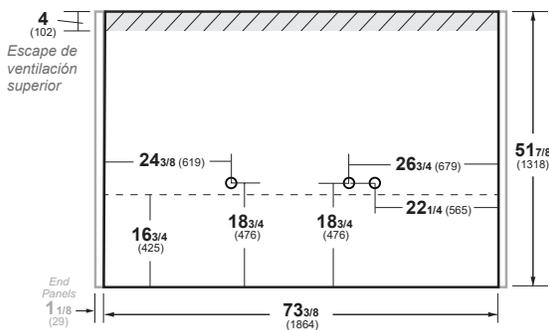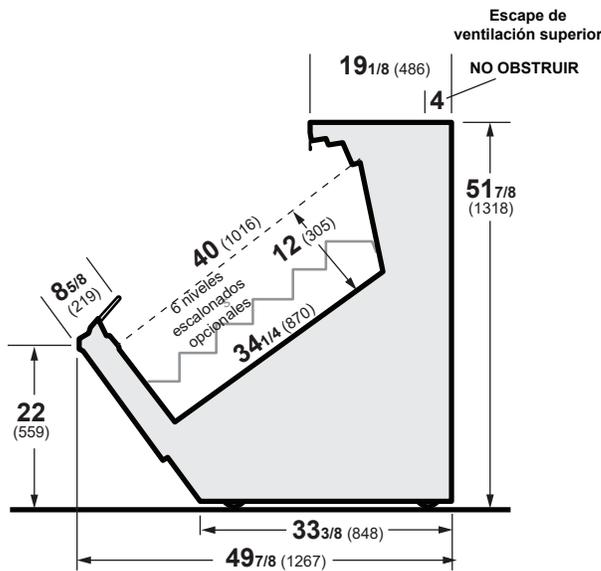

MPC-ETN-M-6S: 6' Autocontenido

Especificaciones

Modelo	Dimensiones Exteriores			Nom. HP	Refrig.	Eléctrico	Eléctrico			NEMA Enchufe	Capacidad Refig** (BTU/h)	Capacidad Carga A/C (BTU/h)	Peso Bruto (lbs)
	L	P	A				Circuit	Fuse	Hz/Ph				
MPC-ETN-M-6S	72	49 7/8"	51 7/8"	3/4	R-448A	60/1	120	23.5	30	L5-30P	5880	8212	900
MPC-ETN-M-6S	72"	49 7/8"	51 7/8"	3/4	R-448A	60/1	240	16.3	30	L14-30P	5880	10553	900

* Requiere cableado en la tienda. Las dimensiones de longitud son sin topes opcionales.
 ** Carga de refrigeración calculada a una temperatura de evaporación de 20 °F (-6.67 °C) y una temperatura de condensación de 110 °F (43.34 °C).



Estándar

- R-448A Cumple con Regulaciones de Refrigerante con bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP) en la unidad condensadora (autocontenido)
- Charola de evaporación (no es necesario un lavavaso en el piso)
- Cable de alimentación eléctrica NEMA (autocontenido)
- Ruedas para fácil movilidad (autocontenido)
- Controlador Danfoss con deshielo a demanda (autocontenido)
- Cabeceras sólidas
- Interior color negro
- Exterior pintado
- Ventiladores de Eficiencia Energética
- Rejillas de alambrrón telescópicas ajustables

Opciones

- Cabeceras de vidrio
- Exterior con acabado laminado
- Riel Plex
- Riel para Portaprecios (PTM)
- 6 niveles escalonados opcionales



Los exhibidores refrigerados de Hussmann configurados para la venta y uso en los Estados Unidos cumplen o superan los requisitos de los estándares de eficiencia energética del DOE 2017.

* Algunas características opcionales pueden necesitar la certificación de UL, NSF u otras agencias de certificación de terceros. Si desea verificación o tienes preguntas sobre disponibilidad, contacta a Hussmann.

NOTA: Estos exhibidores están diseñados para usarse en tiendas cuya temperatura no sobrepase los 75 ° F y con una H.R. máxima del 55%. El gabinete está diseñado para contener solo producto previamente enfriado.

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Para recursos y garantías adicionales, contacta a tu representante o visita www.hussmann.com.



Note. Utilice las Hojas Técnicas de Hussmann para tener dimensiones más precisas para el propósito de diseño de tienda.



Hussmann Corporation

Ventas Mexico: +52.55.5804.2900
 Ventas Centroamérica: +506.2505.5003
 Ventas Sudamérica: +562.2623.5200
www.hussmann.com