



Q3-SSNM-S

Exhibidores autocontenidos angostos, de niveles múltiples para deli, carne, frutas y verduras, lácteos y más



VENTAJAS



Aumenta las Compras por impulso

Exhibición de artículos promocionales desde deli, frutas y verduras o panadería que aumentará las ventas.

Flexibilidad de ubicación

El diseño de “enchufar y usar” con ruedas permite exhibir productos en cualquier parte de la tienda. Es fácil reubicarlo, solo que tenga una conexión a electricidad - ayuda a rápidas remodelaciones.

Extiende la vida de tus productos

Controles regulables para ajustar a las temperaturas ideales de los productos en exhibición.

Flexibilidad de exhibición

Exhibe de manera ideal los productos con rejillas de alambre, estantes o niveles opcionales.

Imagen más Natural

Variedad de opciones en acabados para darle una imagen más natural a los productos en el mercado y se alinean a la imagen de su tienda.

Reduce Desperdicio y Mano de Obra

Este equipo ofrece más empaque en un espacio reducido. Existe más producto disponible para que su cliente lo compre y reduce el tiempo de reposición de mercancía.

Ajuste sencillo de la temperatura


El personal de la tienda puede cambiar fácilmente las temperaturas.





PUNTOS CLAVE

Flexibilidad de ubicación

El diseño de “enchufar y usar” con ruedas permite exhibir productos en cualquier parte de la tienda

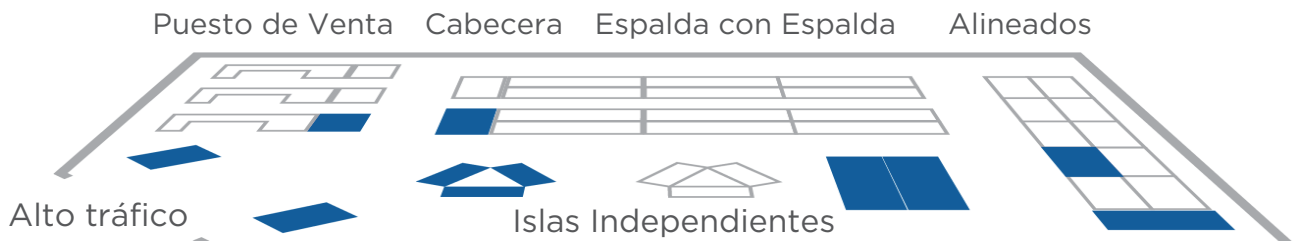

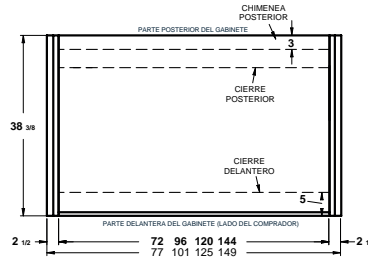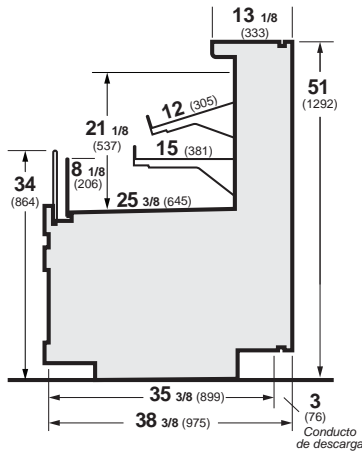

Dimensiones (Largo)

- (Q3-SSNM-6S) 6' (Q3-SSNM-10S) 10'
- (Q3-SSNM-8S) 8' (Q3-SSNM-12S) 12'

Estándar

- Caja exterior de madera (Opciones en la parte de abajo)
- R-448A Cumple con Regulaciones de Refrigerante con bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP) en la unidad condensadora (autocontenido)
- Color Interior - negro
- La plataforma tiene rejillas de alambre ajustables en ángulo
- Plexiglas® 10 1/2 pulg. alto, 1/2 pulg. de espesor
- Saliente delantero de termoplástico negro
- Controlador Digital Danfoss AKCC210 con acceso frontal
- Ventiladores de Eficiencia Energética
- Charola de evaporación de condensado
- Cabecera de vidrio
- Cable de alimentación eléctrica
- Descarga de aire superior posterior
- Base de ruedas empotradas

Opciones

- Entrepaños: 12 pulg. y 15 pulg. 12 pulg. 15 pulg.
- Entrepaños: PTM Negro Sí No
- Top and bottom case PTM Sí No
- Borde de Entrepaño: Claro Verde

Disponible en Madera Laminada

- Zanzibar
- Rustico
- Shaker Cherry
- Hickory Clear Coat
- Select Cherry
- Topaz
- Fruit Alabaster

Zanzibar




Shaker Cherry



Select Cherry



Fruit Alabaster




Rustico



Hickory Clear Coat




Topaz



Los exhibidores refrigerados de Hussmann configurados para la venta y uso en los Estados Unidos cumplen o superan los requisitos de los estándares de eficiencia energética del DOE 2017.

Nota. Utilice las Hojas Técnicas de Hussmann para tener dimensiones más precisas para el propósito de diseño de tienda.



*Algunas características opcionales pueden necesitar la certificación de UL, NSF u otras agencias de certificación de terceros. Si desea verificación o tienes preguntas sobre disponibilidad, contacta a

NOTA: Estos exhibidores están diseñados para usarse en tiendas cuya temperatura no sobrepase los 75 °F y con una H.R. máxima del 55%. El gabinete está diseñado para contener solo producto previamente enfriado.

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Para recursos y garantías adicionales, contacta a tu representante o visita www.hussmann.com.

Model	Dimensiones Exteriores			Nom. HP	Refrig.	Hz/Ph	Eléctrico			NEMA Plug	Refrig.** A/C		Peso Bruto (lbs/kg)
	L	P	A				Circuit Amps	Fuse Amps	Capacidad Carga (BTU/h)		A/C (BTU/h)		
Q3-SSNM-6S	72"	37 5/8"	51"	3/4	R-448a	60/1	240v	15.96	20	L14-20P	5920	10,714	1107 (502kg)
Q3-SSNM-8S	96"	37 5/8"	51"	1	R-448a	60/1	240v	17.15	20	L14-20P	7810	12,809	1408 (639kg)
Q3-SSNM-10S	120"	37 5/8"	51"	3/4(x2)	R-448a	60/1	240v	22.83	30	L14-30P(x2)	7320	16,424	1708 (775kg)
Q3-SSNM-12S	144"	37 5/8"	51"	3/4(x2)	R-448a	60/1	240v	27.52	30	L14-30P(x2)	11,840	21,428	1957 (888kg)

** Carga de refrigeración calculada a una temperatura de evaporación de 20 °F (-6.67 °C) y una temperatura de condensación de 110 °F (43.34 °C).

Hussmann Corporation

Ventas Mexico: +52.55.5804.2900
 Ventas Centroamérica: +506.2505.5003
 Ventas Sudamérica: +562.2623.5200
www.hussmann.com

