

VRL

Autocontenido, Exhibidor Reach-In, Congelador por Temperatura Baja

Diseño Avanzado

- Estilo contemporáneo que resalta el producto en exhibición
- Puertas Innovator con cierre automático de tipo sellado tipo torsión
- Puerta aislada con triple vidrio
- Empaque / Sello magnético en la puerta de una sola pieza, removible sin herramientas para su fácil limpieza
- El exhibidor puede instalarse como mín. a 1 pulg. (25.4 mm) de separación de la pared - no se requiere espacio de aire detrás del producto
- Pantalla digital al centro de la rejilla inferior del exhibidor

Exhibiendo con Estilo

- Puertas y Marcos disponibles en colores estándar
 - Negro o Gris
- Iluminación vertical LED interior
- Letrero plano iluminado en la parte superior
- Visibilidad del interior incrementada por 4 pulg. (101 mm) adicionales de vidrio al exterior
- Cada sección por puerta incluye: 4 entrepaños y uno adicional en la parte inferior, se pueden agregar entrepaños opcionales
- Portaprecios opcionales

Construcción Inteligente

- Riel de marco inferior equipado con patas niveladoras
- Controlador con comunicación via MODBUS
- Unidad completamente precableada desde fábrica
- 120 V / 60Hz / 1 F, 20 A salida dedicada; dedicated outlet; set de cable y clavija incluidos
- VRL3 utiliza un sistema de compresor dual de 3/4 HP cada uno
- Con Certificaciones UL/ETL, NSF Tipo II, DOE 2017 y NOM
 - o NOM: hasta 22.6% de ahorro energético*

Refrigeración Innovadora

- Refrigerante hidrocarburo R-290 amigable con el medio ambiente con:
 - o Bajo Potencial Calentamiento Global (GWP) = 3
 - o Potencial de Agotamiento de Ozono (ODP) = 0
- Gran capacidad, sistema de refrigeración balanceada desde fábrica, apto para mantener temp. de -10°F (-23°C)
- Motores de ventilador de condensador y evaporador de última generación que proporcionan: volumen de aire más constante, menor calor, reducción de consumo energético y mayor confiabilidad
- Unidad condensadora inferior para fácil mantenimiento
- Sistema automático de deshielo iniciado por tiempo y terminación por temperatura




Si se requieren exhibidores con temperatura media que combinen uno a lado del otro con VRL, se recomiendan los modelos VRM que tienen aplicaciones para lácteos, deli, bebidas y vino.

*de acuerdo con el Consumo de Energía como se establece en la NOM-022-ENER/SCFI-2014.

Autocontenido, Exhibidor Reach-In con Puertas de Vidrio para aplicaciones de Congelador por Temperatura Baja

- VRL1B** - Aplicaciones de Congelador, Temp. Baja, 1 Puerta de Vidrio
- VRL2B** - Aplicaciones de Congelador, Temp. Baja, 2 Puertas de Vidrio
- VRL3B** - Aplicaciones de Congelador, Temp. Baja, 3 Puertas de Vidrio

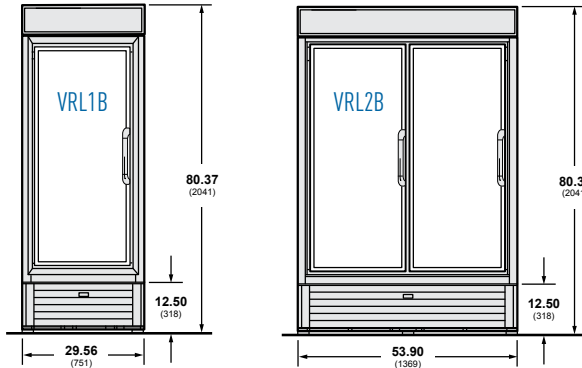

VRL1B y VRL2B
NEMA L6-15P



Características Estándar

- Color Exterior: Negro, Blanco, Gris
- Color Interior: Blanco, Negro
- Letrero exterior: Letrero Plano Iluminado
- Entrepaños: 4
- Iluminación LED vertical: Sí
- Toma eléctrica: Sí, 9 pies (2743 mm)
- Cableado: No
- NSF: Tipo II
- Puerta(s): Innovator 1, 2 y 3
- Descarga de aire: Puertas Frontal
- Insulación: Libre de CFC

Opciones

- Acero inoxidable en exterior/interior
- Niveladores opcionales
- Canastas, barras para colgar alimentos y ganchos
- Entrepaños adicionales
- Molde para portaprecios y kit para letrero
- Timbre de alarma, seguros de puerta, y tope de producto en entrepaños
- Configuraciones alternas de clavijas eléctricas
- A pertura de puerta hacia la izquierda (estándar). Otras opciones disponibles




Los exhibidores refrigerados Hussmann configurados para venta y uso en los Estados Unidos cumplen o exceden los requisitos de las normas para economizar energía de 2017 del Departamento de Energía

NOTA: Estos exhibidores están diseñados para usarse en tiendas con temperatura y humedad que no excedan 80°F (27°C) y 55% H.R. El exhibidor está diseñado solo para productos pre-congelados.

NOTA: Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto con relación a cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente


Si desea recursos adicionales, comuníquese con su representante de ventas o visite www.hussmann.com.

Dimensiones internas incrementadas para mayor visibilidad de producto

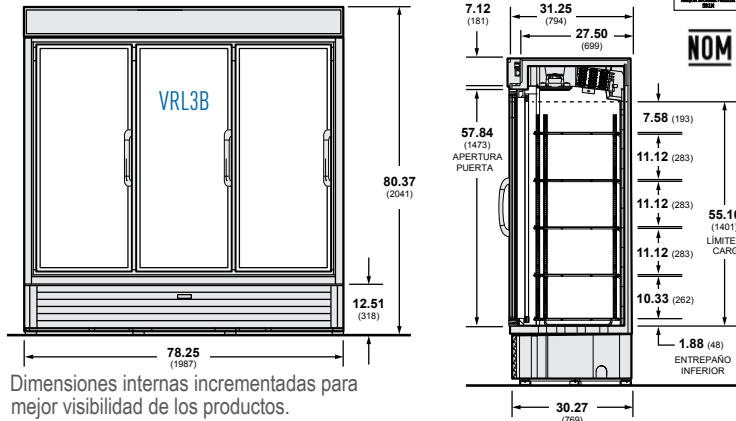

Dimensiones internas incrementadas para mejor visibilidad de los productos.

Perspectiva de Vista Superior

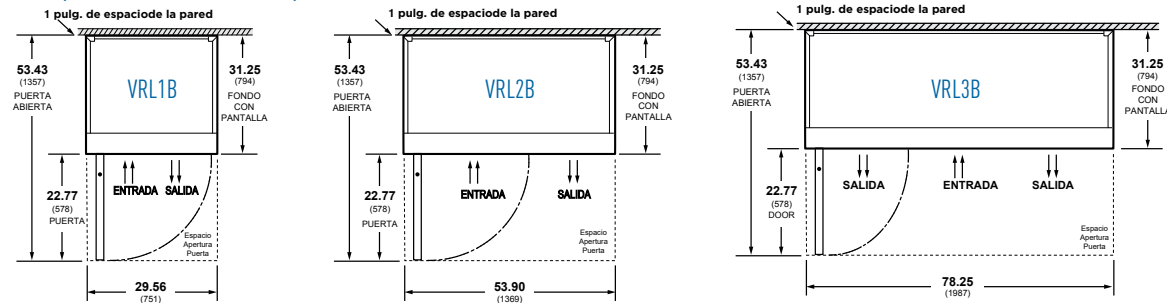

Especificaciones

Modelo	Puertas	Refrig.	Capacidad Pies ³	Dimensiones interiores (pulg. ³ Utilizables)			Dimensiones Exteriores		
				L	P	A	L	P*	A**
VRL1B	1	R-290	22.8	25.68"	23.72"	55.16"	29.56"	31.25"	80.37"
VRL2B	2	R-290	44.5	50.00"	23.72"	55.16"	53.90"	31.25"	80.37"
VRL3B	3	R-290	66.1	74.38"	23.72"	55.16"	78.25"	31.25"	80.37"

* Dimensiones de Profundidad **P excluyen agarraderas / jaladeras de la puerta.

** Altrua en general incluye los niveladores.

Eléctricas

Modelo	Nom. HP	Hz/F	Voltaje	Corriente Operación	Corriente Fusibles	Clavijas NEMA	Capacidad Refrig. (BTU/h)	Capacidad A/C (BTU/h)	Consumo Eléc. (kWh/día)	Peso Envío Aprox.
VRL1B	3/4	60/1	120	4.1 A	15 A	L6-15P	1025	2043	9.1	362 lb / 164 kg
VRL2B	1	60/1	120	5.0 A	15 A	L6-15P	2100	3550	15.10	631 lb / 286 kg
VRL3B	(2) 3/4	60/1	120	9.5 A	20 A	L6-20P	2900	4900	21.12	877 lb / 398 kg

Hussmann Corporation

Ventas Mexico: +52.55.5804.2900
 Ventas Centroamérica: +506.2505.5003
 Ventas Sudamérica: +562.2623.5200
www.hussmann.com

