

HUSSMANN®

GSVM-A

EXHIBIDOR AUTOCONTENIDO

EVOLVE®

R-290

GSVM-A

EXHIBIDOR ABIERTO AUTOCONTENIDO



VENTAJAS

- Refrigerante R-290 respetuoso con el medio ambiente que tiene un potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) nulo y un potencial de calentamiento global (PCG) de 3 Diseño autocontenido de "enchufar y usar"
- Toldo estrecho y extremos con vista de plexiglás para una mayor visibilidad de los productos
- Su diseño autocontenido, enfriado por aire, de "enchufar y usar" es fácil de instalar y permite ajustarse fácilmente al planograma



ELEMENTOS CLAVE

- Ideal para aplicaciones de temperatura media: perfecto para bebidas, productos lácteos, deli y frutas y verduras listas para llevar
- Aislamiento sin CFC
- Mantenimiento sencillo gracias a la posibilidad de extraer la unidad condensadora refrigerada por aire



GSVM-4072A



1.800.592.2060



www.hussmann.com/es

Exhibidor abierto autocontenido

Modelo	GSVM4060A, GSVM4072A, GSVM5272
Conexión eléctrica	NEMA 5-15P
Refrigerante	R-290 (propano)
Alimentación	120 VCA / monofásica / 60 Hz

OPCIONES DISPONIBLES

- NOTA: Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).

NOTA: Utilice las hojas de datos técnicos de Hussmann para obtener las dimensiones para todo tipo de distribución en la tienda.

NOTA: Los exhibidores GSVM5272A están diseñados para el uso según NSF I, en tiendas cuya temperatura no sobrepase los 75 °F (23.9 °C) y con una H.R. del 55%. Los exhibidores GSVM4060A y GSVM4072A están diseñados para el uso según NSF I, en tiendas cuya temperatura no sobrepase los 80 °F (26.7 °C) y con una H.R. del 55%.

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Si desea recursos adicionales, contacte a su representante o visite www.husmannann.com/es.


©2024 Hussmann Corporation

Disponible en longitudes de 40 pulg. y 52 pulg.

GSVM-4072A
GSVM-5272A

Technical drawing showing the side profile of the GSVM-4072A and GSVM-5272A units. The drawing includes dimensions in inches and millimeters:

- Top width: 25 1/4 (641)
- Height: 72 (1829)
- Internal height dimensions: 13 (330), 13 (330), 15 (381)
- Linea límite de carga (Load limit line)
- Bottom width: 25 (635)
- Bottom depth: 30 5/8 (778)
- Vertical dimensions on the left: 29 3/8 (746), 25 (635), 17 3/8 (441)

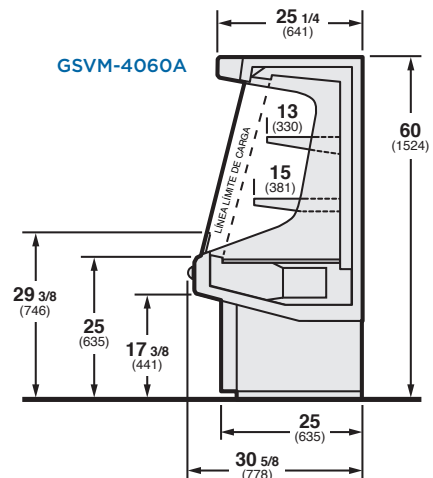

Modelo	GSVM4060A	GSVM4072A	GSVM5272A
Longitud	40 (1,016)	40 (1,016)	52 (1,312)

Hussmann Corporation
12999 St. Charles Rock Rd.
Bridgeton, MO 63044-2483
Tel.: 1.800.592.2060

www.hussmann.com/es

PS GSVM-A M001096 B ES

HUSSMANN®