



ID5SL-WE

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS MULTI-NIVEAUX AUTONOMES



AVANTAGES

- Le frigorigène R-290 écoénergétique a un potentiel de destruction de l'ozone (PDO) de zéro et un potentiel de réchauffement planétaire (GWP) de 3 seulement.
- Le design polyvalent et durable rend ces comptoirs réfrigérés faciles à installer et à entretenir.
- Les modèles « WE » présentent un volume de charge de frigorigène accru pour une meilleure efficacité, réduisant le nombre de compresseurs.
- Devant ultra-bas pour une visibilité maximale des produits
- La construction monocoque accroît l'intégrité et l'isolant tout en facilitant la jonction et l'installation.
- Conçus pour l'étanchéité à l'eau pour faciliter le nettoyage.



ID5SL12WE



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Le comptoir réfrigéré MicroDS™ évacue la chaleur via un système à boucle fermée d'eau à flot continu au niveau du magasin.
- Excellente solution de rénovation adaptée à l'avenir
- Éclairage à DEL EcoShine II de série
- Une vaste gamme d'options d'apparence disponibles pour convenir à l'environnement de magasin
- Le fond uniforme prévient les fuites.



Comptoir réfrigéré multi-niveaux autonome ID5SL-WE

SPÉCIFICATIONS

Modèle	ID5SL4WE, ID5SL6WE, ID5SL8WE, ID5SL12WE
Éclairage	DEL de série
Nombre de niveaux d'étalage	5 tablettes standard et le fond (configuration pour 4 à 7 tablettes avec options)
Branchement électrique	NEMA L21-20P
Frigorigène	R-290 (gaz propane)
Source d'alimentation	208 V c.a. / 3 phases / 60 Hz

OPTIONS DISPONIBLES

- Styles d'extrémité en option
- Température de la couleur de l'éclairage
- Nombre, longueur et design de tablettes
- Couleur de finis extérieurs et du butoir
- Rideaux de nuit à haute efficacité
- Panneau de devanture du pavillon prêt pour l'affichage
- Options de styles de pavillon



PAVILLON
Ellipse



PAVILLON
À facettes


INFORMATIONS TECHNIQUES



Balayez le code QR ou cliquez dessus pour accéder à des ressources supplémentaires sur le site hussmann.com

Disponible en sections de 4 pi, 6 pi, 8 pi et 12 pi.

DIMENSIONS

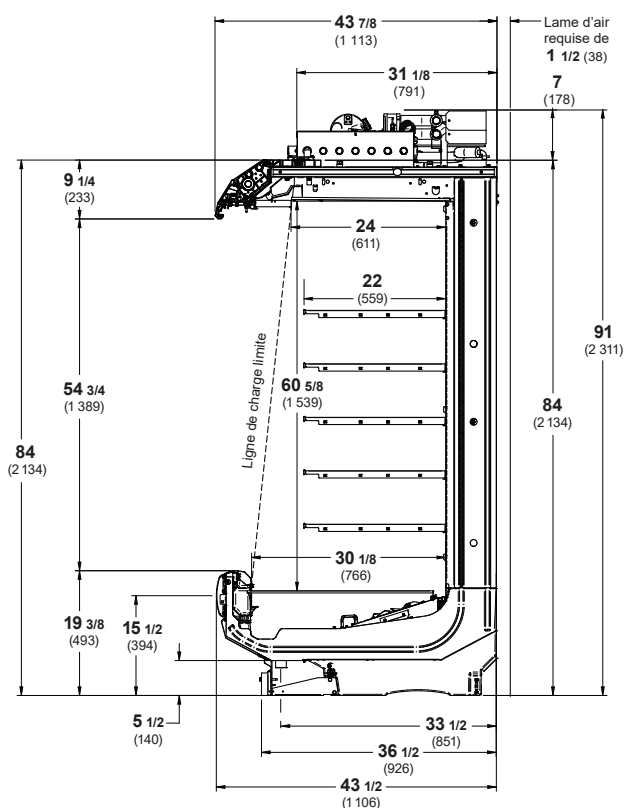

Modèle	ID5SL4WE	ID5SL6WE	ID5SL8WE	ID5SL12WE
Longueur ^A	48 1/8 (1 222)	72 1/4 (1 835)	96 1/4 (2 445)	144 3/8 (3 667)

A Longueur du comptoir (sans extrémités ni partitions)

Chaque panneau d'extrémité de série et chaque cloison isolée ajoute environ 1 1/2 po (38 mm) à la longueur. L'extrémité de visionnement en option avec butoir d'extrémité ajoute 3 3/4 po (95 mm). Les jonctions comptoir à comptoir ajoutent environ 1/8 po (3 mm) de matériau de joint.

REMARQUE : Les dimensions sont en pouces (millimètres).

REMARQUE : Utilisez les fiches techniques de Hussmann pour obtenir les dimensions pour toutes les fonctions liées au plan du magasin.

REMARQUE : Les comptoirs réfrigérés sont conçus pour être utilisés en magasin lorsque la température et le taux d'humidité relative ne dépassent pas 75 °F (23,9 °C) et 55 %, respectivement.

Nous nous réservons le droit de modifier ou de réviser les caractéristiques techniques et la conception du produit en lien avec n'importe quelle caractéristique de nos produits. Ces modifications ne confèrent pas le droit à l'acheteur aux changements, améliorations, ajouts ou remplacements correspondants pour de l'équipement déjà vendu ou expédié.

Pour des ressources supplémentaires, communiquez avec votre représentant ou visitez le site www.hussmann.com.

©2025 Hussmann Corporation

HUSSmann®

Hussmann Corporation
12999 St. Charles Rock Rd.
Bridgeton, MO 63044-2483
Tél. : 1 800 592-2060

www.hussmann.com

PS_ID5SL-WE_M001295_A_FR