



## ID6SU-WE

### COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS MULTI-NIVEAUX AUTONOMES



#### AVANTAGES

- Le frigorigène R-290 écoénergétique a un potentiel de destruction de l'ozone (PDO) de zéro et un potentiel de réchauffement du globe (GWP) de 3 seulement.
- Le design polyvalent et durable rend ces comptoirs réfrigérés faciles à installer et à entretenir.
- Les modèles « WE » présentent un volume de charge de frigorigène accru pour une meilleure efficacité, réduisant le nombre de compresseurs.
- Devant ultra-bas pour une visibilité maximale des produits
- La construction monocoque accroît l'intégrité et l'isolant tout en facilitant la jonction et l'installation.
- Conçus pour l'étanchéité à l'eau pour faciliter le nettoyage.



#### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Le comptoir réfrigéré MicroDS™ évacue la chaleur via un système à boucle fermée d'eau à flot continu au niveau du magasin.
- Excellente solution de rénovation adaptée à l'avenir
- Éclairage à DEL EcoShine II de série
- Une vaste gamme d'options d'apparence disponibles pour convenir à l'environnement de magasin
- Le fond uniforme prévient les fuites.



1 800 592-2060



[www.hussmann.com](http://www.hussmann.com)


# Comptoirs réfrigérés multi-niveaux autonomes ID6SU-WE

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	ID6SU8WE	ID6SU12WE
Éclairage	DEL de série	
Nombre de niveaux d'étalage	5 tablettes standard et le fond (configuration pour 4 à 7 tablettes avec options)	
Branchemet électrique	NEMA 5-15P	NEMA L21-30P
Frigorigène	R-290 (gaz propane)	
Source d'alimentation	120 V c.a. / 1 phase / 60 Hz	208 V c.a. / 3 phases / 60 Hz

## OPTIONS DISPONIBLES

- Styles d'extrémité en option
- Température de la couleur de l'éclairage
- Nombre, longueur et design de tablettes
- Couleur de finis extérieurs et du butoir
- Rideaux de nuit à haute efficacité
- Panneau de devanture du pavillon prêt pour l'affichage
- Options de styles de pavillon



PAVILLON  
Ellipse



PAVILLON  
À facettes


## INFORMATIONS TECHNIQUES



Balayer ou cliquer sur le code QR pour accès à des ressources supplémentaires sur le site hussmann.com

Disponible en sections de 8 pi et 12 pi.

## DIMENSIONS

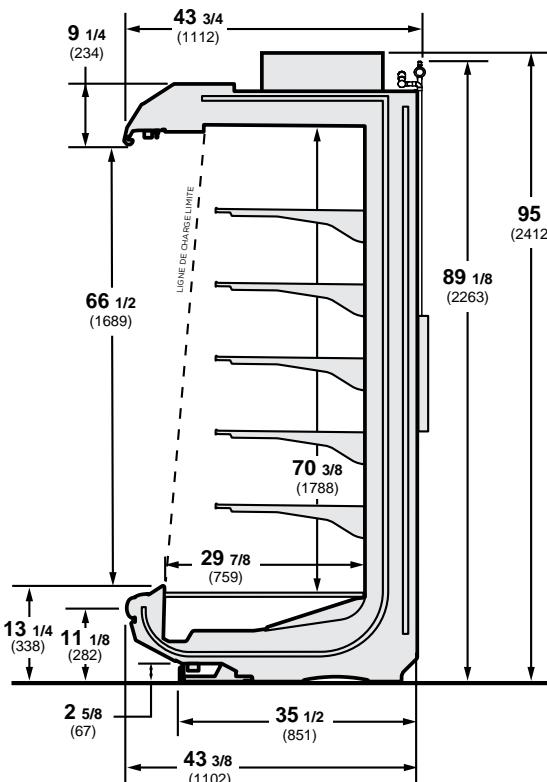

Modèle	ID6SU8WE	ID6SU12WE
Longueur	96 1/4 (2445)	144 3/8 (3667)

REMARQUE : Les dimensions sont en pouces (millimètres)

REMARQUE : Utilisez les fiches techniques de Hussmann pour obtenir les dimensions pour toutes les fonctions liées au plan du magasin.

REMARQUE : Les comptoirs réfrigérés sont conçus pour être utilisés en magasin lorsque la température et le taux d'humidité relative ne dépassent pas 75 °F (23,9 °C) et 55 %, respectivement.

Nous nous réservons le droit de modifier ou de réviser les caractéristiques techniques et la conception du produit en lien avec n'importe quelle caractéristique de nos produits. Ces modifications ne confèrent pas le droit à l'acheteur aux changements, améliorations, ajouts ou remplacements correspondants pour de l'équipement déjà vendu ou expédié.

Pour des ressources supplémentaires, communiquez avec votre représentant ou visitez le site [www.hussmann.com](http://www.hussmann.com).

©2025 Hussmann Corporation

**HUSSMANN®**

Hussmann Corporation  
12999 St. Charles Rock Rd.  
Bridgeton, MO 63044-2483  
Tél. : 1 800 592-2060

[www.hussmann.com](http://www.hussmann.com)

PS\_ID6SU-WE\_M001220\_A\_FR