



IDD6SU-WE

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS MULTI-NIVEAUX MUNIS DE PORTES



AVANTAGES

- Le frigorigène R-290 écoénergétique a un potentiel de destruction de l'ozone (PDO) de zéro et un potentiel de réchauffement du globe (GWP) de 3 seulement.
- Le design polyvalent et durable rend ces comptoirs réfrigérés faciles à installer et à entretenir.
- Les modèles « WE » présentent un volume de charge de frigorigène accru pour une meilleure efficacité, réduisant le nombre de compresseurs.
- Devant ultra-bas pour une visibilité maximale des produits
- La construction monocoque accroît l'intégrité et l'isolant tout en facilitant la jonction et l'installation.
- Conçus pour l'étanchéité à l'eau pour faciliter le nettoyage.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Le comptoir réfrigéré MicroDS™ évacue la chaleur via un système à boucle fermée d'eau à flot continu au niveau du magasin.
- Excellent solution de rénovation adaptée à l'avenir
- Les portes permettent une visibilité maximale des produits tout en maximisant l'efficacité.
- Éclairage à DEL EcoShine II de série
- Une vaste gamme d'options d'apparence disponibles pour convenir à l'environnement de magasin
- Le fond uniforme prévient les fuites.



IDD6SU12WE



1 800 592-2060



www.hussmann.com

Comptoirs réfrigérés multi-niveaux munis de portes IDD6SU-WE

SPÉCIFICATIONS

Modèle	IDD6SU8WE	IDD6SU12WE
Éclairage	DEL de série	
Nombre de niveaux d'étalage	5 tablettes standard et le fond (configuration pour 4 à 7 tablettes avec options)	
Branchemet électrique	NEMA 5-15P	NEMA L21-30P
Frigorigène	R-290 (gaz propane)	
Source d'alimentation	120 V c.a. / 1 phase / 60 Hz	208 V c.a. / 3 phases / 60 Hz

OPTIONS DISPONIBLES

- Styles d'extrémité en option
- Température de la couleur de l'éclairage
- Nombre, longueur et design de tablettes
- Couleur de finis extérieurs et du butoir
- Rideaux de nuit à haute efficacité
- Panneau de devanture du pavillon prêt pour l'affichage
- Options de styles de pavillon



PAVILLON
Ellipse

PAVILLON
À facettes


INFORMATIONS TECHNIQUES



Balayer ou cliquer sur le code QR pour accès à des ressources supplémentaires sur le site hussmann.com

Disponible en sections de 8 pi et 12 pi.

DIMENSIONS

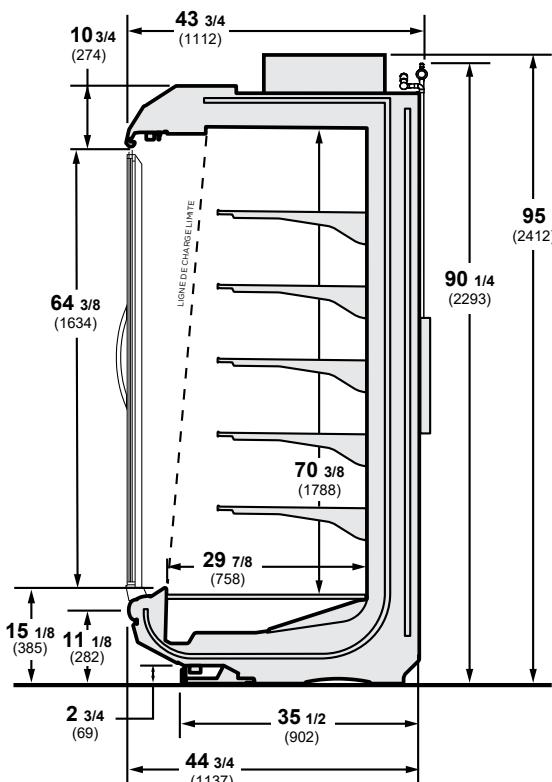

Modèle	IDD6SU8WE	IDD6SU12WE
Longueur	96 1/4 (2445)	144 3/8 (3668)

REMARQUE : Les dimensions sont en pouces (millimètres)

REMARQUE : Utilisez les fiches techniques de Hussmann pour obtenir les dimensions pour toutes les fonctions liées au plan du magasin.

REMARQUE : Les comptoirs réfrigérés sont conçus pour être utilisés en magasin lorsque la température et le taux d'humidité relative ne dépassent pas 75 °F (23,9 °C) et 55 %, respectivement.

Nous nous réservons le droit de modifier ou de réviser les caractéristiques techniques et la conception du produit en lien avec n'importe quelle caractéristique de nos produits. Ces modifications ne confèrent pas le droit à l'acheteur aux changements, améliorations, ajouts ou remplacements correspondants pour de l'équipement déjà vendu ou expédié.

Pour des ressources supplémentaires, communiquez avec votre représentant ou visitez le site www.hussmann.com.

©2025 Hussmann Corporation

HUSSMANN®

Hussmann Corporation
12999 St. Charles Rock Rd.
Bridgeton, MO 63044-2483
Tél. : 1 800 592-2060

www.hussmann.com

PS_IDD6SU-WE_M001222_A_FR