

HUSSMANN®

MD8DA

COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ AUTONOME

EVOLVE™

R-290

MD8DA

COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ À TEMPÉRATURE MOYENNE AVEC PORTES



AVANTAGES

- Le frigorigère aux hydrocarbures R-290 écoénergétique a un potentiel de destruction de l'ozone (PDO) de zéro et un potentiel de réchauffement du globe de 3 seulement.
- Conçu pour des économies d'énergie maximum, la performance de refroidissement et l'impact de présentation
- Porte EcoVision de conception de pointe pour une meilleure visibilité des produits et des économies d'énergie substantielles
- Facilité d'entretien améliorée avec des composants frigorigères faciles d'accès



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Structure idéale pour les applications à emporter à température moyenne comme les fruits et légumes, boissons, produits laitiers, charcuteries et viandes
- Homologué UL et certifié aux normes NSF Type 2
- Facile à entretenir avec groupe compresseur-condenseur coulissant refroidi par air
- Tablettes régulières de 20 po
- Éclairage à DEL de meneau en option
- Visibilité accrue des produits avec un meneau étroit et des extrémités à fenêtre de visionnement
- Conçu pour convenir à une porte standard de 82 pouces pendant l'installation



1 800 592-2060



www.hussmann.com

MD8DA Comptoir réfrigéré autonome

SPÉCIFICATIONS

Modèle	MD8DA
Branchement électrique	L14-20P
Source d'alimentation	120 / 208 V / 1 phase / 60 Hz**
Frigorigène	R-290 (gaz propane)
Superficie d'étalage totale	35,9 pi ² (3,3 m ²)
Poids d'expédition (environ)	983 lb (446 kg)

INFORMATIONS TECHNIQUES





Balayer ou cliquer sur le code QR pour avoir accès à des ressources supplémentaires sur le site hussmann.com

OPTIONS

- Couleur extérieure et intérieure
- Profondeurs de tablettes supplémentaires
- Panneaux d'extrémité pleins
- Options de commande
- Trousse de miroir

DIMENSIONS

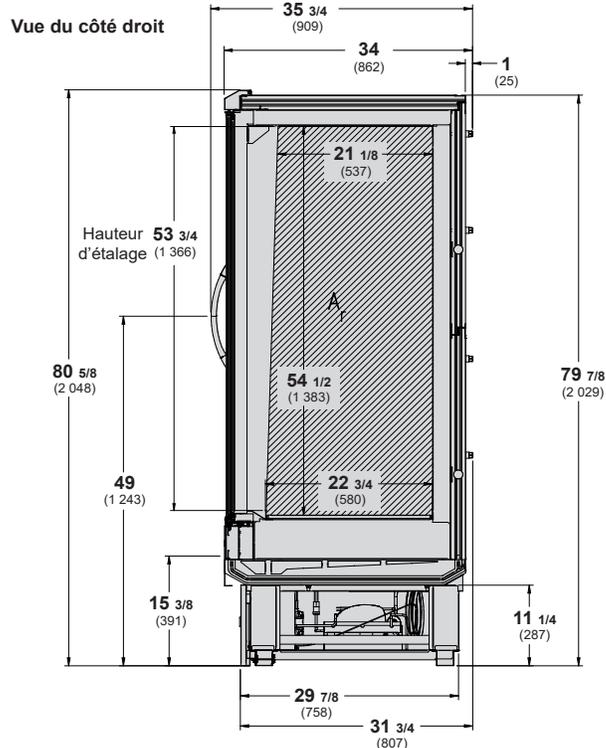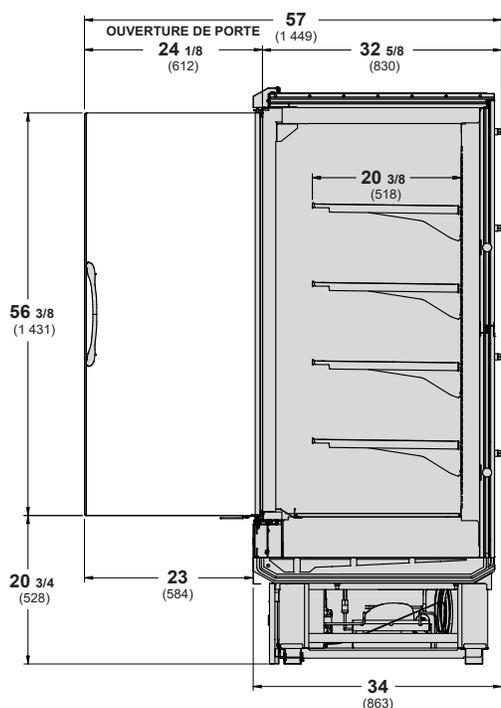

**dérivé de 208Y / 120 V / 3 phases / 60 Hz

REMARQUE : Les dimensions sont en pouces (millimètres)

REMARQUE : Utilisez les fiches techniques de Hussmann pour obtenir les dimensions pour toutes les fonctions liées au plan du magasin.

REMARQUE : Les comptoirs réfrigérés sont conçus pour être utilisés en magasin lorsque la température et le taux d'humidité relative ne dépassent pas 80 °F (26,7 °C) et 55 %, respectivement.

Nous nous réservons le droit de modifier ou de réviser les caractéristiques techniques et la conception du produit en lien avec n'importe quelle caractéristique de nos produits. Ces modifications ne confèrent pas le droit à l'acheteur aux changements, améliorations, ajouts ou remplacements correspondants pour de l'équipement déjà vendu ou expédié.

Pour des ressources supplémentaires, communiquez avec votre représentant ou visitez le site www.hussmann.com.

©2025 Hussmann Corporation

HUSSMANN®

Hussmann Corporation
12999 St. Charles Rock Rd.
Bridgeton, MO 63044-2483
Tél. : 1 800 592-2060

www.hussmann.com

PS_MD8DA_M001162_C_FR