



MONOBLOC AU PROPANE (R-290)




Photo montrée :
Monoblocs *Krack*® montrant
la circulation d'air dans une
chambre froide

MONOBLOC AU PROPANE (R-290)

SOLUTION TOUT-EN-UN DE CHAMBRE FROIDE ET CONGÉLATEUR



DESCRIPTION ET AVANTAGES

Les monoblocs Krack® refroidis par eau et par air sont des systèmes intégrés tout-en-un de condensation et d'évaporation. Préchargés de propane, ces systèmes sont scellés hermétiquement et ils ne requièrent aucun conduit de frigorigène. Conçus avec la plus récente technologie de moteur d'évaporateur à vitesse variable et de compresseur, ces appareils sont équipés d'un contrôleur Dixell préprogrammé et d'un afficheur numérique qui facilitent l'installation et l'entretien.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement assemblés, chargés et testés en usine
- Conçus pour les économies d'énergie avec des moteurs de ventilateur à commande électronique, un dégivrage à gaz chaud avec éléments chauffants de bac électriques et compresseurs à vitesse variable
- Trois modèles refroidis par air et quatre modèles refroidis par eau sont offerts pour les applications de série et surdimensionnées à température moyenne ou basse
- Disponible avec plusieurs options de montage y compris sur châssis et au plafond (monté dans la chambre)
- Réduit la charge de frigorigène totale du magasin jusqu'à 95 pour cent comparé aux frigorigènes aux HFC (quand seul le propane est utilisé)
- Températures de boîte allant de -15 à 5 °F pour les températures basses et de 28 à 50 °F pour les températures moyennes
- Petit design de 25 po de hauteur, 35,8 po de largeur et 37,4 po de longueur
- Conforme à CARB, NSF, UL Listed et la loi AIM

APPLICATIONS

Le monobloc Krack® est une excellente solution pour :

- Les pharmacies
- Les épiceries
- Les dépanneurs
- Les micro-centres de distribution
- Les centres de mise en marché
- Les supermarchés



Raccord de drain



1 800 922-1919



www.krack.com

Système monobloc au PROPANE (R-290)

TYPES MONOBLOCS

Les systèmes monoblocs Krack® refroidis par eau retirent la chaleur du côté haute température (condenseur) avec un mécanisme de pompage d'eau, des interconnexions et un système d'échange de chaleur externe (boucle d'eau non incluse avec le produit).


Les systèmes monoblocs Krack® refroidis par air retirent la chaleur du côté haute température (condenseur) avec des condenseurs refroidis par air et des ventilateurs à haute efficacité. Hussmann offre des recommandations et des solutions pour retirer l'air d'évacuation chaud des systèmes refroidis par air au besoin.

INFORMATIONS TECHNIQUES




Balayez le code QR avec votre appareil mobile pour accéder à d'autres informations au www.krack.com

Remarque :
Les dimensions sont en pouces (millimètres)

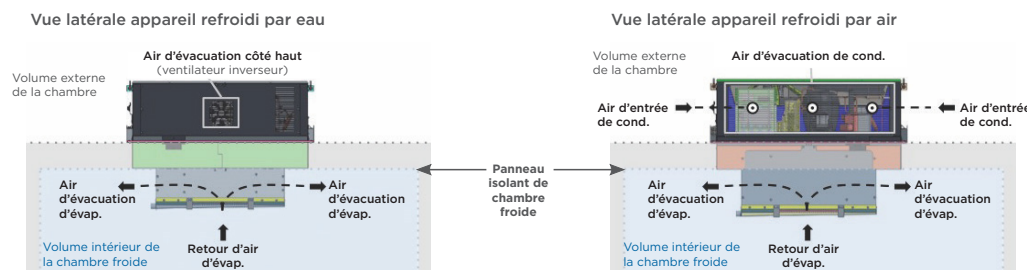

DIMENSIONS

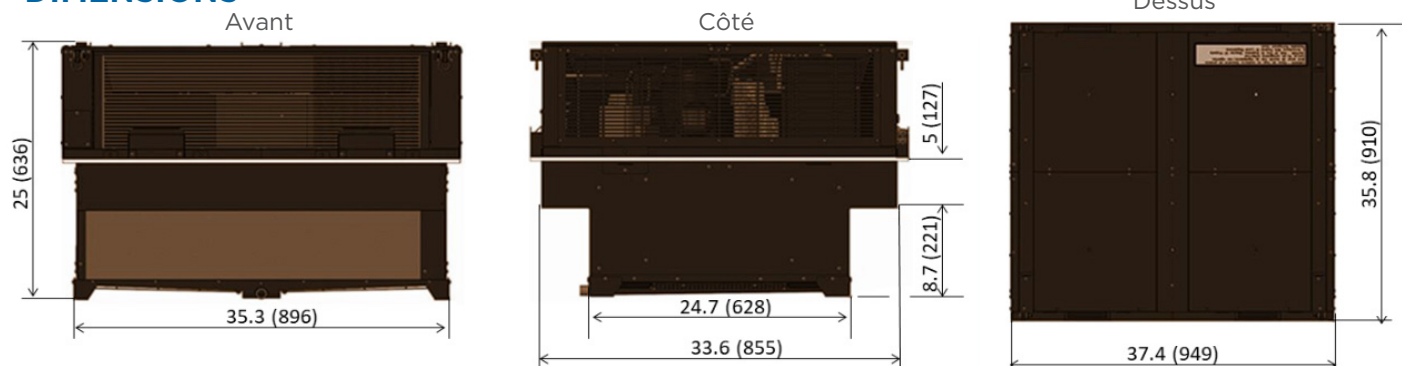

SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE MODÈLE	APPLICATION	TENSION / FRÉQUENCE / PHASE	TEMP. BOÎTE APPLICATION	PLAGE DE CAPACITÉ (MBH)	HORLOGE TEMPS RÉEL
KM2VW15UGDR	REFROIDI PAR EAU	230 V / 50/60 Hz / 1 PH	Temp. moyenne, 28 °F à 50 °F (-2 ° à 10 °C)	9,0 (28 °F) à 20,9 (50 °F)	OUI
KM2VW15UGDN	REFROIDI PAR EAU	230 V / 50/60 Hz / 1 PH	Temp. moyenne, 28 °F à 50 °F (-2 ° à 10 °C)	9,0 (28 °F) à 20,9 (50 °F)	NON
KL2VW15UGDR	REFROIDI PAR EAU	230 V / 50/60 Hz / 1 PH	Basse temp., -15 °F à 5 °F (-26 °C à -15 °C)	4,0 (-15 °F) à 11,8 (5 °F)	OUI
KL2VW15UGDR	REFROIDI PAR EAU	230 V / 50/60 Hz / 1 PH	Basse temp., -15 °F à 5 °F (-26 °C à -15 °C)	7,7 (-15 °F) à 21,1 (5 °F)	OUI
KM2VA15UGDR	REFROIDI PAR AIR	230 V / 50/60 Hz / 1 PH	Temp. moyenne, 28 °F à 50 °F (-2 ° à 10 °C)	10,1 (28 °F) à 22,0 (50 °F)	OUI
KL2VA15UGDR	REFROIDI PAR AIR	230 V / 50/60 Hz / 1 PH	Basse temp., -15 °F à 5 °F (-26 °C à -15 °C)	4,1 (-15 °F) à 12,7 (5 °F)	OUI
KL4VA15UGDR	REFROIDI PAR AIR	230 V / 50/60 Hz / 1 PH	Basse temp., -15 °F à 5 °F (-26 °C à -15 °C)	7,6 (-15 °F) à 21,0 (5 °F)	OUI

Nous nous réservons le droit de modifier ou de réviser les caractéristiques techniques et la conception du produit en lien avec n'importe quelle caractéristique de nos produits. Ces modifications ne confèrent pas le droit à l'acheteur aux changements, améliorations, ajouts ou remplacements correspondants pour de l'équipement déjà vendu ou expédié. Pour des ressources supplémentaires, communiquez avec votre représentant ou visitez le site www.hussmann.com.

Krack, une marque de Hussmann Corporation

Pour toutes les demandes de renseignements des clients, visitez www.krack.com ou appelez le 1 800 922-1919.

www.krack.com

www.hussmann.com

