



RLN-A / RMN-A

EXHIBIDOR REACH-IN DE TEMPERATURA BAJA Y MEDIA CON PUERTAS



VENTAJAS

- Instalación de "enchufar y usar", que incorpora un sistema de refrigeración Microblock™ con R-290 de alta eficiencia, autocontenido y precargado en fábrica
- Además de funcionar como unidades independientes, estos exhibidores tienen la opción instalarse en batería (requiere un kit de separadores acrílicos)
- Diseñados para pasar por puertas convencionales de 82 pulgadas
- Diseño estrecho sin renunciar a la gran visibilidad de los productos que ofrecen los modelos de exhibidores de profundidad estándar
- Los exhibidores utilizan menos unidades de refrigeración autocontenidas por longitud que los de la competencia, lo que aumenta la eficiencia



ELEMENTOS CLAVE

- La tecnología Microblock incorpora todos los componentes, incluidos el compresor, el condensador y el evaporador, en un sistema de refrigeración todo en uno enfriado por aire, precargado en fábrica y montado en la parte superior
- Disponible en configuraciones de temperatura media y baja
- Lámparas LED estándar en los montantes
- Entrepaños estándar de 24 pulgadas y puertas Innovator™ para una gran capacidad de almacenamiento y gran visibilidad de los productos
- No se necesitan desagües: el conjunto de la charola de eliminación de condensado se incluye por defecto

EVOLVE®
R-290



RMN5A



Exhibidor reach-in autocontenido RLN-A / RMN-A

OPCIONES DISPONIBLES

- Kit de separadores acrílicos (necesario para instalar varios exhibidores alineados)
- Bandeja inferior extraíble
- Paneles delanteros y charolas de la plataforma de gran resistencia
- Tamaños adicionales de entrepaños de exhibición
- Topes (delanteros y laterales)
- Moldura para etiquetas de precios.
- Topes para los productos
- Fascia de contorno

ESPECIFICACIONES

Modelos de temp. baja	RLN2A, RLN3A, RLN4A, RLN5A
Modelos de temp. media	RMN2A, RMN3A, RMN4A, RMN5A
Lámparas	Lámparas LED en los montantes
Número de niveles de exhibición	5 (cuatro entrepaños y base)
Refrigerante	R-290 (propano)

Modelo	Alimentación*	Enchufe NEMA	Unidades Microblock por exhibidor
RLN2A	120/208 V CA**	14-30P	1
RLN3A	120/208 V CA**	14-30P	2
RLN4A	120/208 V CA**	14-50P	2
RLN5A	120/208 V CA**	14-50P	3
RMN2A	120 V CA	5-15P	1
RMN3A	120 V CA	5-20P	2
RMN4A	120 V CA	5-30P	2
RMN5A	120 V CA	5-30P	2

*Todas las unidades utilizan alimentación monofásica de 60 Hz

**derivado de 208Y/120 V/trifásico/60 Hz

NOTA: Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).


NOTA: Utilice las hojas de datos técnicos de Hussmann para obtener las dimensiones para todo tipo de distribución en la tienda.

NOTA: Estos exhibidores están diseñados para usarse en tiendas cuya temperatura no sobrepase los 75 °F (23.9 °C) y con una H.R. del 55%.

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente. Si desea recursos adicionales, contacte a su representante o visite www.hussmann.com.

©2025 Hussmann Corporation

INFORMACIÓN TÉCNICA




Escanee o dé clic en el código QR para acceder a recursos adicionales en hussmann.com/es

Disponible con 2, 3, 4 y 5 puertas y en configuraciones de temperatura media y baja.

DIMENSIONES

Sistema de refrigeración Microblock™

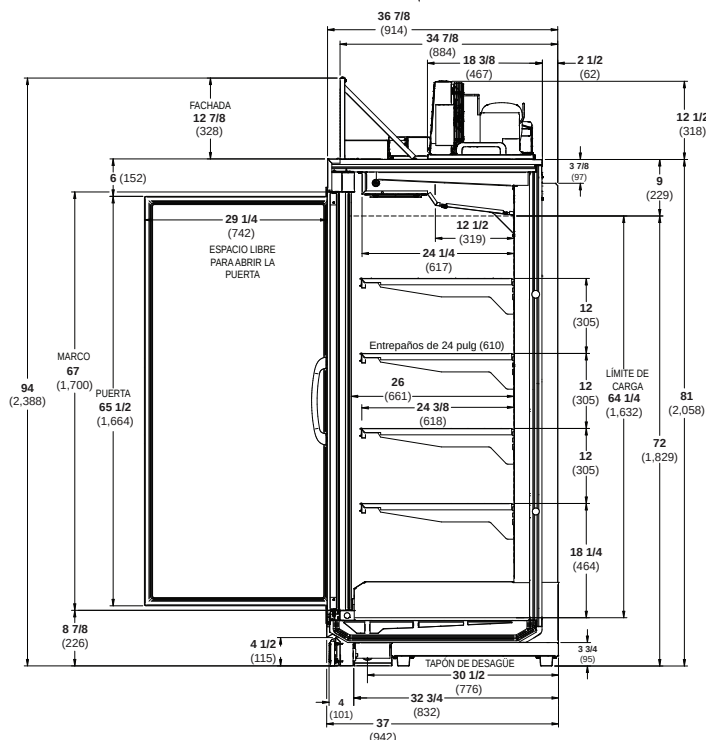

Modelo	RLN2A RMN2A	RLN3A RMN3A	RLN4A RMN4A	RLN5A RMN5A
Longitud	62 7/8 (1,571)	92 1/4 (2,345)	122 3/4 (3,118)	153 1/4 (3,892)

HUSSMANN®

Hussmann Corporation
12999 St. Charles Rock Rd.
Bridgeton, MO 63044-2483
Tel.: 1.800.592.2060

www.hussmann.com/es

PS_RLN5A_and_RMN5A_M001218_A_ES