

RLN-WE

ARMOIRE FRIGORIGÈNE AUTONOME ÉTROITE



AVANTAGES

- Le frigorigène naturel aux hydrocarbures R-290 écoénergétique a un potentiel de destruction de l'ozone (PDO) de zéro et un potentiel de réchauffement du globe (PRG) de 3
- Les modèles « WE » présentent un volume de charge de frigorigène accru pour une meilleure efficacité et des températures plus stables comparativement aux comptoirs à charge moins élevée
- Le ratio d'emballage élevé à empreinte réduite permet de loger plus de produits dans le même espace que les comptoirs à distance similaires
- Le contrôleur CoreLink™ permet de surveiller à distance la performance du comptoir
- Empreinte étroite avec la même haute visibilité des produits que les comptoirs RL à profondeur standard



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tout aliment à basse température ou congelé
- Excellente solution de rénovation adaptée à l'avenir
- Offerts avec les portes en Innovator ou Innovator III de Hussmann
- Le comptoir réfrigéré évacue la chaleur via un système à boucle d'eau à flot continu au niveau du magasin
- Éclairage à DEL sur mesure pour un éclairage optimal des produits et des coûts d'entretien réduits

EVOLVE®
R-290

microDS™



RLN4WE



RLN-WE Armoire frigorifique autonome dos-à-dos

SPÉCIFICATIONS

Modèles	RLN2WE, RLN3WE, RLN4WE et RLN5WE
Nombre de niveaux d'étalage	6 (cinq tablettes et une base)
Branchement électrique	NEMA L21-20P (2, 3, 4 portes) NEMA L21-30P (5 portes)
Frigorigène	R-290 (gaz propane)
Source d'alimentation	208 V c.a. / 3 phases / 60 Hz

OPTIONS DISPONIBLES

- Grille inférieure soulevable
- Panneaux avant et plateaux robustes
- Autres tailles de tablettes d'étalage et tablettes robustes
- Butoirs (avant et d'extrémité)
- Moulure porte-prix
- Butées de produits
- Bandeau contour


INFORMATIONS TECHNIQUES



Balayez ou cliquez sur le code QR pour accès à des ressources supplémentaires sur le site hussmann.com

Offerts avec 2, 3, 4 ou 5 portes par comptoir.

DIMENSIONS

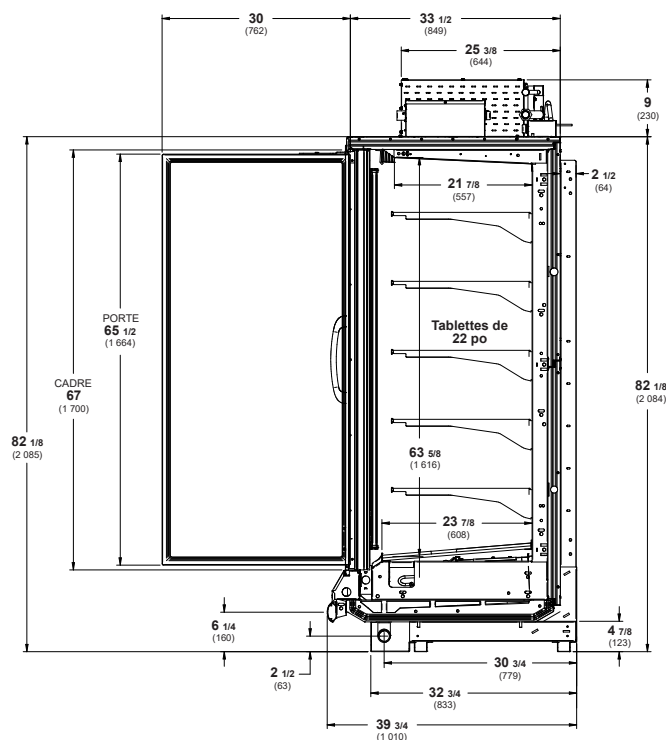

Dimensions	2 portes	3 portes	4 portes	5 portes
Longueur	61 7/8 (1 571)	92 1/4 (2 345)	122 3/4 (3 118)	153 1/4 (3 892)

REMARQUE : Les dimensions sont en pouces (millimètres).

REMARQUE : Utilisez les fiches techniques de Hussmann pour obtenir les dimensions pour toutes les fonctions liées au plan du magasin.

REMARQUE : Les comptoirs réfrigérés sont conçus pour être utilisés en magasin lorsque la température et le taux d'humidité relative ne dépassent pas 75 °F (23,9 °C) et 55 %, respectivement.

Nous nous réservons le droit de modifier ou de réviser les caractéristiques techniques et la conception du produit en lien avec n'importe quelle caractéristique de nos produits. Ces modifications ne confèrent pas le droit à l'acheteur aux changements, améliorations, ajouts ou remplacements correspondants pour de l'équipement déjà vendu ou expédié.

Pour des ressources supplémentaires, communiquez avec votre représentant ou visitez le site www.hussmann.com.

©2025 Hussmann Corporation

HUSSmann®

Hussmann Corporation
12999 St. Charles Rock Rd.
Bridgeton, MO 63044-2483
Tél. : 1 800 592-2060

www.hussmann.com

PS_RLN-WE_M001179_A_FR