

Nos reservamos el derecho a cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Artículo N° de Pieza Descripción N° de artículo de cableado

ENSAMBLES DE VENTILADORES

8 pies y 12 pies

A.	Ensamble del ventilador estándar, economizador de energía de 7 W	(1)
0477654	Motor de ventilador, evaporador (MO.4410545)	
0142780	Aspa de ventilador (FB.0142780)	

TERMOSTATOS

B.	0411744	Termostato de descongelamiento estándar, no ajustable (CT.0411744)	(2)
C.		Termostato de refrigeración ajustable, opcional	(3)

Artículo N° de Pieza Descripción N° de artículo de cableado

LÁMPARAS Y BALASTRAS

D.	Balastro, electrónica	(4)
0480130	2 lámparas (BA.4481676)	
0480131	3 lámparas (BA.4481654)	
0480132	4 lámparas (BA.4481677)	
E.	Lámpara fluorescente	(5)
	<i>Reemplazar con lámparas similares</i>	

LÁMPARAS LED Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

F.	0501213	Fuente de alimentación (EP.4481861)	(6)
G.		Lámpara LED para toldo	(7)
		<i>Reemplazar con lámparas similares</i>	
H.		Lámpara LED para estante	(8)
		<i>Reemplazar con lámparas similares</i>	

Data sheet-Excel-P2X-E-SP

Hoja de datos-Excel-P2X-E-SP

Nota: Revisión L: Se eliminaron los datos de los gabinetes de 6 pies. Los demás cambios están marcados con barras, subrayado o círculos.

Perspectivas de plano de ingeniería

DATOS FÍSICOS


Tubo de goteo del exhibidor (pulg.)	1 1/4
Manguera de líquido del exhibidor (pulg.)	3/8
Manguera de succión del exhibidor (pulg.)	7/8

Frutas y verduras a granel

10-2004

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

P2X

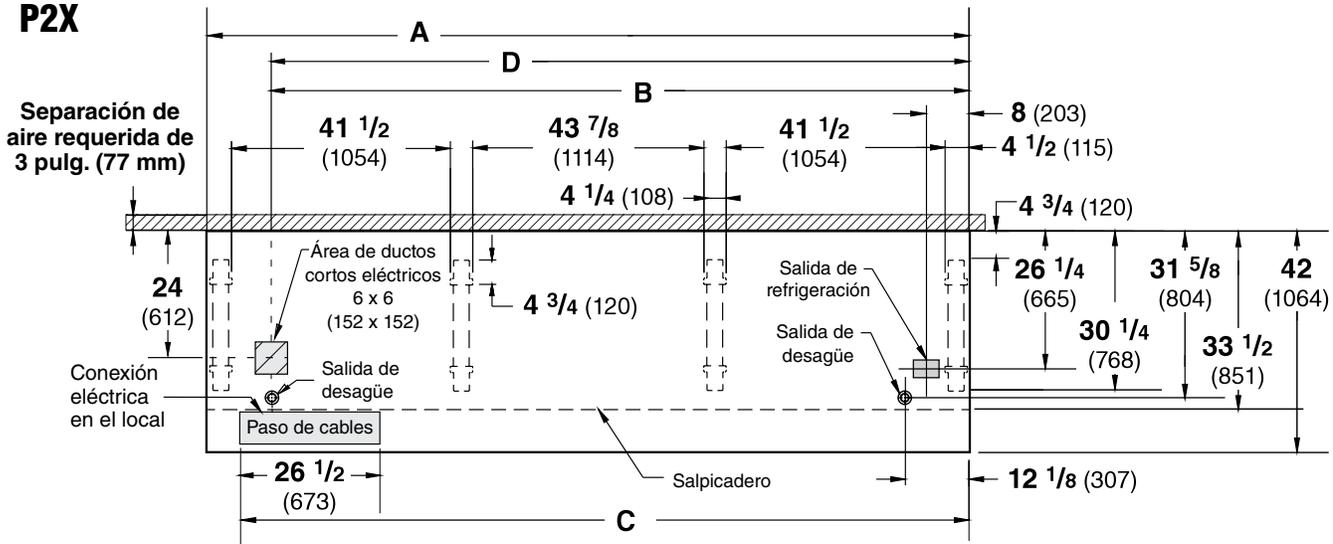

NOTA: Las conexiones eléctricas de un gabinete a otro se hacen FRENTE AL SALPICADERO.

FRENTE

General	8 pies	12 pies
(A) Longitud del gabinete (<i>sin extremos ni separadores</i>) (Cada extremo y separador aislado agrega 1 1/2 pulg. (38 mm) a la agrupación de gabinetes.) Dimensión máxima exterior desde la parte posterior a la parte delantera del gabinete (<i>incluye el tope</i>)	96 3/8 (2448)	144 1/2 (3670)
Parte posterior del gabinete al frente del salpicadero	42 (1064)	42 (1064)
Parte posterior del gabinete al borde exterior de la pata delantera	33 1/2 (851)	33 1/2 (851)
Distancia entre los bordes de las patas exteriores y las patas centrales	30 1/4 (768)	30 1/4 (768)
Distancia entre los bordes de las patas centrales	41 1/2 (1054)	41 1/2 (1054)
Distancia entre las patas delanteras y el salpicadero	N/A	43 7/8 (1114)
	2 3/4 (70)	2 3/4 (70)
Servicio eléctrico  (Punto de conexión del cableado eléctrico en el local)		
(B) Extremo derecho del gabinete al centro del área de ductos cortos Parte posterior del gabinete al centro del área de ductos cortos Longitud del paso de cables eléctricos 	84 1/4 (2140)	132 3/8 (3363)
	24 (612)	24 (612)
	26 1/2 (673)	26 1/2 (673)
(C) Extremo derecho del gabinete al extremo izquierdo del paso de cables	90 1/8 (2289)	138 1/4 (3511)
Salidas de desagüe (una en cada extremo) 		
(D) Extremo derecho del gabinete al centro de la salida de desagüe izquierda Extremo derecho del gabinete al centro de la salida de desagüe derecha Parte posterior y exterior del gabinete al centro de las salidas de desagüe Tubo de goteo con cédula 40 de PVC	84 1/4 (2140)	132 3/8 (3363)
	12 1/8 (307)	12 1/8 (307)
	31 5/8 (804)	31 5/8 (804)
	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)
Salida de refrigeración 		
Parte posterior del gabinete al centro de la salida de refrigeración	26 1/4 (665)	26 1/4 (665)
Extremo derecho del gabinete al centro de la salida de refrigeración	8 (203)	8 (203)

Excel P2X-E
Frutas y verduras a granel

DATOS DE REFRIGERACIÓN

Nota: Estos datos se basan en tiendas cuya temperatura y humedad no excedan los 75 °F y una H.R. del 55%.

	P2X-E§
Aire de descarga °F	33
Evaporador °F	24
Dimensionamiento de la unidad °F	22

§ Se muestra la temperatura promedio del evaporador. Use el punto de rocío para refrigerantes de alto nivel de deslizamiento para dimensionamiento de la unidad. Tome cuidado para usar el nivel del punto de rocío en las tablas PT para medir y ajustar el recalentamiento. Ajuste la presión del evaporador como sea necesario para mantener la temperatura del aire de descarga que se muestra.

Btu/h/pie — Estantes sin iluminación†

P2X-E	Paralelo	Convencional
SIN ILUM.	949	1029

†Añada 10 Btu/h/pie por hilera para estantes para las lámparas LED.
Añada 20 Btu/h/pie por hilera para estantes para las lámparas fluorescentes.

DATOS DE DESCONGELAMIENTO

	P2X-E
Frecuencia (h)	8
Agua de descongelamiento (libras/pie/día)	6

(± 15% basado en la configuración de los gabinetes y el aprovisionamiento del producto.)

APAGADO	P2X-E
Temp. Term. °F	48 °F
Protección contra fallos (minutos)	30

ELÉCTRICO O GAS No se recomienda

Termostato de descongelamiento estándar
Cierra al elevarse: cierra, 48 °F — abre, 33 °F


CONTROLES CONVENCIONALES

Control de contraflujo de baja presión	P2X-E
CI/CO*	17 °F / 7 °F

Solo unidad en interiores, terminación de descongelamiento a presión* 48 °F

*Use una tabla de presión y temperatura para determinar las conversiones de PSIG.

Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

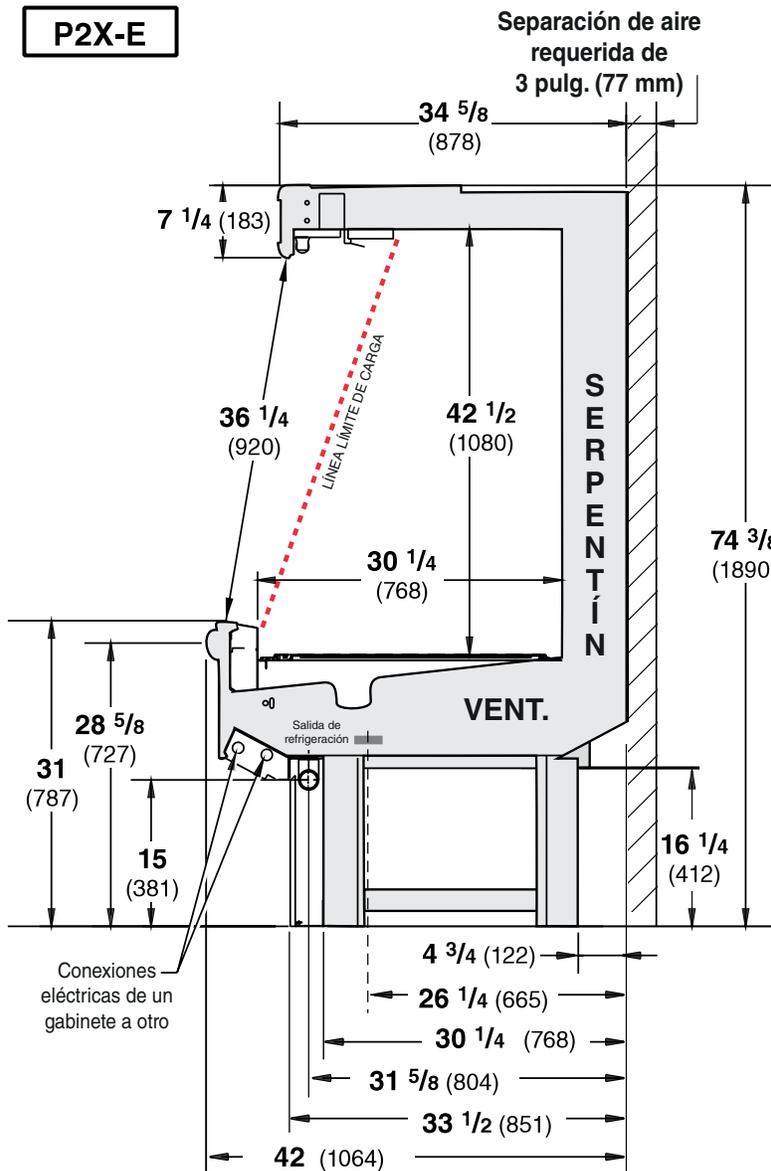

Carga estimada**	P2X-E		
8 pies	2.3 lb	37 oz	1.0 kg
12 pies	3.3 lb	53 oz	1.5 kg

**Este es un promedio para todos los tipos de refrigerantes. La carga real de refrigerante puede variar en aproximadamente media libra (8 oz/0.2 kg).

Certificación NSF

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos del Estándar N° 7 de ANSI/NSF (National Sanitation Foundation) en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.

Excel P2X-E
Frutas y verduras a granel

Datos eléctricos

			8 pies	12 pies		
Número de ventiladores — 7 W			2	3		
Número de ventiladores — 4 W			—	—		
			Amperios		Watts	
			8 pies	12 pies	8 pies	12 pies
Ventilador del evaporador						
120 V	50/60 Hz	Economizador de energía	0.38	0.57	28	42
230 V	50/60 Hz	Economizador de energía	0.20	0.30	28	42
230 V	60 Hz	Para exportar	0.50	0.75	78	117
230 V	50 Hz	Para exportar	0.56	0.84	84	126
Capacidad mínima en amperios del circuito						
120 V	50/60 Hz	Economizador de energía estándar	0.58	0.77		
230 V	60 Hz	Para exportar	0.70	0.95		
230 V	50 Hz	Para exportar	0.76	1.04		
230 V	50/60 Hz	Economizador de energía estándar	0.40	0.50		
Protección máxima de sobrecarga del circuito, 120 V			20	20		
Protección máxima de sobrecarga del circuito, 230 V			15	15		
Lámparas estándar (T-8 fluorescentes)						
1 hilera para toldos			0.51	0.77	59	85
Lámparas opcionales (T-8 fluorescentes)						
1 hilera adicional para toldos			0.51	0.77	59	85
2 hileras adicionales para toldos			1.02	1.54	118	170
3 hileras adicionales para toldos			1.53	2.31	177	255
1 hileras de lámparas para rieles			0.51	0.77	59	85
1 hilera para estantes			0.51	0.77	59	85
2 hileras para estantes			1.02	1.54	118	170
3 hileras para estantes			1.53	2.31	177	255
EcoShine II para toldos						
EcoShine II			0.46	0.70	55.6	83.4
EcoShine II HO			0.56	0.84	67.2	100.8
Lámparas EcoShine II para rieles —1 hilera			0.17	0.26	20.5	30.7
EcoShine II para estantes						
1 hilera para estantes			0.17	0.26	20.5	30.7
2 hileras para estantes			0.34	0.51	40.9	61.4
3 hileras para estantes			0.51	0.77	61.4	92.1

Total del circuito de lámparas de 120 V = Lámparas estándar + Total de lámparas opcionales + Lámparas opcionales para estantes
 Total del circuito de lámparas LED de 120 V = Lámparas para toldos + Lámparas para estantes + Lámparas opcionales para rieles
 Total del circuito de lámparas de 230 V = Multiplique el total del circuito de la lámpara 120 V por 0.52

Please note: some combinations of fluorescent lights on this case model may not be compliant with DOE 2017 and may not be available to order in the US and Canada. More lighting options are available with LED lights. The Hussmann Product Configurator will not allow lighting options that do not comply with the DOE 2017 standards.

Datos del producto

<i>Cubo utilizable recomendado</i> ¹ (pies ³ /pie)	6.69 pies ³ /pie (0.62 m ³ /m)
<i>Área de exhibición total AHRI</i> ² (pies ² /pie)	3.06 pies ² /pie (0.93 m ² /m)
<i>Área de estante</i> ³ (pies ² /pie)	3.87 pies ² /pie (1.18 m ² /m)

- ¹ Volumen refrigerado AHRI menos estantes y otros espacios no utilizables: Volumen refrigerado/Unidad de longitud, pies³/pie [m³/m]
- ² Calculada utilizando la metodología estándar AHRI 1200: Área de exhibición total, pies² [m²]/Unidad de longitud, pies [m]
- ³ El área de superficie del estante está formada por la plataforma inferior más el complemento del estante estándar, como se muestra en la **Guía de referencia de productos** de Hussmann. El complemento del estante estándar para este modelo tiene (1) hilera para estantes de 16 pulg.


PESO DE ENVÍO ESTIMADO ⁴

Gabinete	<i>8 pies</i>	<i>12 pies</i>	Extremo sólido
			<i>(cada uno)</i>
lb (kg)	1000 (454)	1200 (544)	75 (34)

⁴ Los pesos reales varían dependiendo de los kits opcionales incluidos.

Lámparas para estantes opcionales Lámparas fluorescentes

Arnés opcional para estante y circuitos de lámparas para dos hileras para estantes

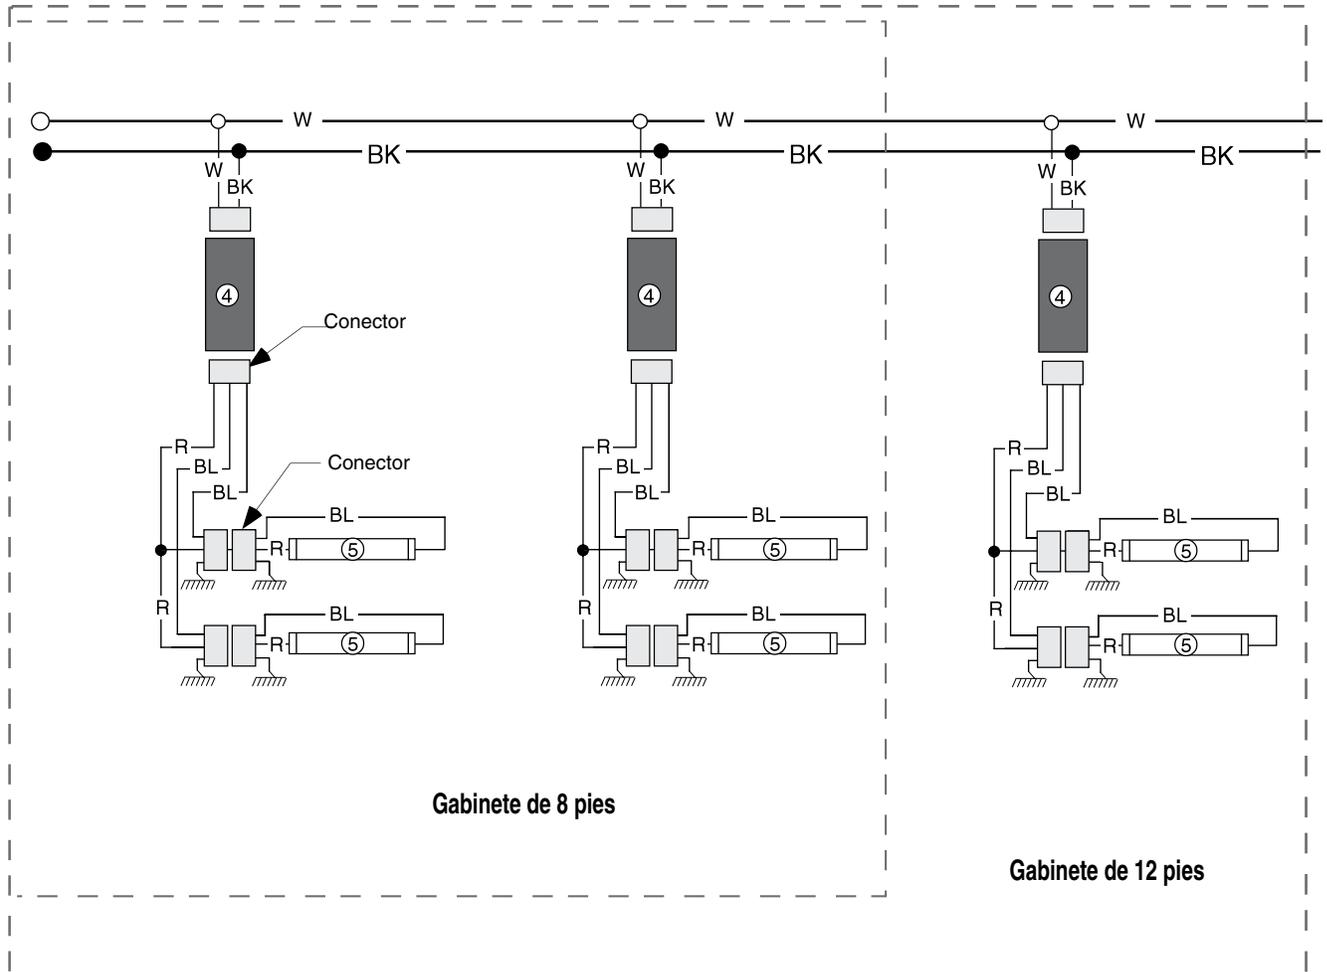

ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión a tierra mecánica y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.



NÚMEROS EN CÍRCULO = NÚMEROS DEL ARTÍCULO DE LA LISTA DE PIEZAS

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco



● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA LOCAL ≡ = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE

Circuitos opcionales de lámparas para rieles y para toldos — Lámparas LED

Lámparas LED EcoShine II para toldos - 1 hilera

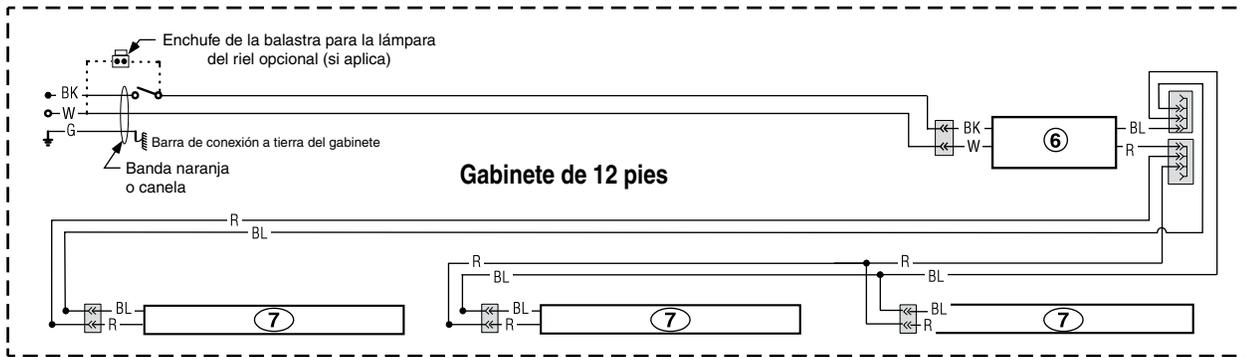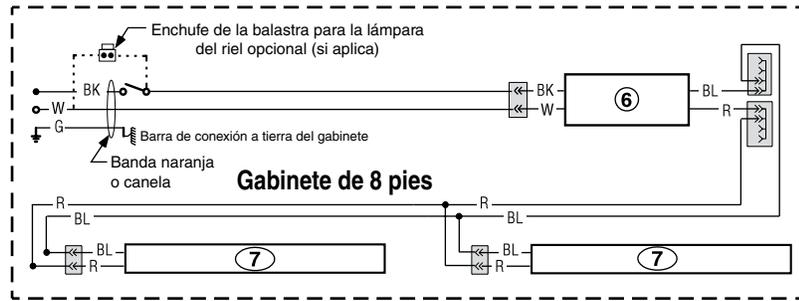

Lámparas LED EcoShine II para rieles - 1 hilera

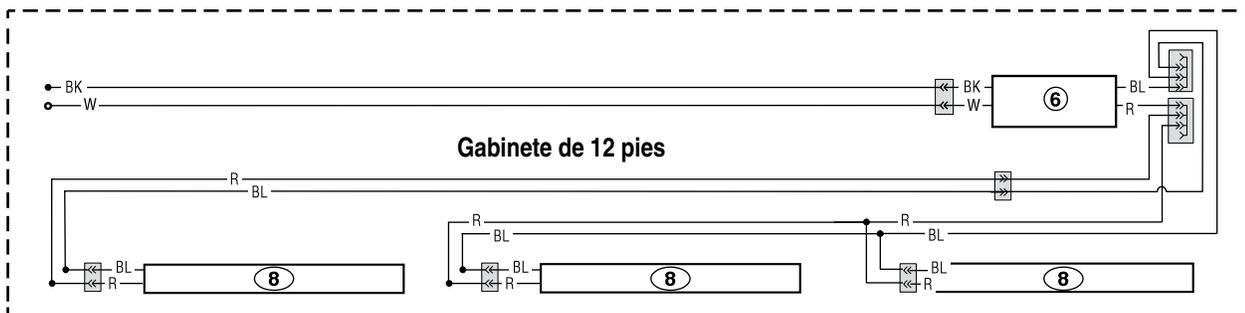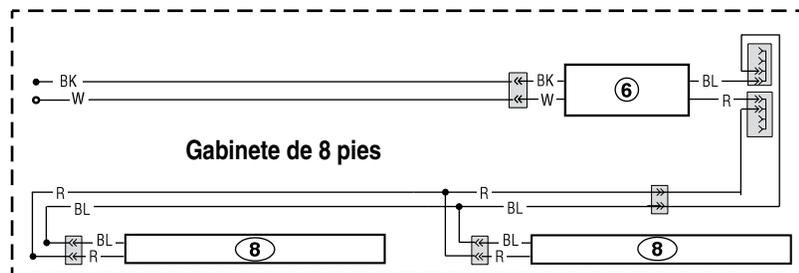

ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión a tierra mecánica y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.


NÚMEROS EN CÍRCULO = NÚMEROS DEL ARTÍCULO DE LA LISTA DE PIEZAS

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco

● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA LOCAL ≡ = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE

Lámparas para estantes opcionales Lámparas LED

Arnés opcional para estante y circuitos de lámparas LED para 2 o 3 hileras para estantes

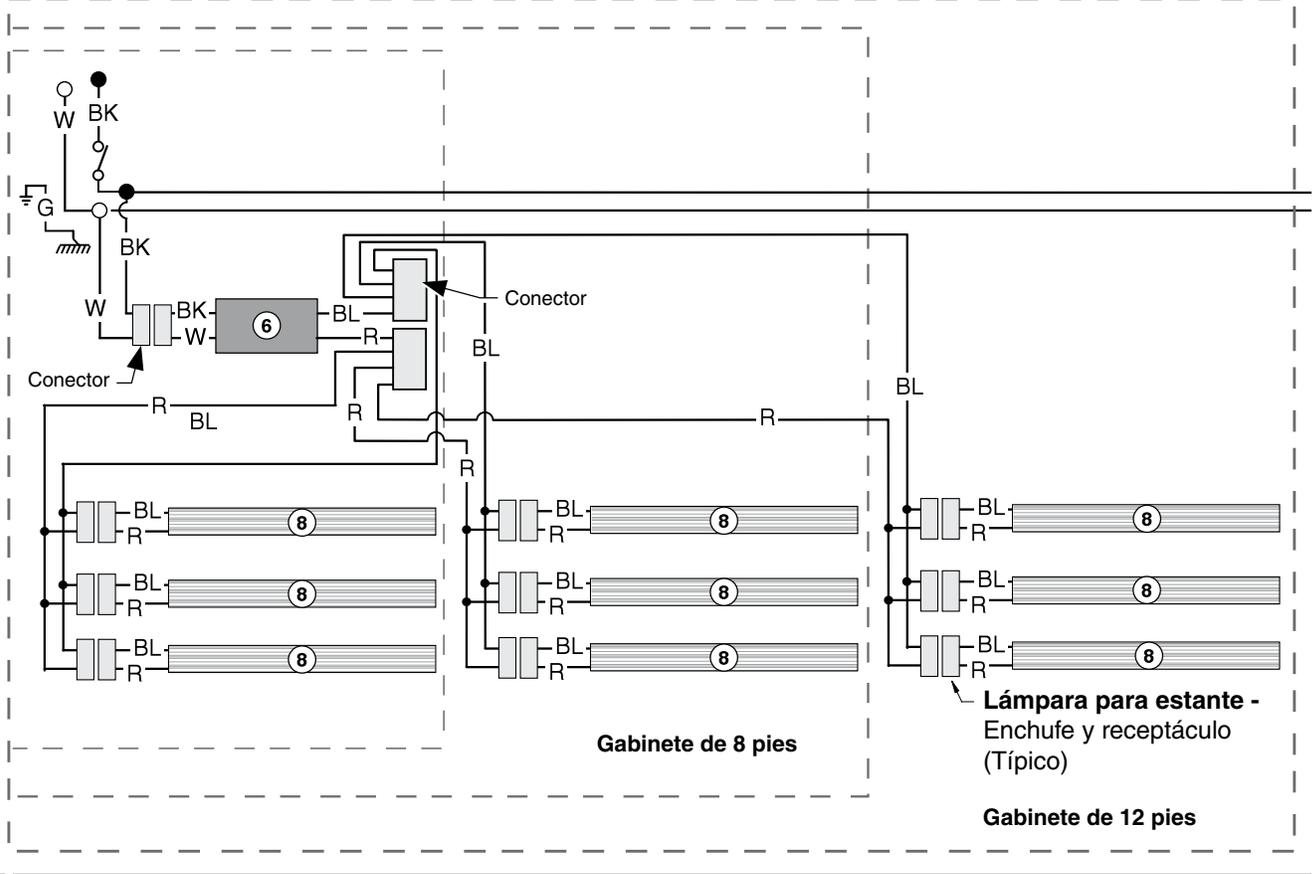

ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión a tierra mecánica y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

NÚMEROS EN CÍRCULO = NÚMEROS DEL ARTÍCULO DE LA LISTA DE PIEZAS

R = Rojo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco

● = CORRIENTE DE 80 V ○ = NEUTRO DE 80 V \perp = CONEXIÓN A TIERRA LOCAL \rightsquigarrow = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE